



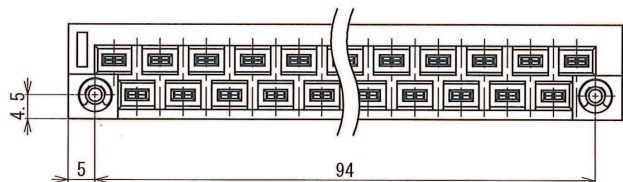
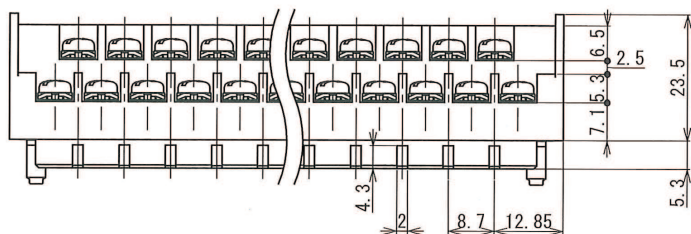
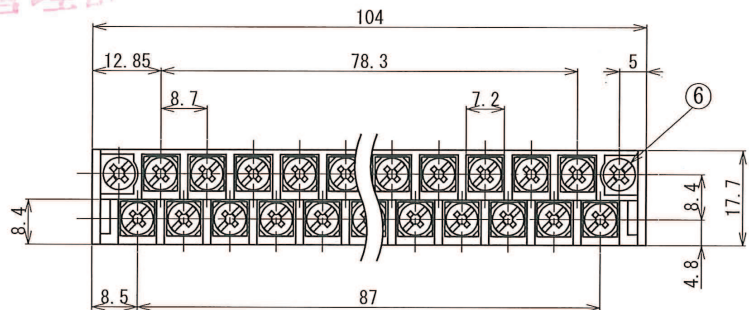


T-0000

工場管理部

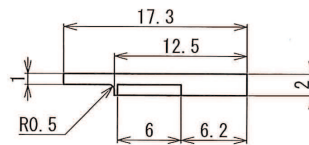

⑨ カバー

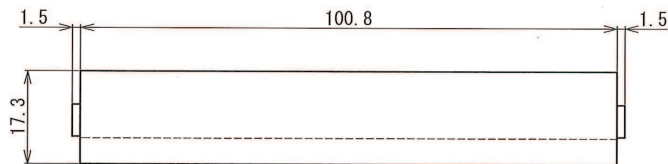

A矢視図 (2/1)

注文方法: [F5204A(型名)]-[21P(極数)]-[CT(カバー添付)]

※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示すること。

9	カバー	ポリカーボネート (UL94V-2)	t=2.0		透明(添付)	1
8	Eリング	ステンレス	呼び2.5			2
7	平ワッシャー	黄銅	t=0.5	ニッケルメッキ	P1799	2
6	取付ビス	鉄	M3.5	ニッケルメッキ	P2128	2
5	結線ビス	鉄	M3.5×7L	ニッケルメッキ	フリータンシ #36B	21
4	六角ナット	黄銅	M3.5	ニッケルメッキ	P1795	21
3	コンタクトB	りん青銅	t=0.3	ニッケルメッキ コンタクト部 金メッキ	P2119	10
2	コンタクトA	りん青銅	t=0.3	ニッケルメッキ コンタクト部 金メッキ	P2118	11
1	基板A	PBT (UL94V-0)			黒色	1
部番	部品名	材質	寸法	処理	備考	数量

指示なき公差

±0.3

定格	AC 250 V 10 A
絶縁抵抗	DC 500 V 1000 MΩ以上
耐電圧	AC 2000 V 1分間異常なし

図番	109554-1	設計		
型名	F5204A-21P-CT	製図	桑原	2015.12.10
三角法	単位 mm 尺度 1/1	検図	古木	2015.12.11
		承認	神山	2015.12.11
FJC フジコン株式会社				