


工務管理處

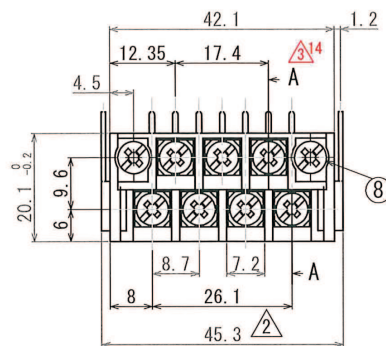



Technical drawing of a mechanical part showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top horizontal dimension: 2 (left segment), 38.5 (main body)
- Left vertical dimension: 19.7 (total height), 8 (inner step height), 4.4 (bottom flange height)
- Bottom right corner: R0.3 (fillet radius)


Side View Dimensions:

- Left vertical dimension: 0.5 (thickness)

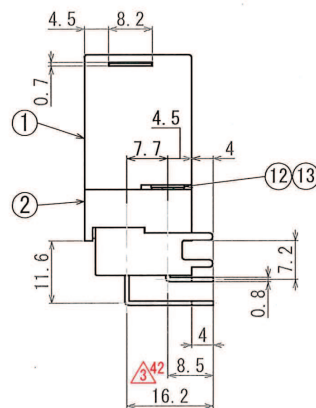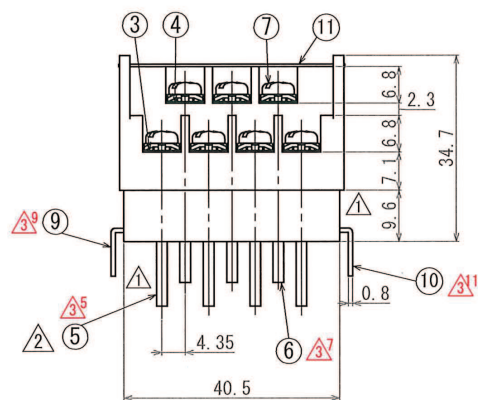

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall width: 18.1
- Overall height: 16
- Bottom flange width: 4
- Bottom flange height: 5
- Top flange width: 1.4
- Top flange height: 8



										※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示すること。									
△3 ¹⁰ △3 ⁸	10	補強金具①	黄銅 △2 ³	t=0.8	△2 ⁷ スズメッキ	P2264 呼び① △4 ¹	1												
	9	補強金具②	黄銅 △2 ²	t=0.8	△2 ⁶ スズメッキ	P2264 呼び② △4 ⁰	1	14	△1 ² 六角ナット	黄銅	M3.5	ニッケルメッキ	P3880	7					
	8	取付ビス	鉄 △2 ¹	M3.5	ニッケルメッキ △3 ³	P2128	2	13	Eリング	ステンレス △2 ⁵	t=0.4		呼び2.5	2					
	7	結線ビス	鉄 △2 ⁰	M3.5×7L	ニッケルメッキ △3 ²	ポリケニス #46B △3 ⁹	7	12	平ワッシャー	黄銅 △3 ⁴	t=0.5	ニッケルメッキ △3 ⁴	P1799	2					
△6 ⁶ △4 ⁵	6	コンタクトC③	黄銅 △1 ⁹	t=0.8	金メッキ △3 ¹	P2161 (11.8L) △3 ⁸	3	11	カバー	ポリカーボネート (UL94V-0)	t=0.5		透明	1					
	5	コンタクトC④	黄銅 △1 ⁸	t=0.8	金メッキ △3 ⁰	P2161 (24.3L) △3 ⁷	4	部番	部品名	材質	寸法	処理	備考	数量					
	4	コンタクトB	△1 ⁷ りん青銅	t=0.3	ニッケルメッキ (コンタクト部メッキ) △3 ⁹	P2007 △3 ⁶	3	指示なき公差	定 格	A C 250V 10A △4 ³	図 番 △2 △1 104608-3	設計 下松	'92.6.3						
	3	コンタクトA	△1 ⁶ りん青銅	t=0.3	ニッケルメッキ (コンタクト部メッキ) △3 ⁸	P2118 △3 ⁵	4							±0.3	絶縁抵抗	D C 500V 1000MΩ以上	型 名 F5205ABRT-7P-CA	製図 T.K	'92.6.2
	2	△3 ³ モールドB	PBT (UL94V-0)			黒色	1	耐電圧	A C 2000V 1分間異常なし	三角法 単位 mm 尺度 1 / 1	検図 下松	'92.6.3							
	1	△2 ² モールドA	PBT (UL94V-0)			黒色	1						FJC	フジコン株式会社					
	部番	部品名	材質	寸法	処理	備考	数量												