

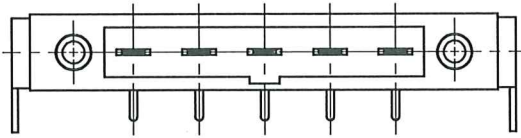
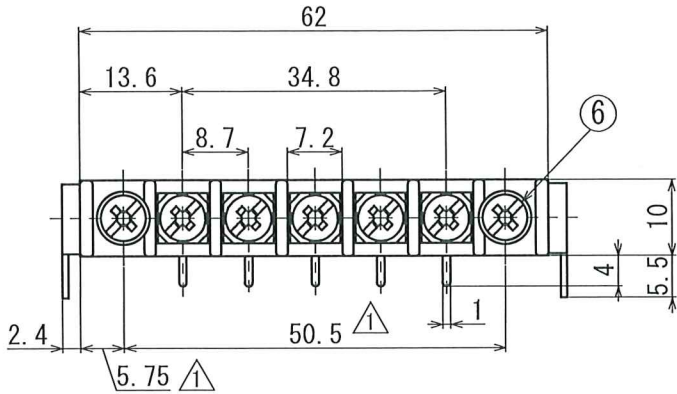
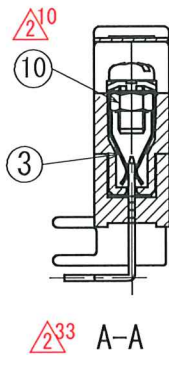


工場管理部

記号	日付	内 容	作成	承認
△ ³	'93. 7. 14	寸法誤記により変更追記	S. K	K. G
改 定 △ ³⁴	'24. 12. 5	A3図面 (CAD図面) に書換え① 定格電流変更 (8A→10A) ② 部品名変更 (元: 基台A) ③、(元: 基台B) ④ (元: 脱着ビス) ⑤、固定金具 ⑥ 固定金具を (取付金具RとLに振分け) ⑦⑧ 構成部品追加⑨⑩⑪⑫⑬⑭ 材料表記を日本語に変更⑮～⑰ 処理表記を記号から日本語に変更⑳～㉓ クロメートから三価クロメートに変更㉔ 部品図番追加㉕～㉙、[フリータン]を追記㉚ 数量欄追加㉛ カット線[A-A]を追記㉜、ラベル[A-A]を追記㉝ 注文方法追加㉞	桑原	壇

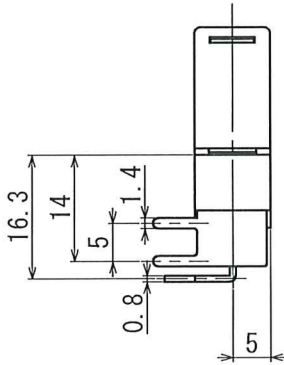

モールドB: キー溝とコンタクトBの曲げ方向

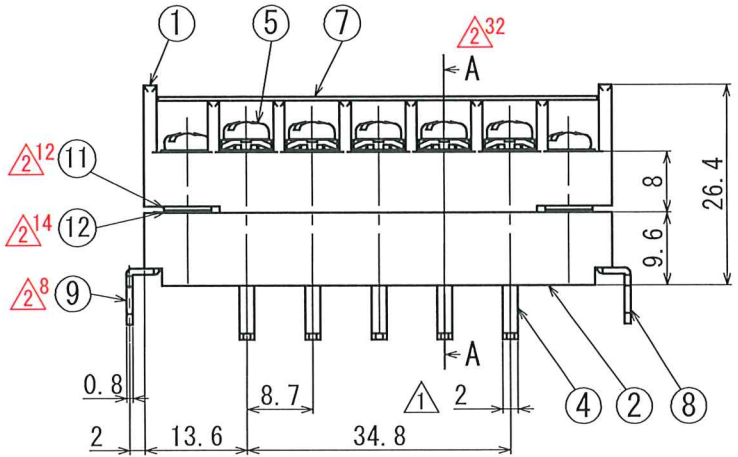

△ ¹³	12	Eリング	ステンレス	t=0. 4		呼び2. 5	2
△ ¹	11	平ワッシャー	黄 銅	t=0. 5	ニッケルメッキ	P1799	2
△ ⁹	10	六角ナット	黄 銅	M3. 5	ニッケルメッキ	P3880 (M3形状)	5
△ ⁷	9	取付金具L	黄 銅	t=0. 8	スズメッキ	P2162L	1
	8	△ ⁶ 取付金具R	黄 銅 △ ¹⁹	t=0. 8	スズメッキ △ ²³	P2162R △ ²⁹	1
	7	カバー	ポリカーボネート (UL94V-0)	t=0. 5		透明/P2178 △ ²⁸	1
	6	△ ⁵ 取付ビス	鉄 △ ¹⁸	M3. 5	△ ²⁴ 三価クロメート	P1624 呼び② △ ²⁷	2
	5	結線ビス	鉄 △ ¹⁷	M3. 5 × 7L	ニッケルメッキ △ ²²	△ ³⁰ フリータン #46B	5
	4	コンタクトB	黄 銅 △ ¹⁶	t=0. 8	金メッキ △ ²¹	P2161A △ ²⁶	5
	3	コンタクトA	リン青銅 △ ¹⁵	t=0. 3	ニッケルメッキ (接触部金メッキ) △ ²⁰	P1933 △ ²⁵	5
	2	△ ⁴ モールドB	PBT (UL94V-0)			黒 色	1
	1	△ ³ モールドA	PBT (UL94V-0)			黒 色	1
部番		部品名	材 質	寸 法	処 理	備 考	数量 △ ³¹

△³⁴ 注文方法: [F5206ABRT (型名)]-[5P (極数)]-[CA (カバー付き)]
※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示すること。



指示なき公差 ±0.3	定 格	A C 250 V $\triangle^2$ 10 A	図 番	$\triangle^1$ 104935-2				設計	下松	'91. 5. 27		
	絶縁抵抗	D C 500 V 1000 _M Ω 以上	型 名	F5206ABRT-5P-CA				製図	T. K	'91. 5. 27		
			三角法	単位	mm	尺度	1/1	検図	下松	'91. 5. 27		
	耐電圧	A C 2000 V 1分間異常なし	 フジコン株式会社								承認	後藤