
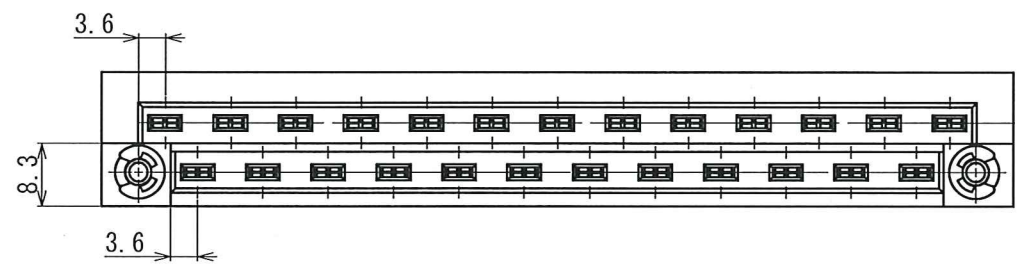
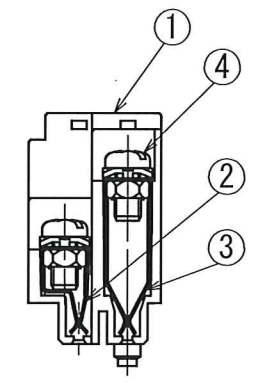
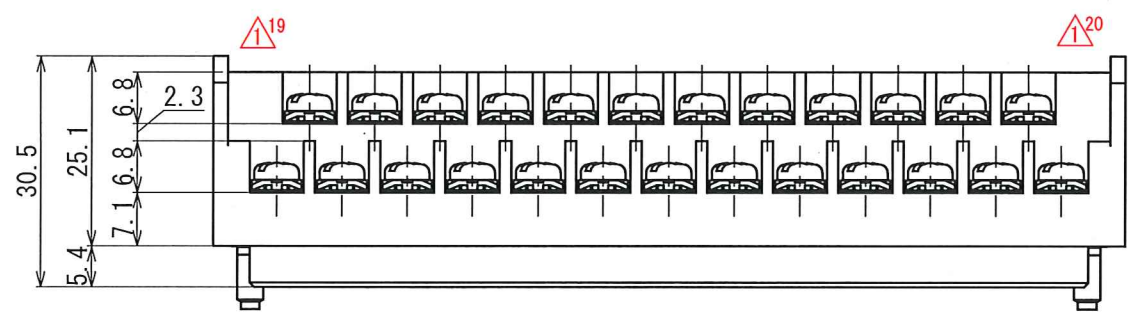
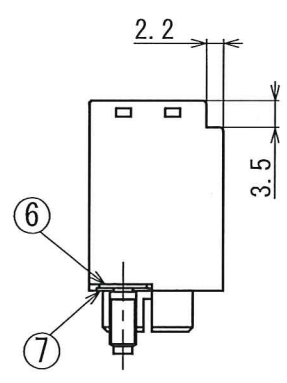


T-0000

工場管理部

改定	記号	日付	内 容	作成	承認
	△21	2018.10.17	規格欄削除①、部品表表記変更②~⑬、定格変更(8A→10A)⑭ 元:11.4⑮、基板形状訂正⑯⑰、注文方法追記⑱	桑原	神山

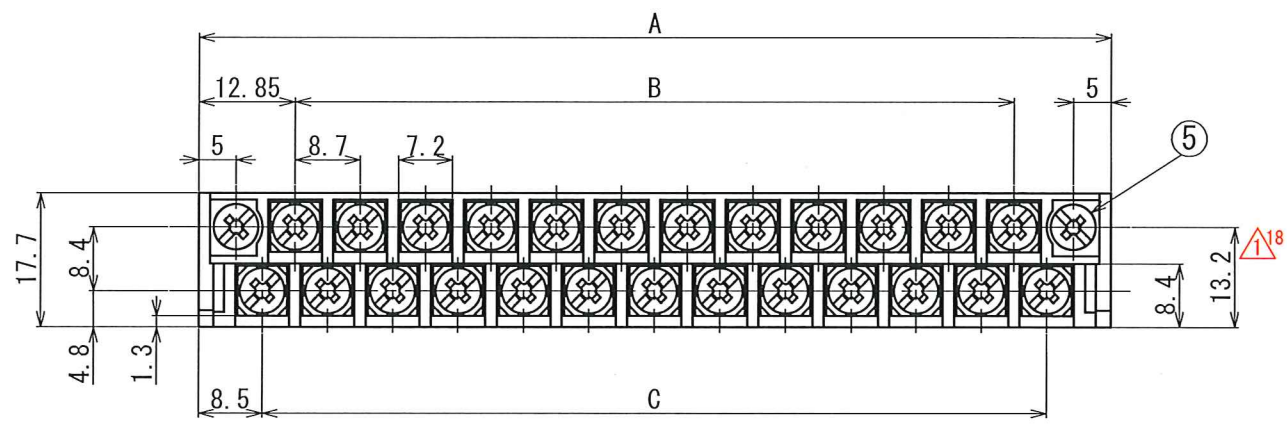

極数	25P	35P
A	121.4	164.9
B	95.7	139.2
C	104.4	147.9

7	Eリング	ステンレス	△17	呼び2.5		2
6	平ワッシャー	黄銅	△16	Φ3.6	ニッケルメッキ	P1799 2
5	取付ビス	鉄	△15	M3.5	ニッケルメッキ	P2128 2
4	結線ビス	鉄	△14	M3.5×7L	ニッケルメッキ	フリータンジ #46B P
3	コンタクトB	りん青銅	△13	t=0.3	ニッケルメッキ	△14 25P:12 35P:17
2	コンタクトA	りん青銅	△12	t=0.3	ニッケルメッキ	△13 25P:13 35P:18
1	基板A	PBT (UL94V-0)			黒色	1
部番	部品名	材質	△1	寸法	処理	備考 数量

△21 注文方法: [F5207A(型名)]- [XXP(極数)]
※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS Compliance」と表示すること。

定 格	AC 250V	△ ¹⁷ 10 A	図 番	104760-1				設計		
	DC 500V		図 名	F5207A				製図	T.K	1992.10.23
絶縁抵抗	1000 MΩ以上		三角法	単位	mm	尺度	1 / 1	検図		
								承認	後藤	1992.11. 4
耐電圧	AC 2000V		 フジコン株式会社							
	1分間異常なし									

