
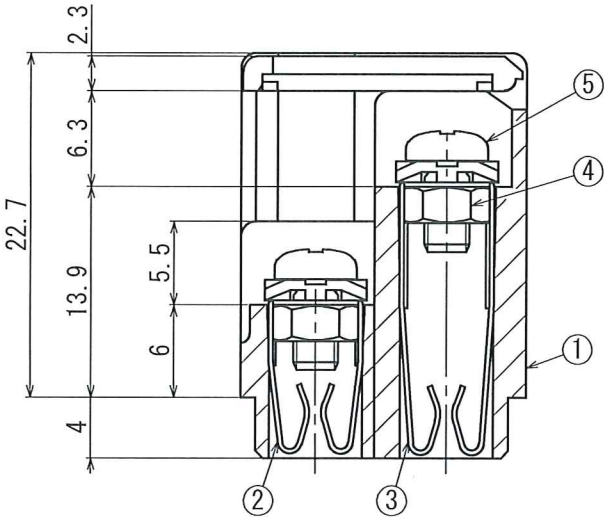

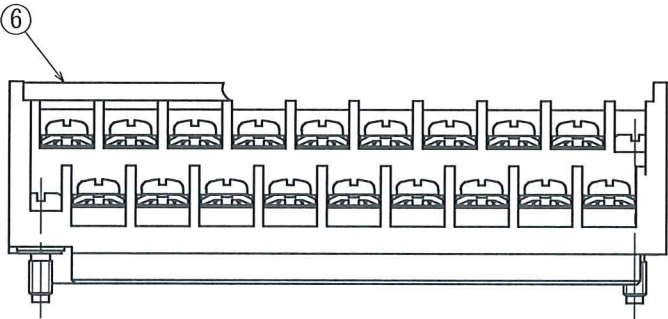


T-0000

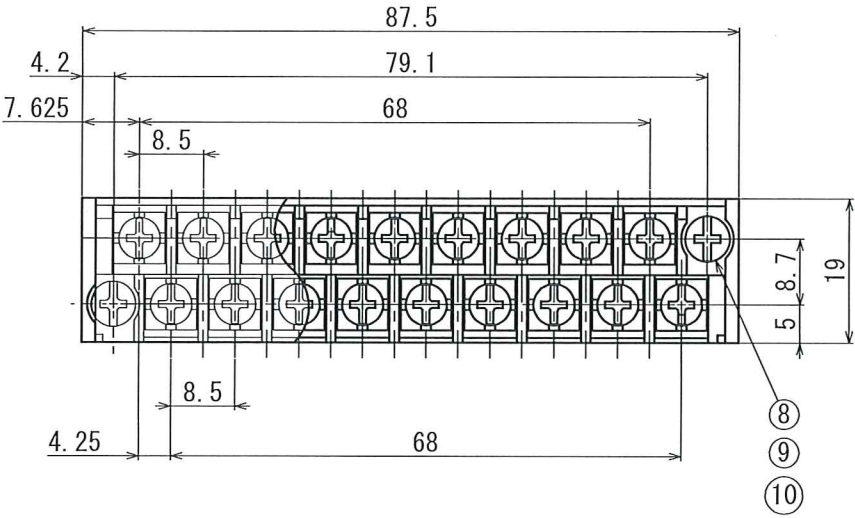

断面形状 詳細図 (2/1)

⑦

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9

10	Eリング		ステンレス	呼び 2.5			2										
9	平ワッシャー		黄銅	t=0.5	MFNi II	P1799	2										
8	取付ボルト		鉄	M3	亜鉛クロメート		2										
7	記号紙		ケント紙	t=0.4		白地黒文字	1										
6	カバー		ポリカーボネート			透明	1										
5	結線ビス		鉄	M3×6L	MFNi II	フリータンシ#95	18										
4	六角ナット		鉄	M3 2種	亜鉛クロメート		18	指示なき公差	定 格	A C 250 V	10 A	図 番	106492-1		設計	矢橋	'97, 3, 15
3	コンタクトA2		りん青銅	t=0.3	MBNi 1μ Au0.1μ		9	 ±0.5	絶縁抵抗	D C 500 V 1000MΩ以上		図 名	F5209A-18P		製図	福満	'98, 5, 14
2	コンタクトA1		りん青銅	t=0.3	MBNi 1μ Au0.1μ		9					三角法	単位	mm	尺度	1/1	検図
1	基板A		PBT	 ² UL94V-0		 ³ 黒色	1			A C 2000 V 1分間異常なし		 フジコン株式会社					
部番	部品名		材 質	寸 法	処 理	備考	数量										