


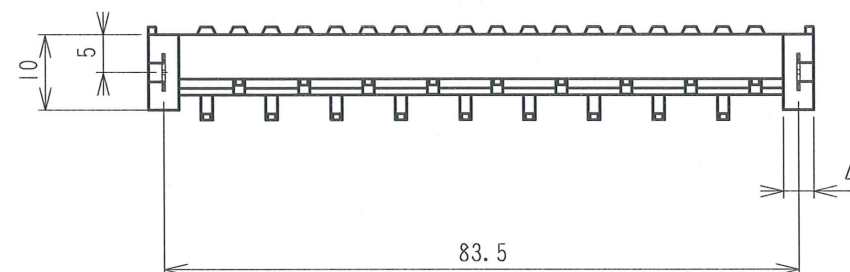


定 格	AC 250 V 10 A	改 定	記号	日付	内 容
絶縁抵抗	DC 500 V 1000 MΩ以上		<u>①</u> ²	'98.10.16	公差追記 (Y.F)
耐電圧	AC 2000 V 1分間異常なし		<u>②</u>	'99.5.7	形状変更 (矢橋)
			<u>③</u> ⁶	'15.7.17	材質、処理表示方法変更 新田


圖書集成

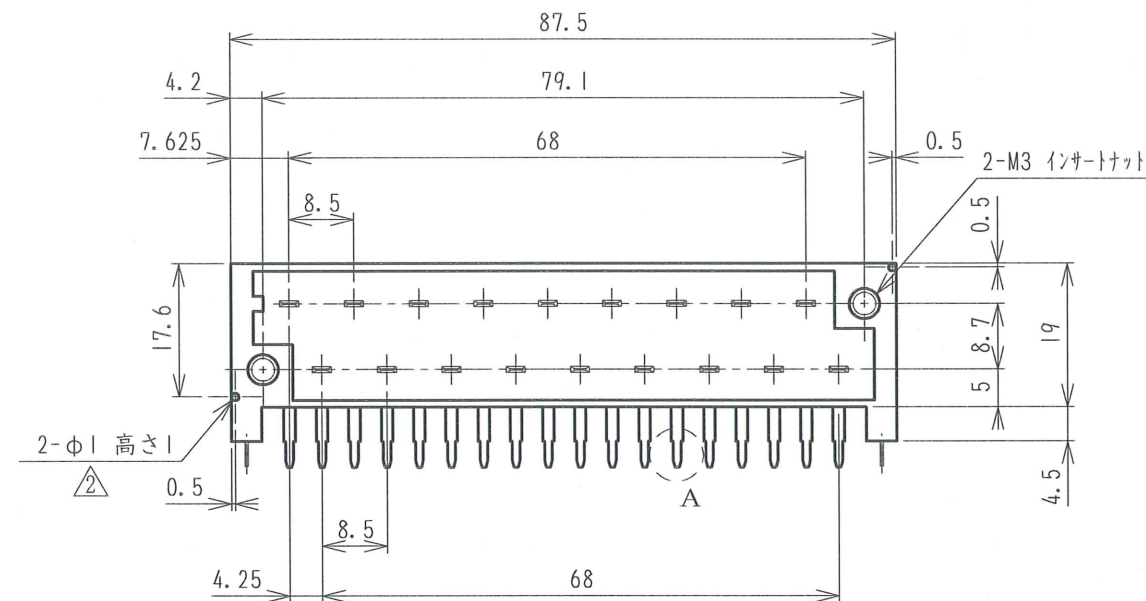



断面形状 詳細図(2/1)

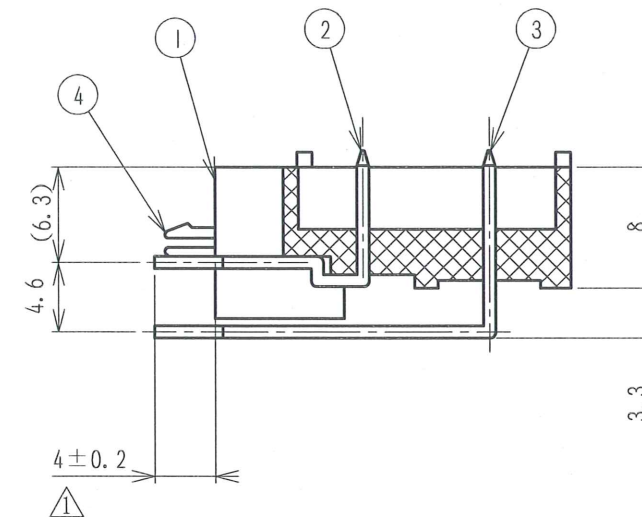

A部 リード先端形状詳細(2/1)



補強金具 寸法詳細図(5/1)

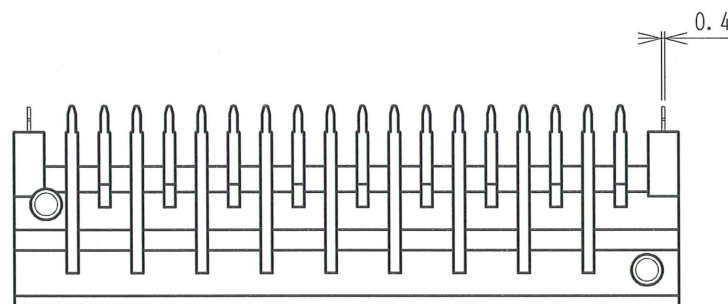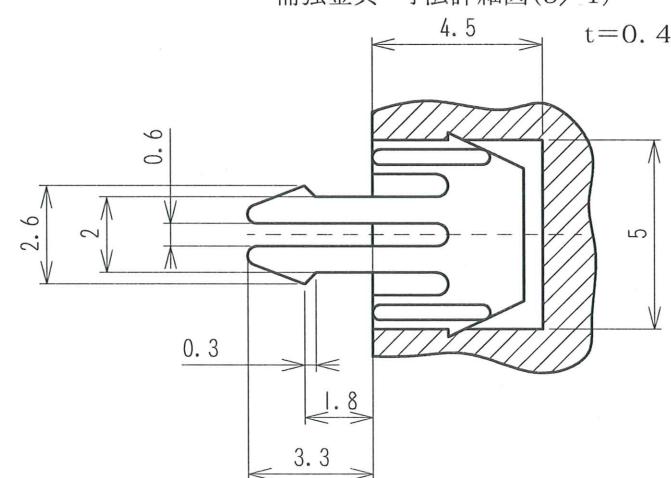

4	補強金具	りん青銅	$\triangle 1$	t=0.4	スズメッキ	$\triangle 3^4$	P2523	2
3	コンタクトB2	黄銅	$\triangle 3^2$	t=0.8	金メッキ	$\triangle 3^5$		9
2	コンタクトB1	黄銅	$\triangle 3^3$	t=0.8	金メッキ	$\triangle 3^6$		9
1	基台B	PBT ポリプラスチック(株)製 ジュラネックス #3316						1
部番	部 品 名	材 質		寸 法	処 理	備 考	数量	
指示なき公差 0~20未満 ±0.1 20以上~50未満 ±0.2 50以上~ ±0.3	図 番	106493-3			設 計	矢橋	97.3.15	
	図 名	F5209BLT-18P			製 図	矢橋	'98.5.15	
	三角法	単位	mm	尺度	1 / 1	検 図	後藤	'98.5.15
						承 認	後藤	'98.5.15
				フジコン株式会社				