
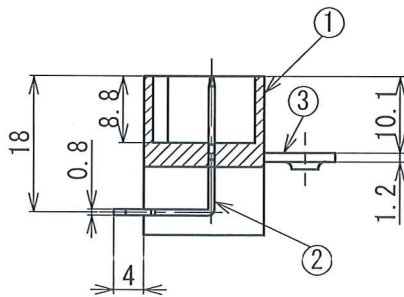
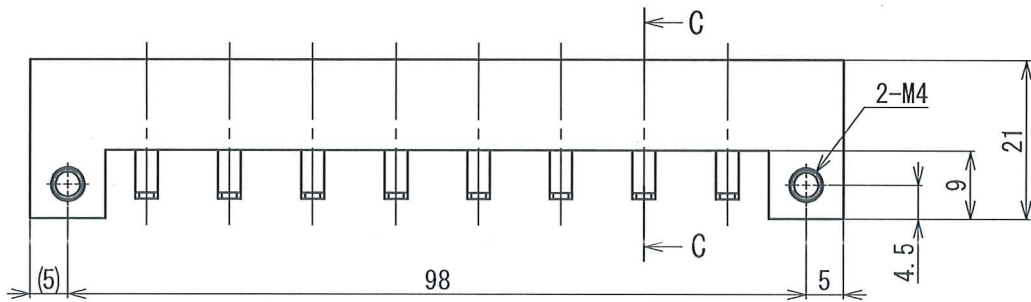




T-0000

工場管理部

改定	記号	日付	内 容	作成	承認

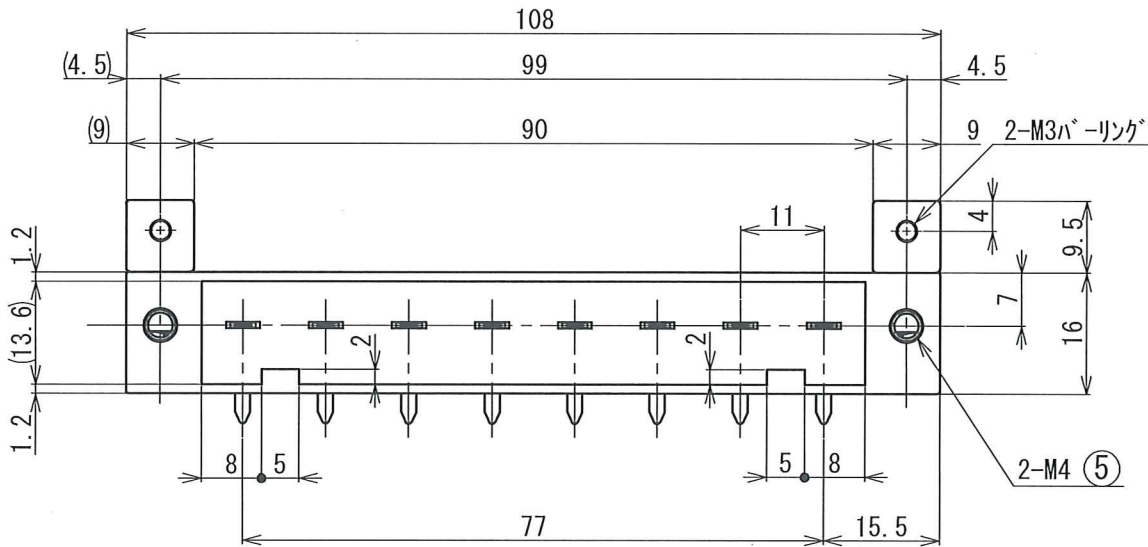

断面図 C-C

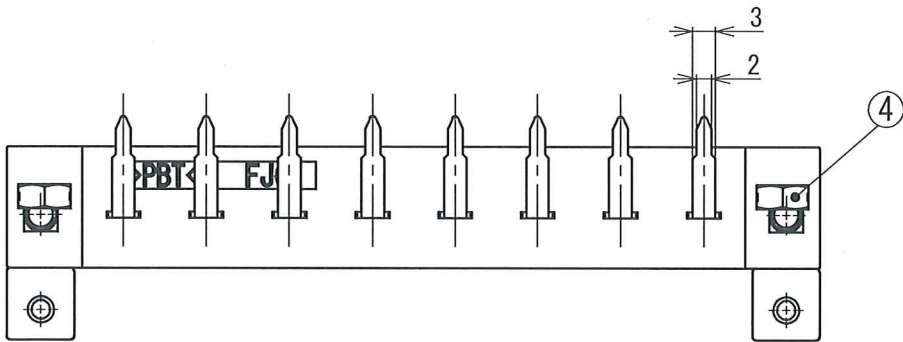

注文方法： [F5213BLT(型名)] - [8P(極数)]

※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示すること。

5	インサートナット	鉄	M4 2種	三価クロメート		2	指示なき公差 0~10未満 ±0.1 10以上~100未満 ±0.2 100以上 ±0.3	定 格 A C 250V 20A 絶縁抵抗 D C 500V 1000MΩ以上 耐電圧 A C 2000V 1分間異常なし	図 番 110123 型 名 F5213BLT-8P 三角法 単位 mm 尺度 1 / 1	設計 製図 桑原 検図 新田 承認 神山	2020.2.5 2020.2.6 2020.2.6
4	アウトサートナット	鉄	M4 2種	三価クロメート		2					
3	取付金具	黄 銅	t=1.2	ニッケルメッキ	P3075	2					
2	コンタクトC	黄 銅	t=0.8	金メッキ	P3074	8					
1	基 板	P B T (UL94V-0)			黒 色	1					
部番	部品名	材 質	寸 法	処 理	備考	部番					



フジコン株式会社