

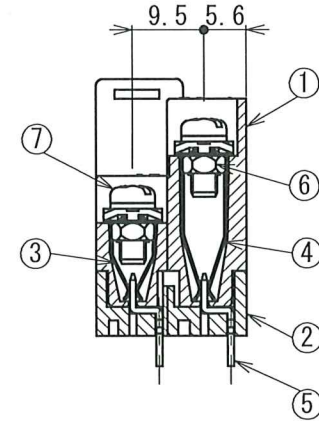
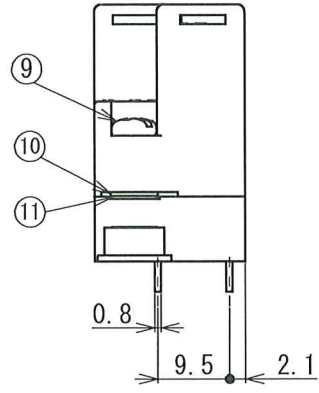
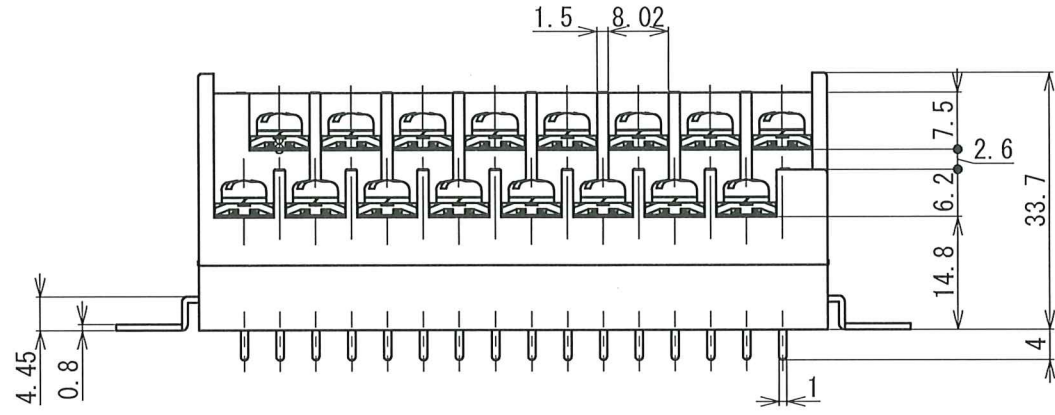
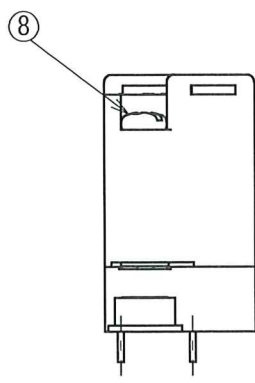



改 定	記号	日付	内 容	作成	承認
	△ ⁵	2019. 3. 13	図名変更(元:F5218ABT-16P)① 部品表表記変更②③④、注文方法追加⑤	桑原	神山

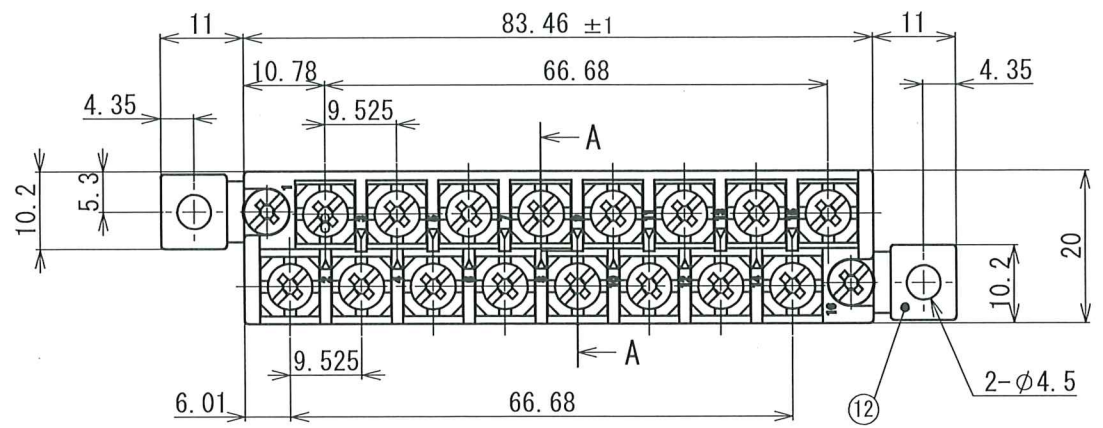

断面図 A-A

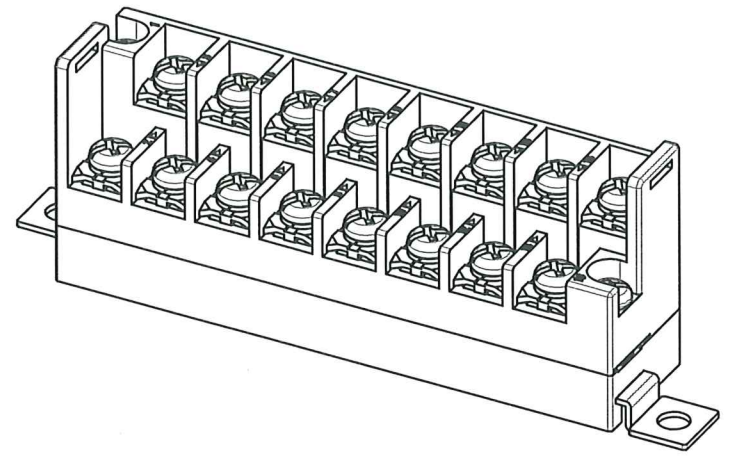

⑬ カバー外形図

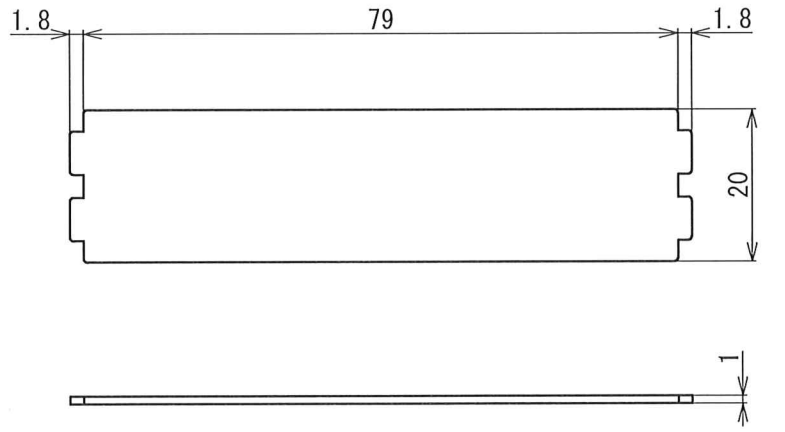

13	カバー	ポリカーボネート (UL94V-0)	t=1.0		P3414	1	 断面図 A-A												
12	取付金具	黄 銅	t=0.8	ニッケルメッキ	P3415	2													
11	Eリング	S U S	呼び2.5			2													
10	平座金	黄 銅	t=0.5	ニッケルメッキ	P1799	2													
9	取付ビス②	鉄 △⁴	M3.5溝入	三価クロメート	P1624 15.5L	1													
8	取付ビス①	鉄 △³	M3.5溝入	三価クロメート	P1624 25.5L	1	△⁵ 注文方法： [F5218ABT(型名)]-[16P(極数)]-[CT(カバー添付)] ※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS Compliance」と表示すること。												
7	結線ビス	鉄 △²	M3.5×8L	ニッケルメッキ	フリータンク #31	16													
6	六角ナット	黄 銅	M3.5	ニッケルメッキ	P1795	16													
5	コンタクトC	黄 銅	t=0.8	金メッキ	P2360	16													
4	コンタクトB	リン青銅	t=0.3	ニッケルメッキ 一部金メッキ	P2119	8											指示なき公差	定 格	A C 250 V 10 A
3	コンタクトA	リン青銅	t=0.3	ニッケルメッキ 一部金メッキ	P2300	8	±0.5	絶縁抵抗	D C 500 V 1000MΩ以上	図 名	F5218ABT-16P-CT				製図	煤田			
2	基板B	P B T (UL94V-0)			黒色	1					耐電圧	A C 2000 V 1分間異常なし	三角法	単位	mm	尺度	1 / 1	検図	古木
1	基板A	P B T (UL94V-0)			黒色	1							 フジコン株式会社						
部番	部品名	材 質	寸 法	処理	備考	数量													