

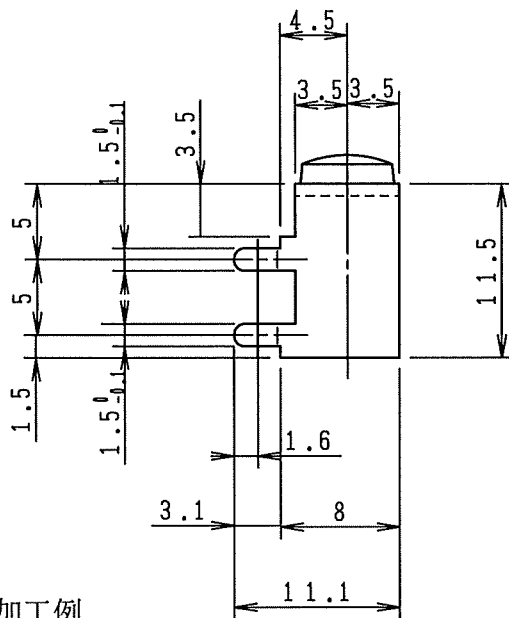



部番	名 称	材 質	寸 法	処 理	備 考
△1 1	基板端子	△2 黄銅	t=0.8	△2 スズメッキ	
2	結線ビス	△2 黄銅	M3×6L	△2 ニッケルメッキ	バインド

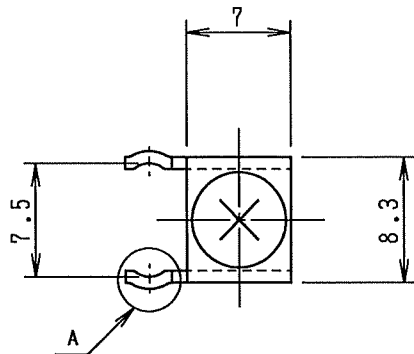


基板加工例

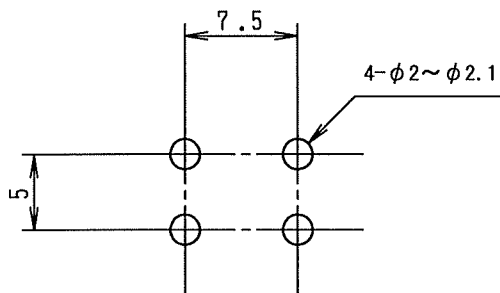

プリント基板厚 t1.4~2.0

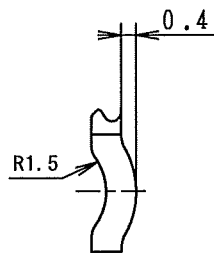

A部詳細図 (S=5/1)

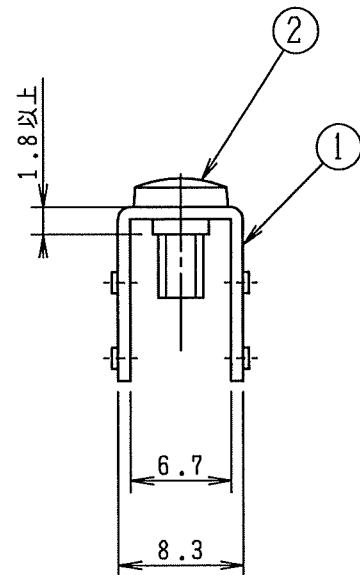

注) 20Aで御使用の際は2mm²の電線で御使用下さい。

△2 注文方法 : 型名

△2 △1 ※梱包箱の品名ラベルに「RoHS Compliance」と表示すること。

改定				指示なき公差	定 格	AC	V	図 番	△1 103967-2	設計		
				±0.5			15 A			製図	池田	05. 6. 3
	△2 ⁶	09. 10. 2	表示方法・備考訂正 注文方法追記		絶縁抵抗	DC	V	図 名	F4052AS	検図	神山	05. 6. 3
	△1 ³	05. 6. 3	図面書換え 池田 鉛フリーに変更				MΩ以上	三角法	単位 mm 尺度 2/1	承認	白須	05. 6. 8
	記号	日付	内 容	作成承認	耐電圧	AC	V	FJFC フジコン株式会社				
						1分間異常なし						