

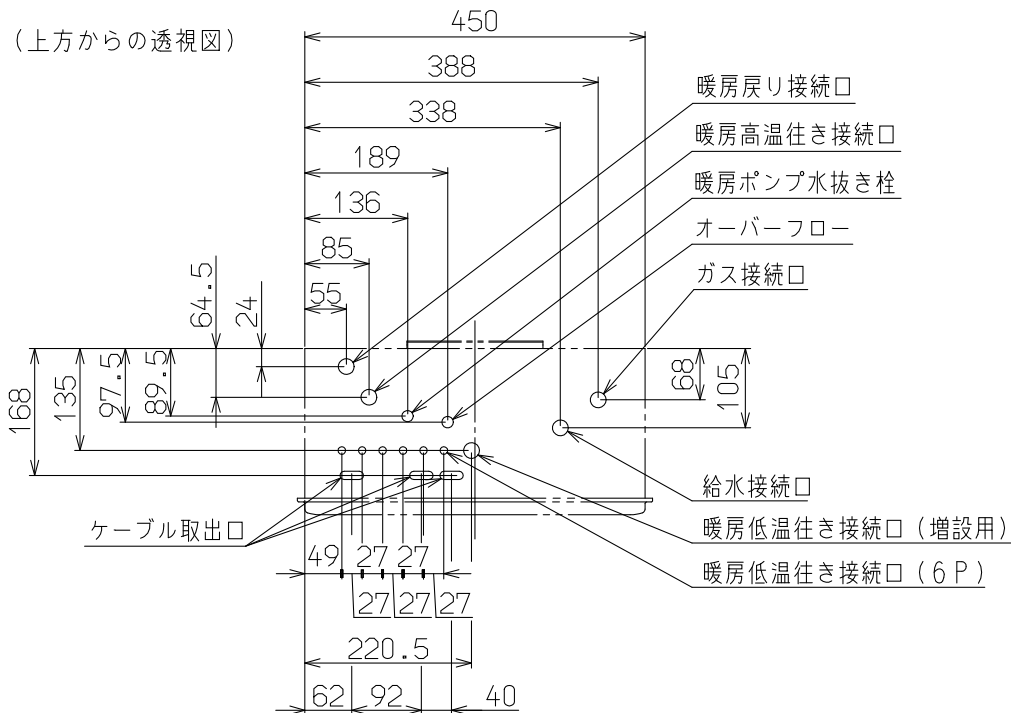


(単位:mm)

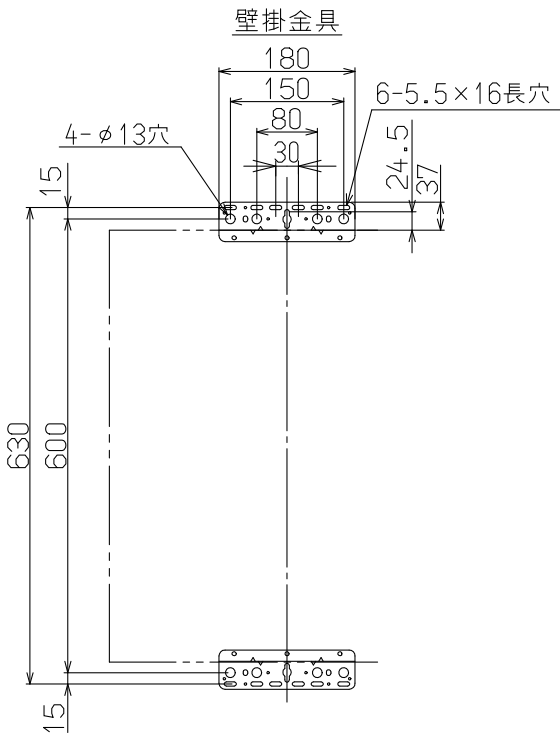

接続口	A寸法
ガス	40
給水	50
暖房高温往	47
暖房低温往	15
暖房低温往 (増設用)	42
暖房戻	47
オーバーフロー	24

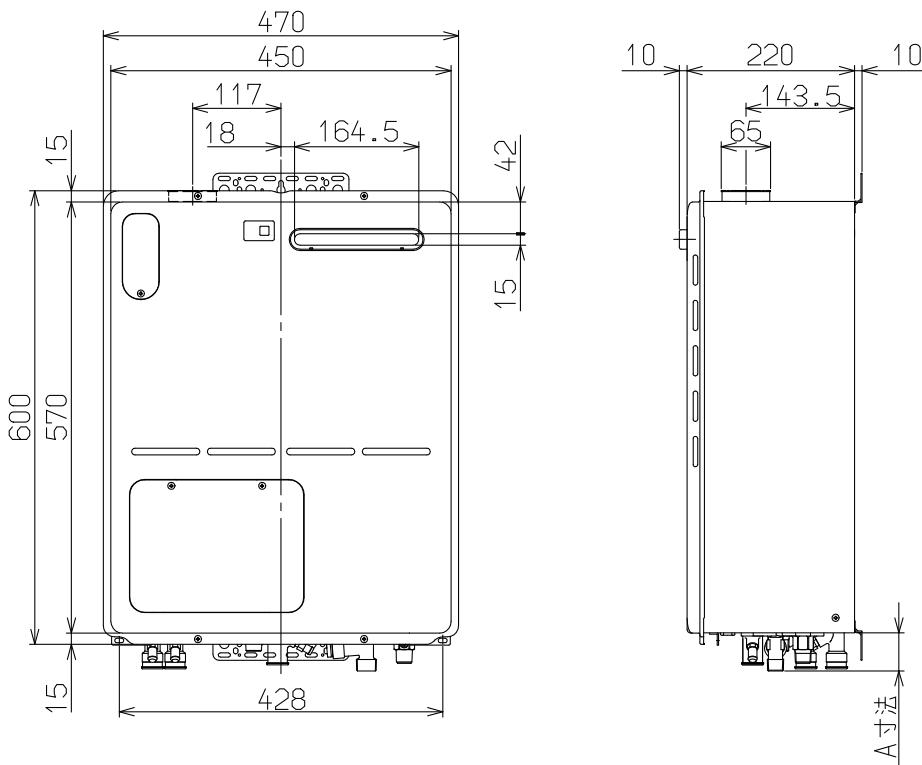

■仕様表

B	L	型	式	HS-1204CRSW6					
型	式			RH-101W2-6(B)					
設	置	方	式	屋外壁掛式(後面近接設置型)または据置台設置					
暖	房	方	式	開放式					
給	排	気	方	式	強制排気方式				
寸	法	(高さ×幅×奥行)		600×470×220					
質	量	(kg)		22(満水時:25)					
使	用	水	圧	100~600kPa(1~6kgf/cm2)					
最	大	ガ	ス	消	費	量(KW)	14.0(12,000kcal/h)		
熱	効	率		83.9%(高温:83.9%,低温:83.9%)					
騒	音	(dB(A))		41.0					
N	O	x	(ppm)	60以下					
排	気	温	度	260℃以下					
安	全	装	置	立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置,過電流安全装置,ファン回転検出装置,漏電安全装置,暖房ポンプ回転検出装置,沸騰防止装置,誘導雷保護装置					
凍	結	予	防	低温燃焼またはポンプ自動運転+凍結予防ヒータ(12W)					
接	続	ガ	ス	15A(R1/2)					
		給	水	15A(R1/2)					
		暖	房	高	温	往	き	CCHジョイント用継手	
		暖	房	低	温	往	き	CHジョイント用継手(6P):CCHジョイント(増設用)	
		暖	房	戻	り	CCHジョイント用継手			
		ド	レ	ン	排	出	15A(R1/2)		
電		電	気	—					
電		源		AC100V 50-60Hz共用					
消	費	電	力(W)	104(待機時2.0)(50-60Hz)					
本	体	外	装	色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)				
付		属	品	信号線セット(一式),ねじセット					
別		売	品	配管カバー,据置台,排気カバー,側方排気アダプタ,防振壁掛金具,不凍液,熱動弁ヘッダー					

■能力表

暖房	暖房能力kW(kcal/h)	11.6~3.84 (10,000~3,300)比例制御 3.84~0(3,300~0) ON-OFF制御	
	湯 温 制 御	高 温	約80℃
		低 温	約60℃ (50・55・65・70℃切替可) ,40
	ポ ン プ 機 外 揚 程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	高 温	40.0(4.1)(8L/分時)
		低 温	50.0(5.1)(17L/分時)
房	システム許容水量(L)	銅管:100 樹脂管:105	
	給 水 方 式	漏水検知機能付自動給水 (給水接続時)・・・手動給水も可	

・手動補水の場合は、給水接続工事は必要ありません。

給水装置認証登録番号	NW4006
B L 認 定	あり
製 造 ガ ス 種	13A 12A、LPG

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図			品名	暖房専用熱源機
型式	RH-101W2-6(B) (BL品番:HS-1204CRSW6)				
作成	2024.10	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					