

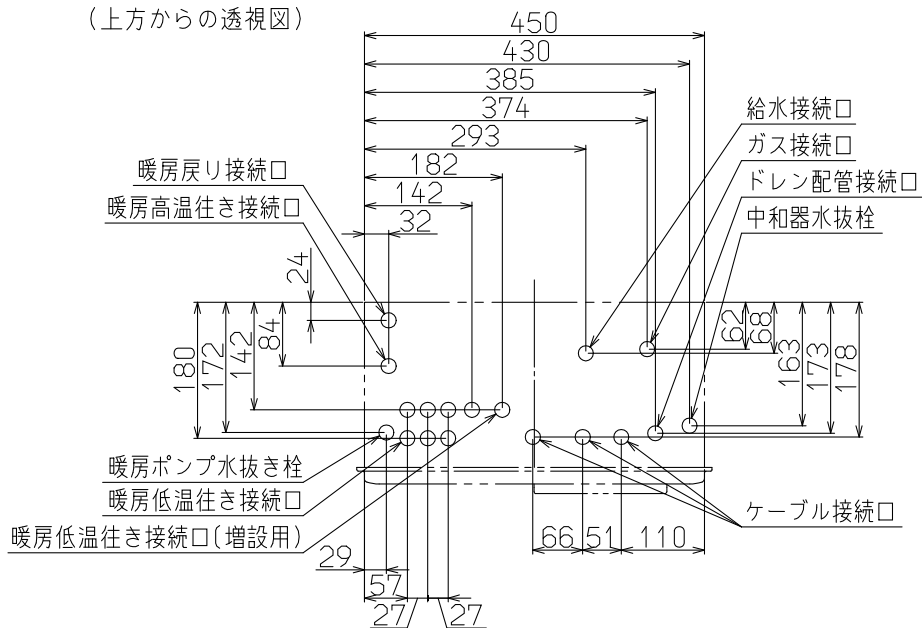
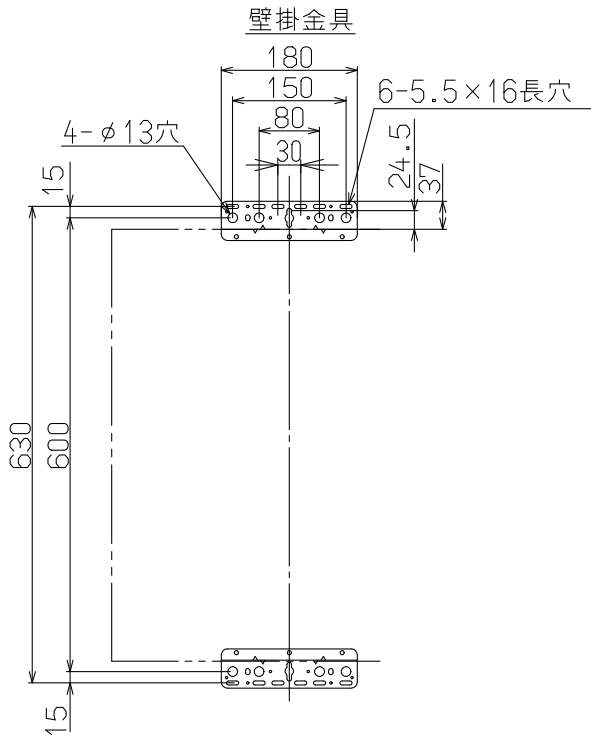


(単位：mm)

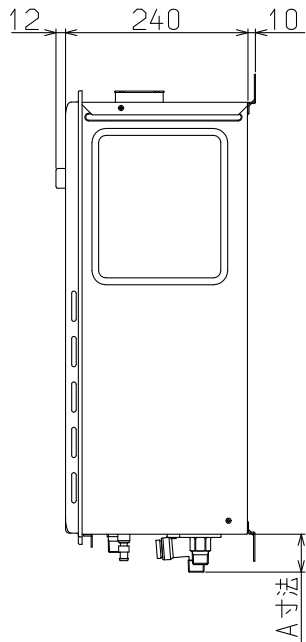

接続口	A寸法
ガス	40
給水	50
暖房高温往	48
暖房低温往	22
暖房低温往(増設用)	48
暖房戻	48
ドレン配管 (オーバーフロー)	24

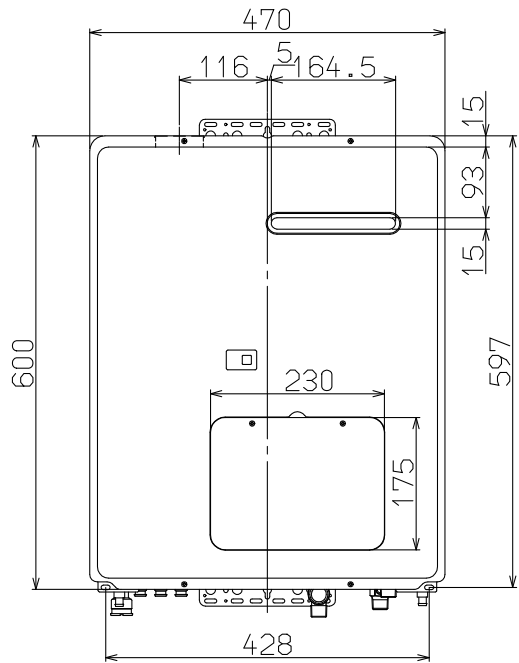

■仕様表

B	L	型	式	HS-2308BRSW6C						
型			式	RH-K200W2-6(A)						
設	置	方	式	屋外壁掛式(後面近接設置型)または据置台設置						
暖	房	方	式	開放式						
給	排	気	方	式	強制排気方式					
寸	法	(高さ×幅×奥行)		600×470×240						
質	量	(kg)		26(満水時:29)						
使	用	水	圧	100~600kPa(1~6kgf/cm2)						
最	大	ガ	ス	消	費	量	(KW)	27.3(23500kcal/h)		
熱	効	率		87.0%(高温:85%,低温:89%)						
騒	音	(dB(A))		42.0						
N	O	×	(ppm)	60以下						
排	気	温	度	100℃以下						
安	全	装	置	立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置,過電流安全装置,ファン回転検出装置,漏電安全装置,暖房ポンプ回転検出装置,沸騰防止装置,誘導電保護装置,中和器詰まり検知装置						
凍	結	予	防	低温燃焼またはポンプ自動運転+凍結予防ヒータ(115W)						
接	続	ガ	ス	15A(R1/2)						
		給	水	15A(R1/2)						
		暖	房	高	温	往	き	CCHジョイント用継手		
		暖	房	低	温	往	き	CHジョイント(6P):CCHジョイント(増設用)		
		暖	房	戻	り	CCHジョイント用継手				
		ド	レ	ン	排	出	15A(R1/2)			
電	源	電	気	—						
電	源	AC100V 50-60Hz共用								
消	費	電	力	(W)	117(待機時1.2)(50-60Hz)					
本	体	外	装	色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)					
付	属	品	信号線セット(一式),ねじセット							
別	売	品	配管カバー,排気カバー,側方排気アダプタ,防振壁掛金具,不凍液,熱動弁ヘッダー							

■能力表

暖	暖房能力kW(kcal/h)	高 温	23.3~4.2 (20,000~3,600) 比例制御 4.2~0(3,600~0) ON-OFF制御
		低 温	15.0~4.2 (12,900~3,600) 比例制御 4.2~0(3,600~0) ON-OFF制御
	湯 温 制 御	高 温	約80℃
		低 温	約60℃ (45・50・55・65・70℃切替可), 40
	ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O) (50~60Hz)	高 温	45(4.6) (10L/分時)
	低 温	58(5.9) (10.5L/分時)	
房	システム許容水量(L) 銅管: 96 樹脂管: 98		
	給 水 方 式 漏水検知機能付自動給水 (給水接続時)・・・手動給水も可		

・手動補水の場合は、給水接続工事は必要ありません。

給水装置認証登録番号	NW4006
B L 認 定	あり
製 造 ガ ス 種	13A 12A、LPG

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図				品名	暖房専用熱源機
型式	RH-K200W2-6(A) (BL品番:HS-2308BRSW6C)					
作成	2022.12	尺度	Free	サイズ	A3	リンナイ株式会社