
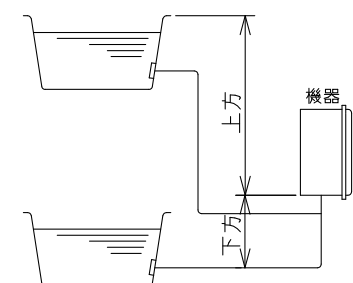
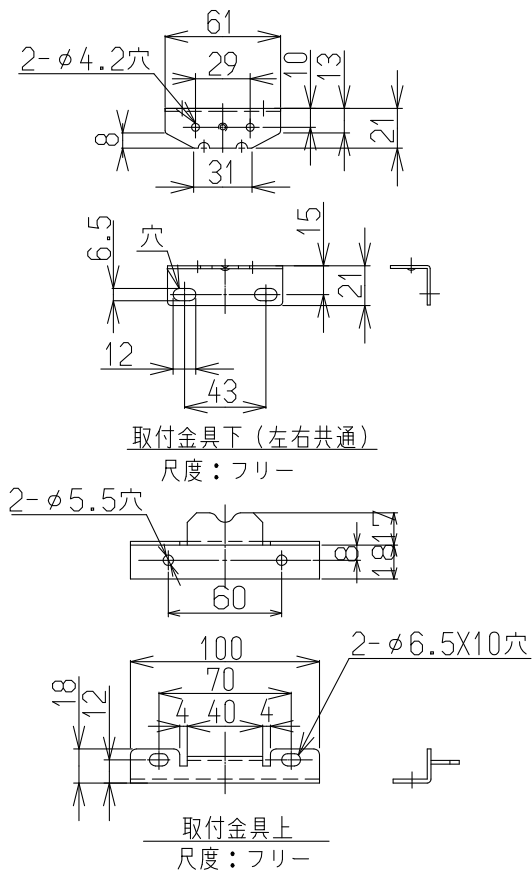
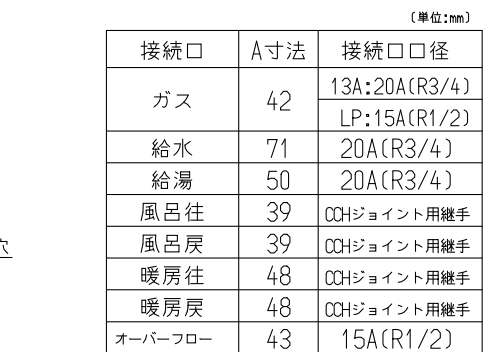
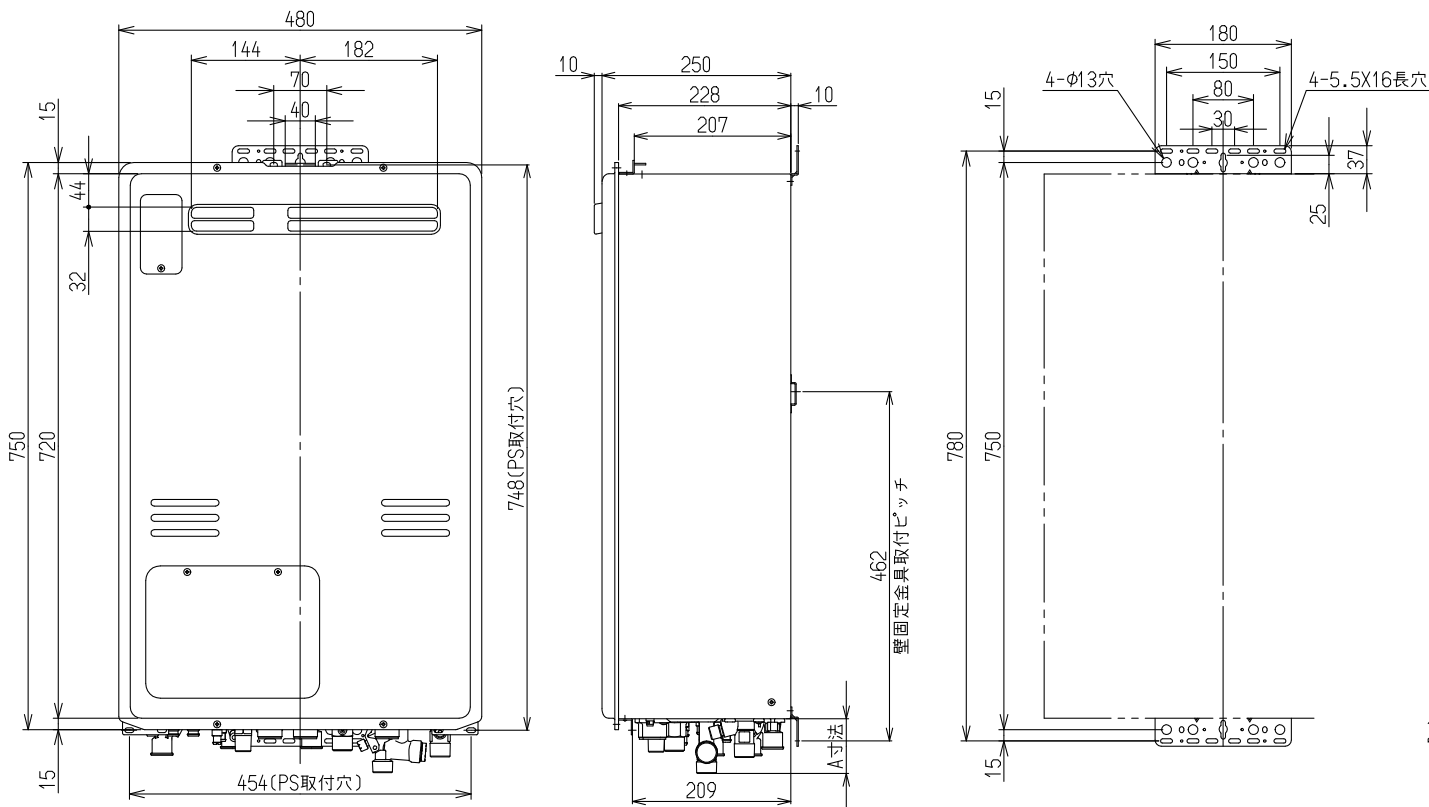



(上方からの透視図)

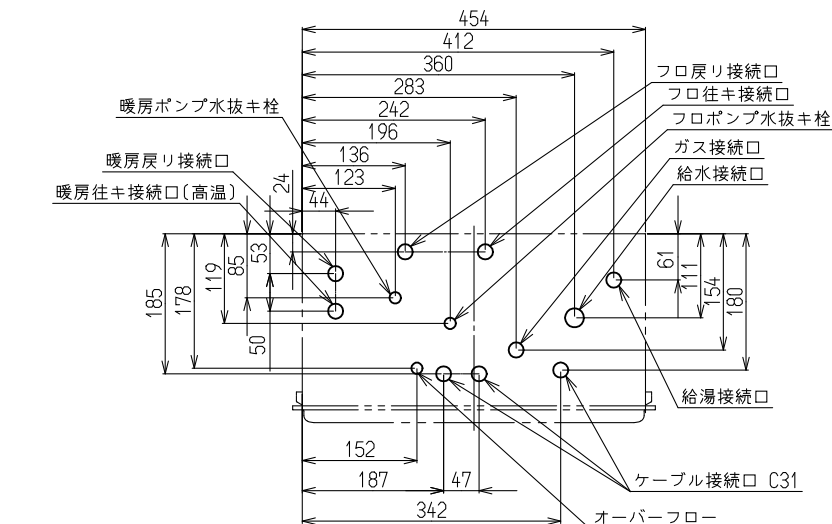

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上が必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上が必要です。

●トリイ配管を行う場合

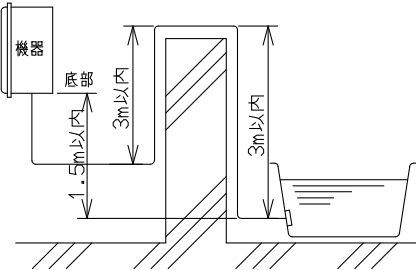

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
R C壁固定 A L C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグ S X 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
P S 固定	小ねじ M5×10	P S 標準	4	0.5kN/本以上	
		P S 扉内			

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUFH-A2400SAW(A)		
B L 型式	HT4216CRSSQ		
日ガス検申請型式	RUFH-A2400AW(SAW)		
設置方式	屋外壁掛・PS標準設置(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H750×W480×D250		
質量[kg]	37(満水時:41)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	65.2(56000kcal/h)	
	給湯	50(43000kcal/h)	
	暖房	17.4(15000kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:83.9 暖房:80.4(高温:80.4,低温:—)		
エネルギー消費効率[%]	定格:83		
区分・構造	区分:IV 構造:—		
電源	AC100V		
消費電力[W]	最大時200(待機時:1.1)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:47 暖房:45		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	260℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:— 戻:CCH(QF16)	
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(161W)	
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置 誘導電保護装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置
給水装置認証番号	NW2012		
B L 認定	有り		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.5(24号~2号)		
	給湯温度設定[℃]	32, 35, 37~48, 50, 55, 60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定	60~300L(20L毎), 350L, 400L, 990L(16段階)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
暖房	給湯器内圧損[kPa]	43(0.44)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃, ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約12分	180L(1.5人用) 約13分	210L(2人用) 約14.5分
	暖房能力[kW]	比例制御: 14~2.8(12000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御: 2.8~0(2400~0)		
	暖房温水[℃]	高温: 80 低温: 一		
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温: 60(6.1)(10L/min時)		
	システム許容水量[L]	銅管: 24L 樹脂管: 35L		
おいだし	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだし能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	一定時間で自動停止かつ設定温度まで達しない場合は 設定温度にて自動停止		
	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

■ 部品

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 排気カバー,風呂循環アダプタ,リモコンケーブル, マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-A2400SAW(A) (BL品番:HT4216CRSSQ)				
作成	2023.04	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					