
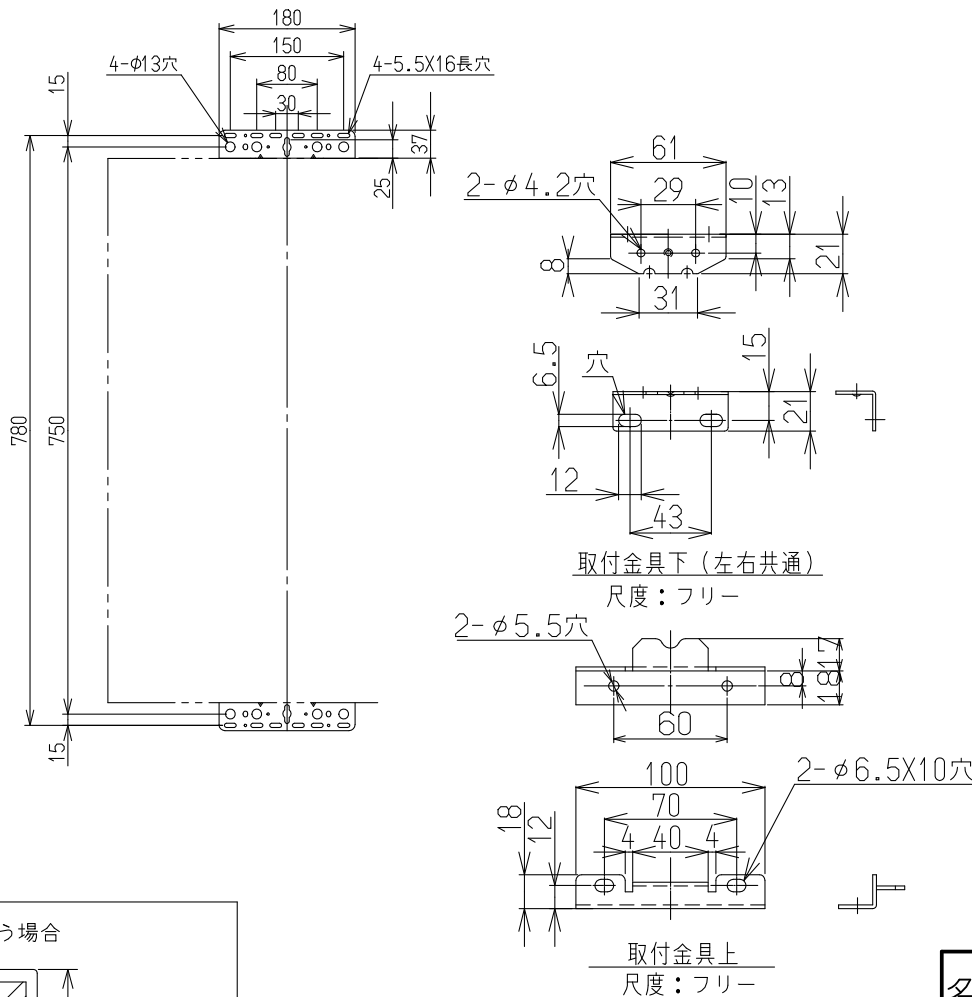
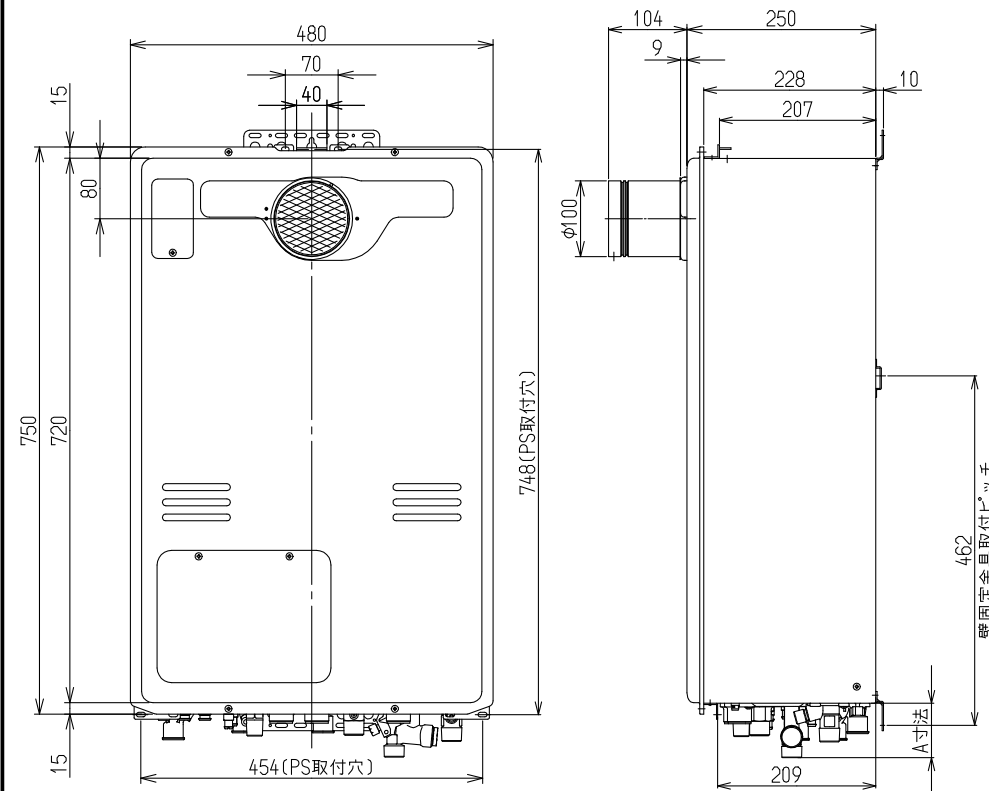


(単位:mm)

(上方からの透視図)

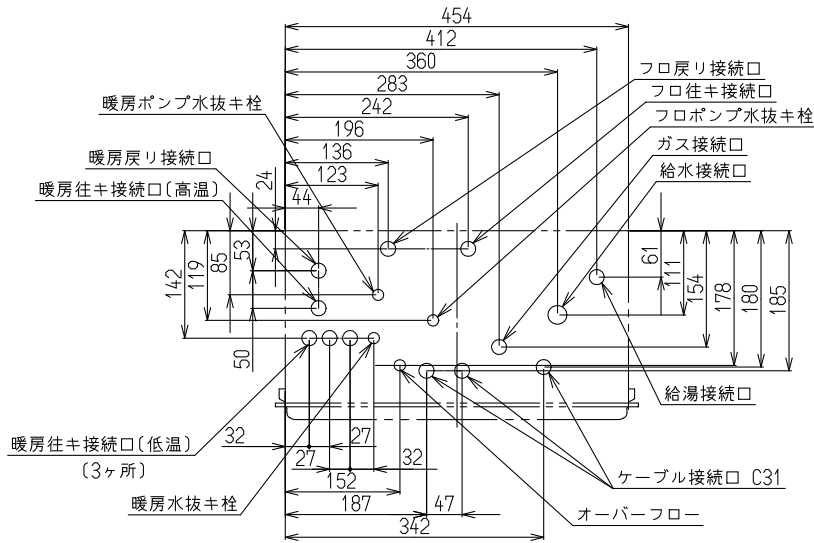

※超高層仕様対応品(風速30m/sまで)です。
ただし屋外壁掛設置、PS設置の場合のみ。

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUFH-A2400SAT2-3(A)
B L 型式		HT4216CRS4SW3Q
日ガス検申請型式		RUFH-A2400AT(SAT)
設置方式		屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)
給排気方式		RF
外形寸法[mm]		H750×W480×D250
質量[kg]		37(満水時:41)
本体色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)
ガス消費量[kW]	同時	65.2(56000kcal/h)
	給湯	50(43000kcal/h)
	暖房	17.4(15000kcal/h)
熱効率[%]		給湯:83.9 暖房:80.4 (高温:80.4,低温:80.4)
エネルギー消費効率[%]		定格:83
区分・構造		区分:Ⅳ 構造:一
電源		AC100V
消費電力[W]		最大時230 (待機時:1.1)[50-60Hz]
騒音[dB(A)]		同時:49 給湯:47 暖房:45
NOx[ppm]		60以下
排気温度[℃]		260℃以下
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CH(QF) 戻:CCH(QF16)
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(161W)
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置		立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置
給水装置認証番号		NW2012
B L 認定		有り
製造ガス種		13A・12A,LPG

■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.5(24号~2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定	60~300L(20L毎),350L,400L,990L(16段階)		
暖房	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	43(0.44)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約12分	180L(1.5人用) 約13分	210L(2人用) 約14.5分
	暖房能力[kW]	比例制御:14~2.8(12000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御:2.8~0(2400~0)		
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:60(45,55,65,70℃に切替可),40		
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:54(5.5)(10L/min時) 低温:60(6.1)(3.5L/min時)…1系統 低温:53(5.4)(7L/min時)…2系統 低温:51(5.2)(10.5L/min時)…3系統		
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間で自動停止かつ設定温度まで達しない場合は 設定温度にて自動停止		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

■部品

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 風呂循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット, ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図		品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-A2400SAT2-3(A) (BL品番:HT4216CRS4SW3Q)			
作成	2023.07	尺度1:10	サイズ A3	リンナイ株式会社

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

