
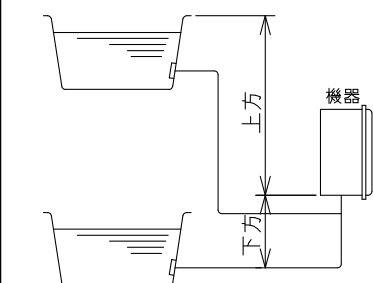
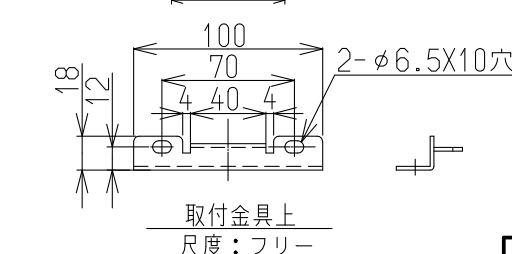
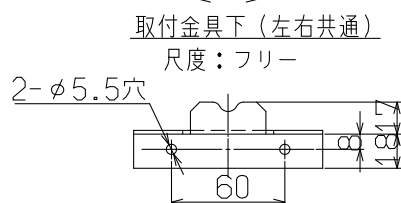
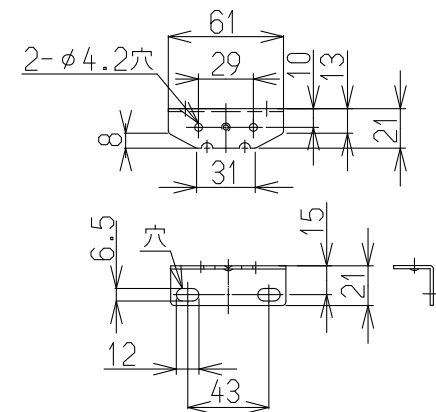
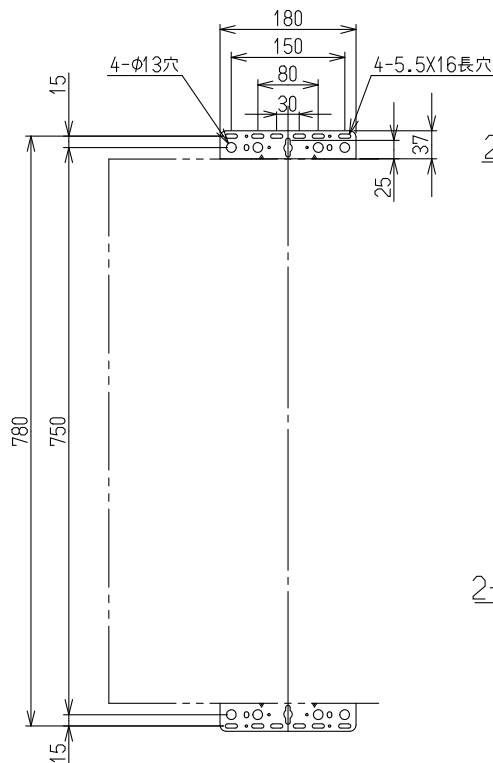
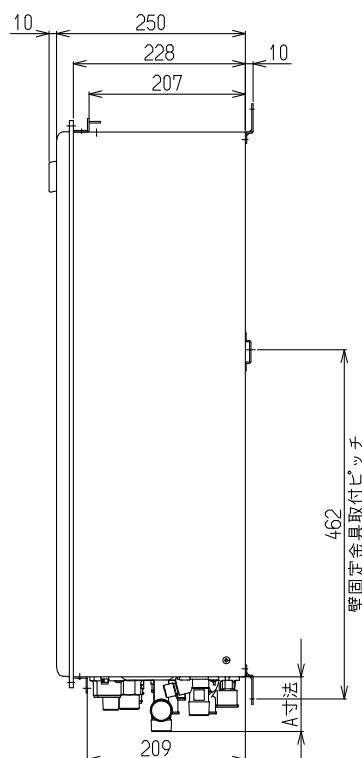
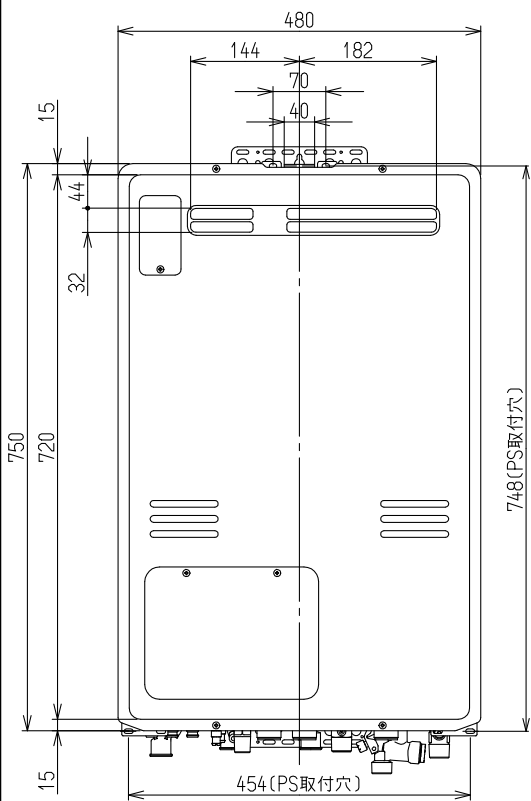


(単位:mm)


(上方からの透視図)

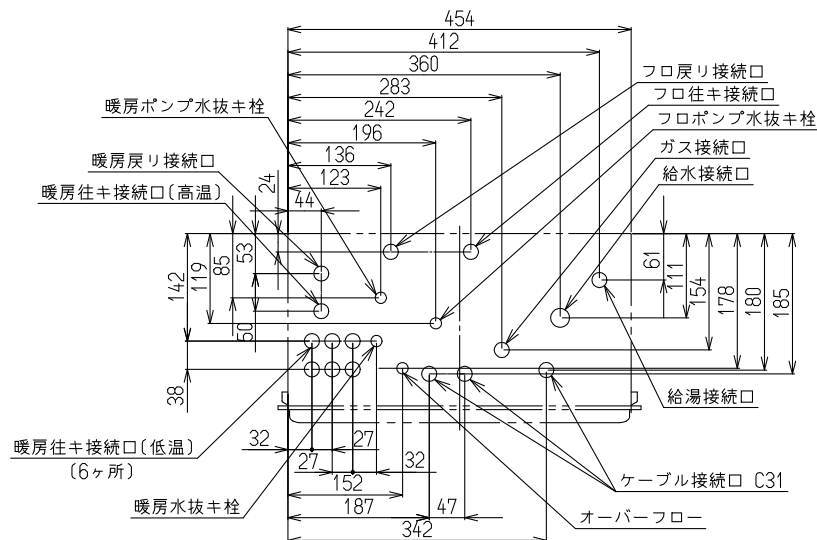

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

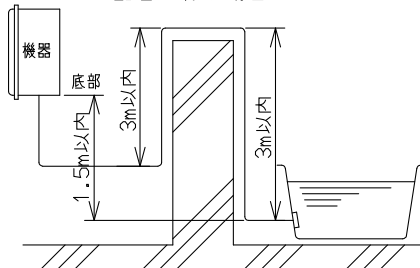

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の
構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け 据置(上部固定あり)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
R C壁固定 A L C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け 据置(上部固定あり)	4 2	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
P S固定	小ねじ M5×10	P S標準 P S扉内	4	0.5kN/本以上	

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4) LP:15A(R1/2)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
風呂往	39	CCHジョイント用継手
風呂戻	39	CCHジョイント用継手
暖房高温往	48	CCHジョイント用継手
暖房低温往	23	CHジョイント用継手
暖房戻	48	CCHジョイント用継手
オーバーフロー	43	15A(R1/2)

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUFH-A2400AW2-6(A)
B L 型式	HT4216CRSAW6Q
日ガス検申請型式	RUFH-A2400AW(SAW)
設置方式	屋外壁掛・PS標準設置(後面・側面近接設置)
給排気方式	RF
外形寸法[mm]	H750×W480×D250
質量[kg]	37(満水時:41)
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)
ガス消費量[kW]	同時:65.2(56000kcal/h) 給湯:50(43000kcal/h) 暖房:17.4(15000kcal/h)
熱効率[%]	給湯:83.9 暖房:80.4 (高温:80.4,低温:80.4)
エネルギー消費効率[%]	定格:83
区分・構造	区分:IV 構造:一
電源	AC100V
消費電力[W]	最大時200(待機時:1.1)[50-60Hz]
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:47 暖房:45
N O x [ppm]	60以下
排気温度[℃]	260℃以下
接続口	ガス:13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可 給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4) 暖房 高温往:CCH(QF16) 低温往:CH(QF) 戻:CCH(QF16) ふろ CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25) オーバーフロー 15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯 凍結予防ヒータ(161W) 暖房 低温燃焼+ポンプ自動運転 ふろ 凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置
給水装置認証番号	NW2012
B L 認定	有り
製造ガス種	13A・12A,LPG

■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.5(24号~2号)
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L
	湯はり設定	循環金具上方7~29(または10~43)cm,2(または3)cm毎に12段階切替
	最低作動水量[L/分]	2.7
	給湯器内圧損[kPa]	43(0.44)(16L/min時)
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約14分 約15分 約16.5分
暖房	暖房能力[kW]	比例制御:14~2.8(12000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御:2.8~0(2400~0)
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:60(45,55,65,70℃に切替可),40
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:54(5.5)(10L/min時) 低温:60(6.1)(3.5L/min時)…1系統 低温:53(5.4)(7L/min時)…2系統 低温:51(5.2)(10.5L/min時)…3系統 低温:51(5.2)(14L/min時)…4系統 低温:51(5.2)(16L/min時)…5系統 低温:52(5.3)(17L/min時)…6系統
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給
おいだき	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間で自動停止かつ設定温度まで達しない場合は 設定温度にて自動停止
	最低作動水量[L/分]	2.9
	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH2O)(5L/min時)
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約13分 約15分 約16分

■部品

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 排気カバー,風呂循環アダプタ,リモコンケーブル, マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図	品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-A2400AW2-6(A) (BL品番:HT4216CRSAW6Q)		
作成	2023.07	尺度1:10サイズ	A3 リンナイ株式会社