
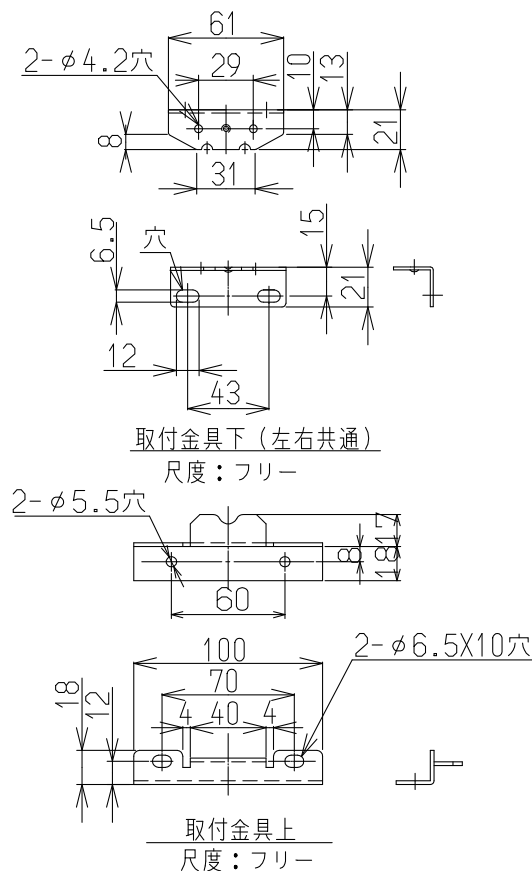
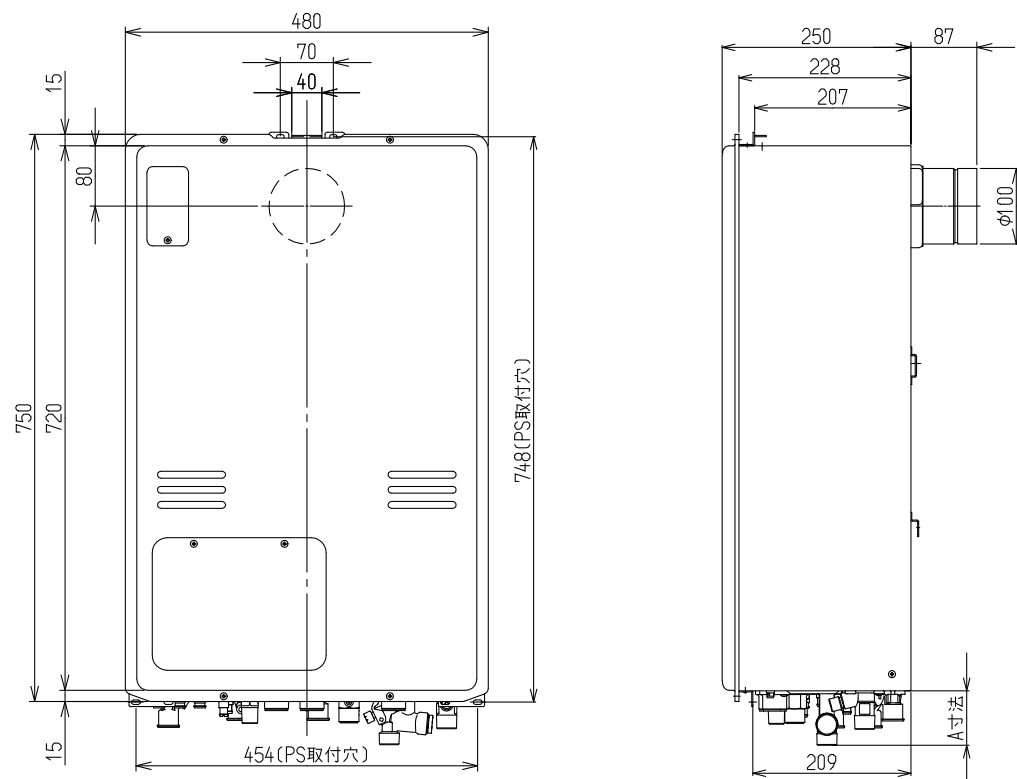


(上方からの透視図)

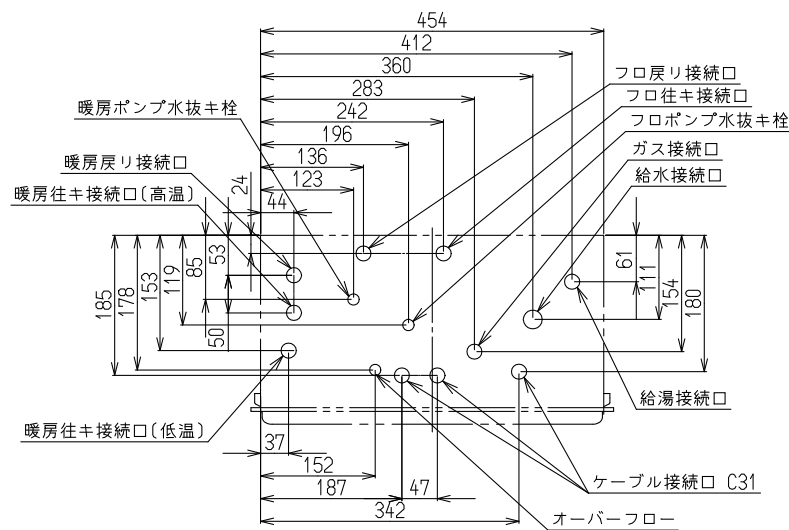

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
ＲＣ壁固定		壁掛け			
ＡＬＣ壁固定		据置(上部固定あり)			
ＰＳ固定	小ねじ M5×10	ＰＳ標準	4	0.5kN/本以上	
		ＰＳ扉内	5	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4)
		LP:15A(R1/2)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
風呂往	39	00Hジョイント用継手
風呂戻	39	00Hジョイント用継手
暖房高温往	48	00Hジョイント用継手
暖房低温往	48	00Hジョイント用継手
暖房戻	48	00Hジョイント用継手
オーバーフロー	43	15A(R1/2)

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUFH-A2400AB2-1(A)		
B L 型式	HT4216CRS8AWQ		
日ガス検申請型式	RUFH-A2400AB(SAB)		
設置方式	PS扉内設置<後方排気>(側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H750×W480×D250		
質量[kg]	37(満水時:41)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	65.2(56000kcal/h)	
	給湯	50(43000kcal/h)	
	暖房	17.4(15000kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:83.9 暖房:80.4 (高温:80.4,低温:80.4)		
エネルギー消費効率[%]	定格:83		
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:一		
電源	AC100V		
消費電力[W]	最大時230 (待機時:1.1)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:47 暖房:45		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	260℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CCH(QF16) 戻:CCH(QF16)	
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(161W)	
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置		
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置		
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置		
給水装置認証番号	NW2012		
B L 認定	有リ		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.5(24号~2号)		
	給湯温度設定[℃]	32, 35, 37~48, 50, 55, 60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定	循環金具上方7~29(または10~43)cm, 2(または3)cm毎に12段階切替		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
暖房	給湯器内圧損[kPa]	43(0.44)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃, ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約14分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16.5分
	暖房能力[kW]	比例制御: 14~2.8(12000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御: 2.8~0(2400~0)		
	暖房温水[℃]	高温: 80 低温: 60(45, 55, 65, 70℃に切替可), 40		
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温: 60(6.1)(10L/min時) 低温: 75(7.6)(10L/min時)		
	システム許容水量[L]	銅管: 24L 樹脂管: 35L		
おいだき	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間で自動停止かつ設定温度まで達しない場合は 設定温度にて自動停止		
	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

■部品

付属品	信号線セット(一式)、ねじセット
別売品	浴室リモコン, 台所リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 据置台, 風呂循環アダプタ, リモコンケーブル, マイクロバブルバスユニット, ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-A2400AB2-1(A) (BL品番:HT4216CRS8AWQ)				
作成	2023.07	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					