

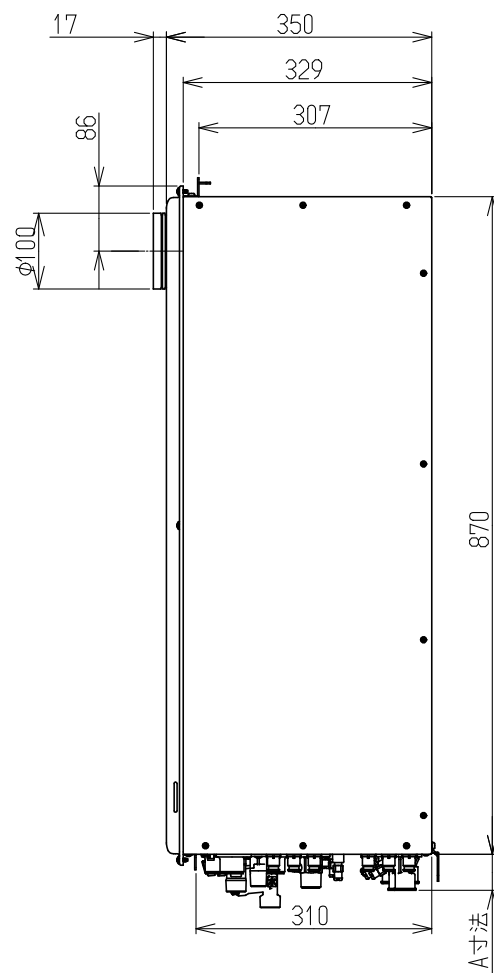
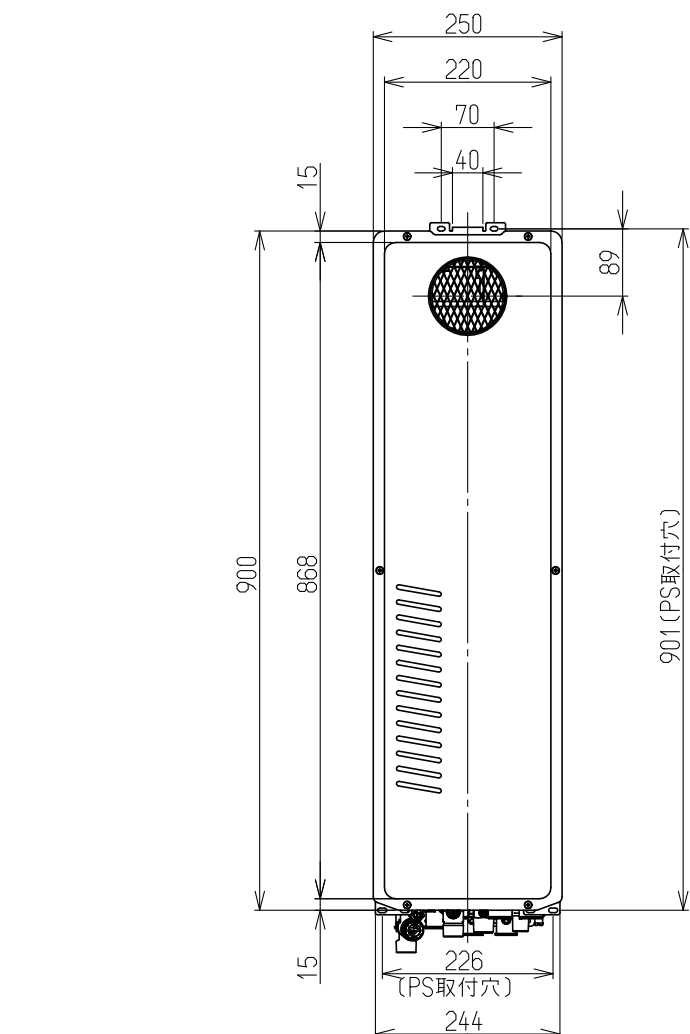
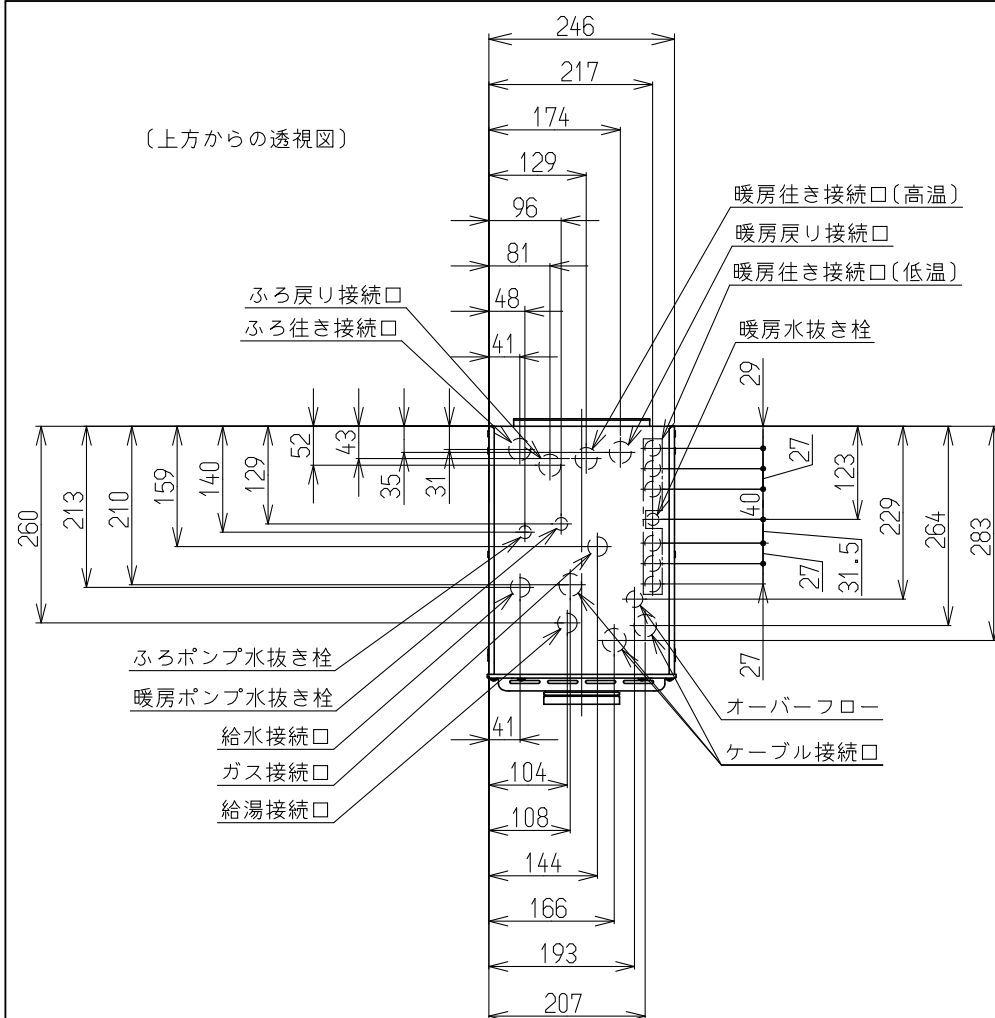


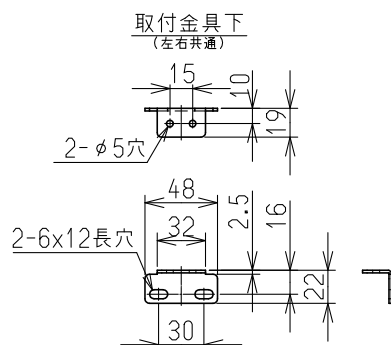


※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け			
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け		0.3kN/本以上 (左記の木ねじと ブラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5X10	PS標準	4	0.5kN/本以上	
		PS扉内			

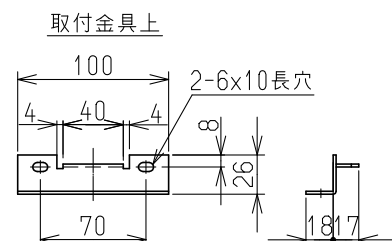

接続口	A寸法
ガス	45
給水	71
給湯	50
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
オーバーフロー	42

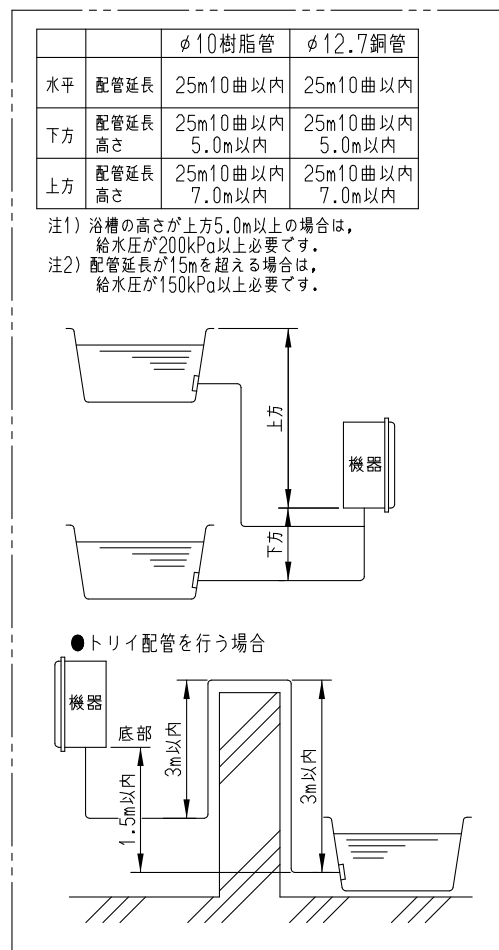

給水装置認証登録番号	NW2009
BL認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A・LPG

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■仕様表		(単位:mm)
B	L	型 式 HT4223LRSAW6Q
型	式	RUFH-SA2400AW2-6(A)
設	置	屋外設置・PS設置
給	排 気	方 式 強制排気方式
寸	法	高 さ 900
		幅 250
		奥 行 350
質	量 (kg)	39
点	火	方 式 連続スパークダイレクト点火
※最大ガス消費量 (kW)	同 時	69.2 (59,500kcal/h)
	給 湯	52.3 (45,000kcal/h) ~ 5.00 (4,300kcal/h)
	暖 房	17.4 (15,000kcal/h)
熱 効	率	給湯：77.9%、暖房：78.7% (高温：79.2%、低温：78.1%)
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(定格)78.1%
区 分 ・ 構 造		区分：Ⅳ 構造：-
安 全 装 置		立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過熱防止装置、過電流安全装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、漏電安全装置、沸騰防止装置、誘導雷保護装置
凍 結 予 防	給 湯	凍結予防ヒータ (140W)
	暖 房	低温燃焼 + ポンプ自動運転
接 続	ふ ろ	凍結予防ヒータ (140W) + ポンプ自動運転
	ガ ス	20A (R3/4) ……13A、12A、15A (R1/2) TU接続可……LPG
	給 水	20A (R3/4)
	給 湯	20A (R3/4)
	暖 房 往 戻	高温往・戻：CCHジョイント用継手、低温往：CHジョイント用継手 (6P)
	ふ ろ 往 戻	CCHジョイント用継手
オーバーフロー		15A (R1/2)
電	気	CTC31 (C31)
電 源		AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m
消 費 電 力(W)		235 (待機時1.1) (50-60Hz)
本 体 外 装 色		ユーロホワイト (近似色：マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)
付 属 品		信号線セット (一式)、ねじセット
別 売 品		浴室リモコン、台所リモコン、据置台、 ふる循環金具、リモコンケーブル

■能力表		24~2.5	
給湯・湯はり	給湯能力(号)	32, 35, 37~48, 50, 55, 60℃ (17段階)	
	給湯温度調節	33~48℃ (16段階)	
	自動湯はり	温度調節	0~8時間 (6段階) ・ ふろ設定温にて20L
		保温たし湯	水位式
		湯はり方式	ふろ循環金具より7~29(または10~43)cm, 2(または3)cm毎に12段階
水位(量)調節	2.7		
暖房	最低作動水量(L/min)	40.0 (0.41kgf/cm ²) (16L/min)	
	給湯器内圧損(kPa)	14.0~2.90 (12, 000~2, 500) 比例制御,	
	暖房能力kW	2.90 (2, 500) 以下 ON-OFF制御	
	(kcal/h)	高温: 約80℃, 低温: 約60℃ (45・55・65・70℃切替可), 40℃可	
	湯温制御	高温 47.0 (4.8) (10.0L/min)	
ふろ	ポンプ機外揚程	高温	70.0 (7.1) (17.0L/min)
	kPa (mH ₂ O) (50-60Hz)	低温	銅管: 24 樹脂管: 35
	システム許容水量(L)	漏水検知機能付自動給水	
	給水方式	9.9 (8, 500)	
	おいだき能力kW (kcal/h)	一定時間(1、2、3、4.5、6分の5段階)で自動停止	
ろ	連続おいだき	かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止	
	最低作動流量(L/min)	2.9	
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33~48℃ (16段階)	
	ポンプ機外揚程	67kPa (6.8mH ₂ O) (5L/分) (50-60Hz)	

条 件	沸き上がり所要時間		
	160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
32℃の湯を42℃までおだし (+10℃上昇)	約13分	約15分	約16分

■ ふろ自動湯はり時間					
季 節	水 温	沸き上げ温度	給 湯 所 要 時 間		
			160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
春・秋	15℃	42℃	約14分	約15分	約16.5分

〈ご注意〉 上表は配管長5m、水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-SA2400AW2-6(A) (BL品番: HT4223LRS AW6Q)				
作成	2022.12	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					