
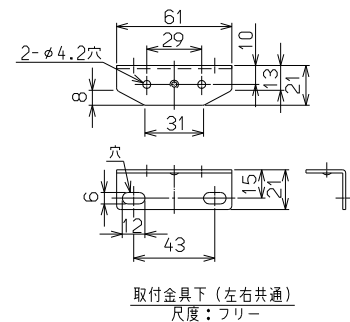
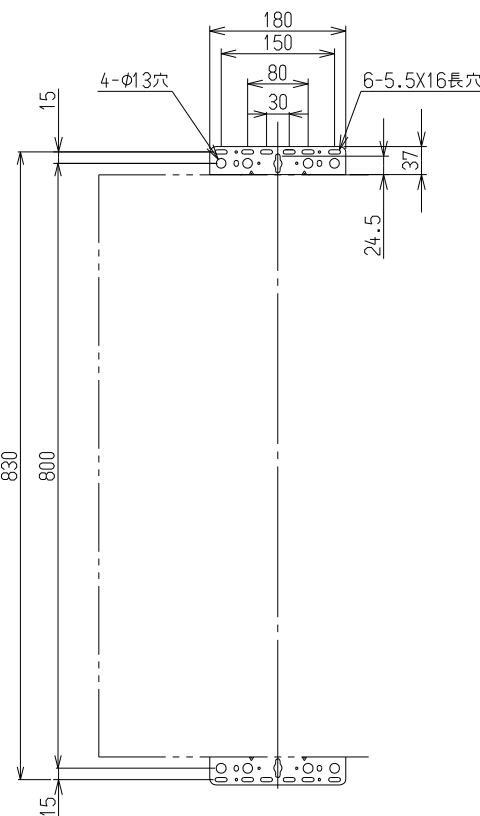
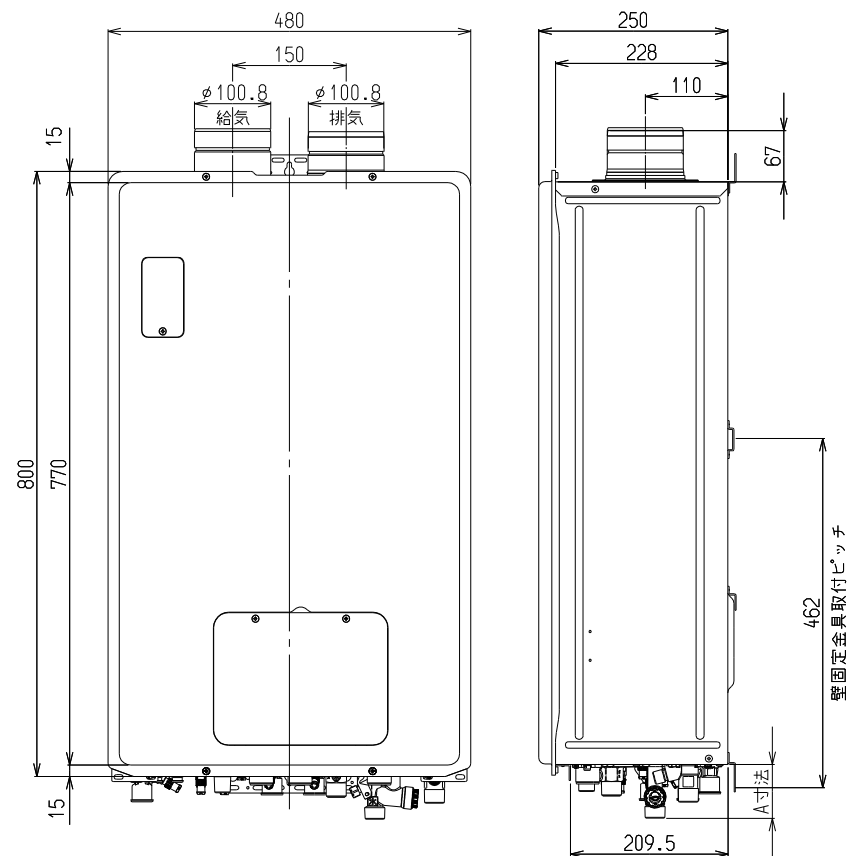


(上方からの透視図)

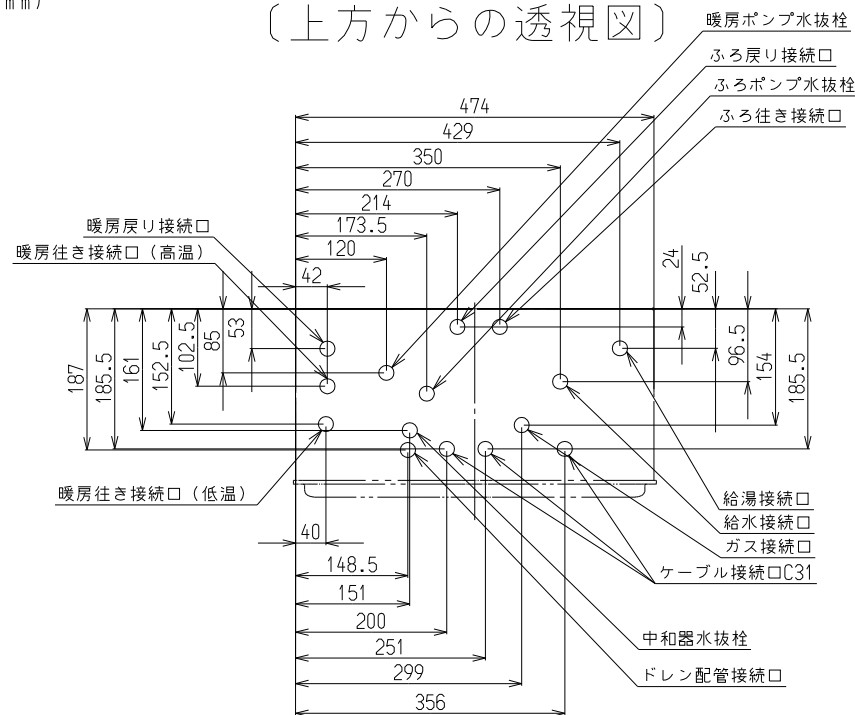

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

※ドレン配管工事の詳細につきましては必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

※この機器は外気温が低い場合等、排気トップの先端から白い湯気(水蒸気)や水滴が出ることがあります。ベントトップは、必ずドレン対応専用品であるEFTB-100PKPを使用してください。専用のベントトップを使用しない場合、排気トップの位置は白い湯気(水蒸気)の発生やドレンの水滴落下による床ぬれ・飛散による支障のない場所に設定してください。

接続口	A寸法
ガス	42
給水	71
給湯	50
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管	36



■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.8(24号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32, 35, 37~48, 50, 55, 60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて10・20・40・60L(4段階)		
	湯はり設定	60~300L(20L毎)350L, 400L, 990L(16段階)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
暖房	給湯器内圧損[kPa]	38(0.39)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃, ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約10.5分	180L(1.5人用) 約11.5分	210L(2人用) 約13分
	暖房能力[kW]	比例制御: 14~2.79(12000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御: 2.79~0(2400~0)		
	暖房温水[℃]	高温: 80 低温: 60(45, 50, 55, 65, 70℃に切替可), 40		
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温: 57(5.8)(10L/min時) 低温: 77(7.8)(10L/min時)		
	システム許容水量[L]	銅管: 24L 樹脂管: 35L		
おいだき	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止		
	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	66(6.7mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

■部品

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 風呂循環アダプタ,リモコンケーブル, マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット



※この機器の給気管・排気管はK P 接続です。

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUFH-E2406SAFF2-1(B)				
作成	2022.06	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					