



固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
R C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
P S固定	小ねじ M5×10	P S標準	4	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		P S扉内	5	0.5kN/本以上	


接続口	A寸法
ガス	50
給水	69
給湯	52
暖房往	45
暖房戻	45
オーバーフロー	25

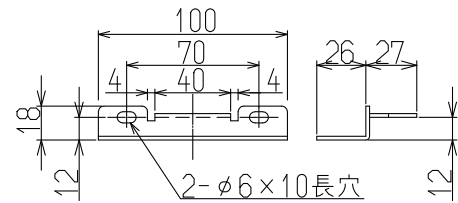

取付金具上
尺度：フリー

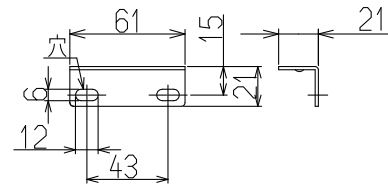

取付金具下（左右共通）
尺度：フリー

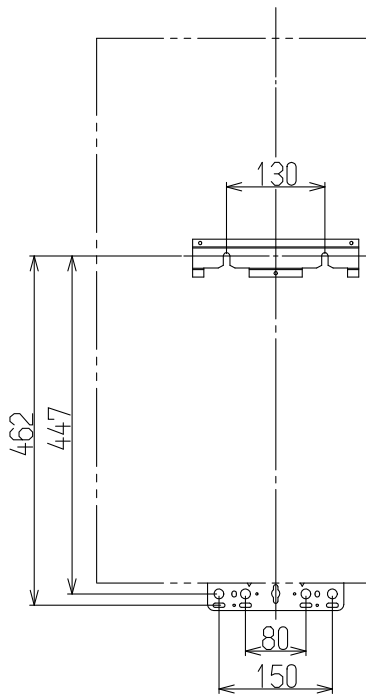

■ 仕様表

B型	L型	型式	HD-2808BRS4-Q
型式	型式		RUH-V1613T(C)
設置方式	設置方式		PS扉内設置型・屋外壁掛可
給排気方式	給排気方式		強制排気方式
寸法	高さ		750
	幅		480(本体474)
質量(kg)	奥行		250
	点火方式		33.5(満水時:36.5) 連続スパークダイレクト点火
※最大ガス消費量(kW)	同時給湯		51.4(44,200kcal/h)
	暖房		34.0(29,200kcal/h)
熱効	率		17.4(15,000kcal/h)
			給湯:83.9%,暖房:80.2%
エネルギー消費効率(定格)			83.0%
区分・構造			区分:Ⅳ 構造:-
騒音(dB(A))			給湯・暖房同時 49以下
NOx(ppm)			60以下
排気温度			260℃以下
安全装置			立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 停電安全装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 暖房ポンプ回転検出装置, 過電流防止装置, 過熱防止装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置
凍結予防	給湯		凍結予防ヒータ(148W)
接続	暖房		低温燃焼
	ガス		20A(R3/4)
	給水		15A(R1/2)
	給湯		15A(R1/2)
	暖房往戻		20A(G3/4)
	オーバーフロー		15A(R1/2)
電	電	気	CTC31(C31)
電源			AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m
※消費電力(W)			160(待機時3.1)(50-60Hz)
本体外装色			ユーロホワイト(近似色:マンセルNo. 5.2Y 8.5/0.4)
付属品			信号線セット(一式), ねじ類
別売品			浴室リモコン, 台所リモコン, 配管カバー, 据置台, 壁掛アダプタ, リモコンカバー

■能力表

給湯・湯はり	寒給湯能力(号)	16~2
	給湯温度調節	35℃, 37℃~48℃, 50℃, 60℃ (15段階)
	自動湯はり停止機能(温度)	37℃~48℃ (12段階)
	自動湯はり停止機能(水量)	60~300L (20L毎), 350L, 400L, 990L (16段階)
	最低作動水量(L/分)	2.7
	最低作動水压(kPa)	9.8(0.1kgf/cm ²)
暖	給湯器内圧損(kPa)	39.0(0.4kgf/cm ²) (10L/分)
	暖房能力(kW)	14.0~2.8(12,000~2,400kcal/h) 比例制御
		2.8(2,400kcal/h) 以下ON-OFF制御
	湯温制御	約80℃
房	ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O) (50/60Hz)	44.0(4.5) 以上 (10L/分)
	システム許容水量(L)	24 (銅管), 35 (樹脂管)
	給水方式	漏水検知機能付自動給水

※印は13Aの値です。また仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■ 浴槽への給湯時間 (落とし込み計算値)

季 節	水 温	給 湯 温 度	給 湯 所 要 時 間		
			140L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
夏	25℃	42℃	約6分	約8分	約9分
春・秋	15℃	42℃	約10分	約12分	約14分
冬	5℃	42℃	約13分	約17分	約20分

〈ご注意〉上表は配管長5m、水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW 7002
BL認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A

- ・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUH-V1613T(C) (BL品番:HD-2808BRS4-Q)				
作成	2022.05	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					