
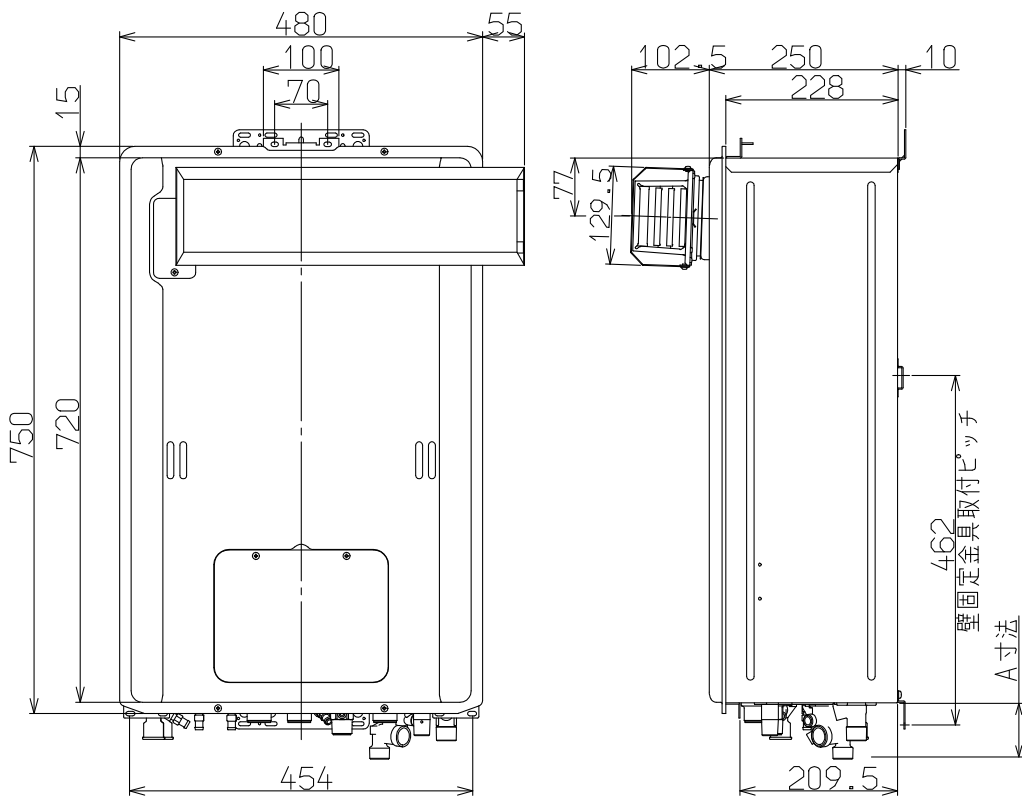


(単位:mm)


(上方からの透視図)

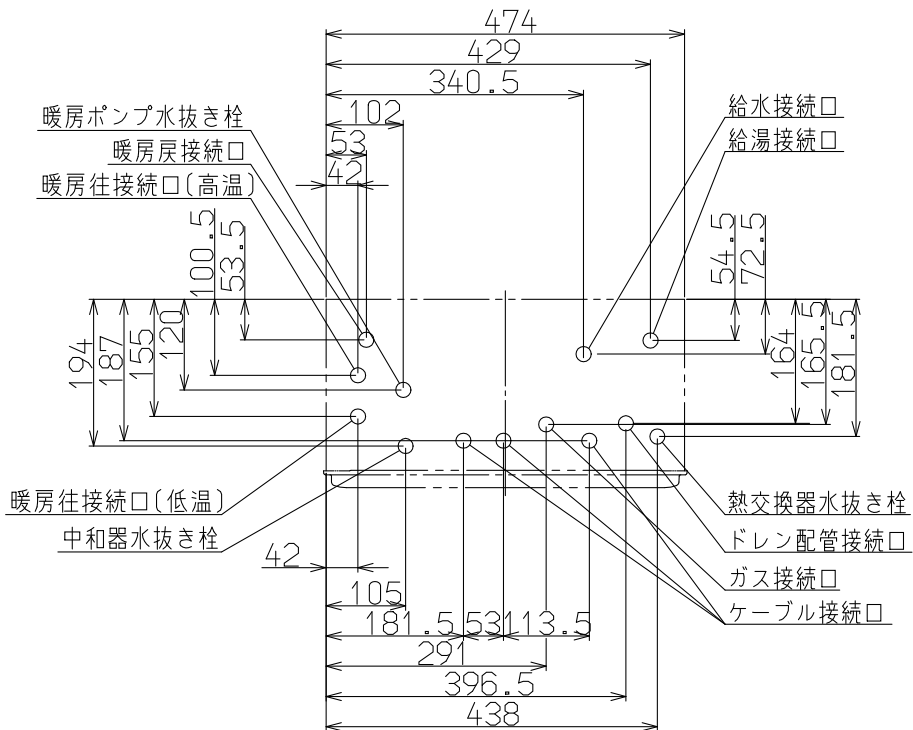

接続口	A寸法
ガス	45
給水	71
給湯	50
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管 (オーバーフロー)	24

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の
基準に従ってください。

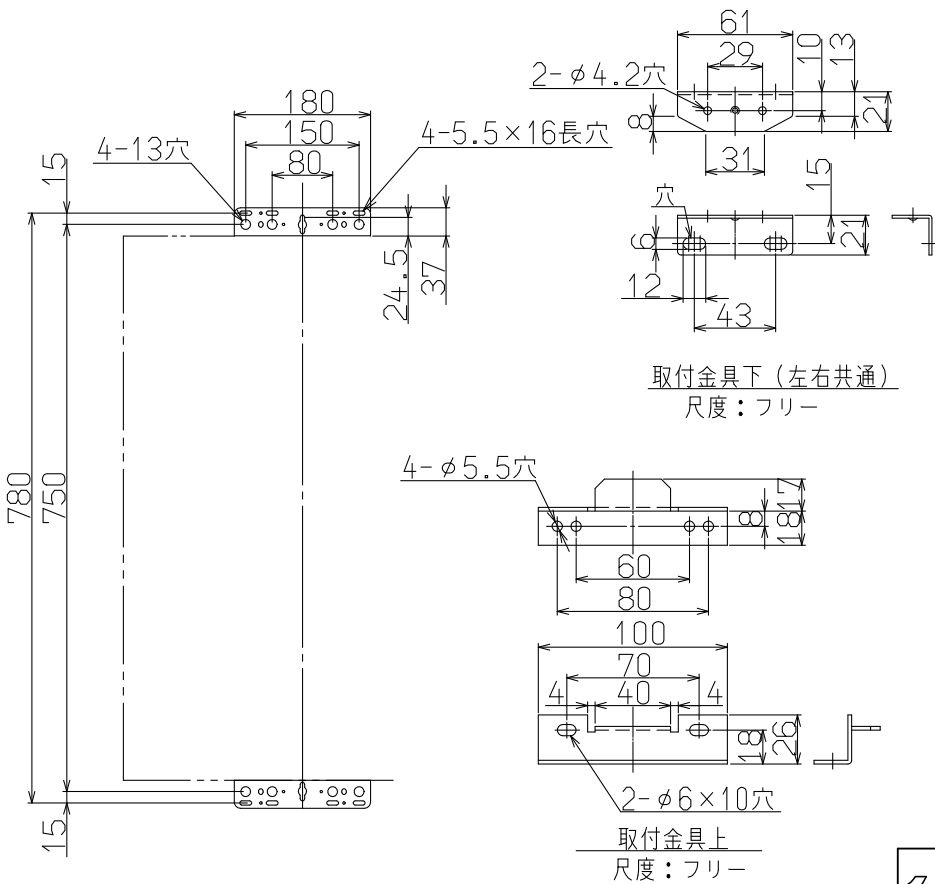

※超高層仕様対応品(風速30m/sまで)です。
ただし屋外壁掛設置の場合のみ可。
その場合、別売品の側方給気アダプタ
ROP-T705-UWを必ず取り付けてください。

■仕様		注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。	
型式	RUH-E2403A2-1(A)		
B L 型式	HD-4212BRS2WCM		
日ガス検申請型式	RUH-E2403A		
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H750×W480×D250		
質量[kg]	36.5(満水時:40)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	57.8(49700kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
	暖房	13.7(11800kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)		
エネルギー消費効率[%]	定格:93		
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:—		
電源	AC100V(50-60Hz)		
消費電力[W]	最大時160 (待機時:1.4)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CCH(QF16) 戻:CCH(QF16)	
	ドレン	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒーター(178W)	
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置 中和器詰まり検知装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置		
給水装置認証番号	NW7004		
B L 認定	有り		
製造ガス種	13A・12A,LPG		
■性能			
注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です			
給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.8(24号~2.2号)	
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃ (15段階)	
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃ (12段階)	
	最低作動水量[L/分]	2.7	
	給湯器内圧損[kPa]	55(0.56)(16L/min時)	
暖房	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	140L(1人用) 約6分	180L(1.5人用) 約8分
	210L(2人用) 約9分		
	暖房能力[kW]	比例制御:11.6~2.44(10000kcal/h~2100kcal/h) ON-OFF制御:2.44~0(2100~0)	
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:60(45,50,55,65,70℃に切り替え可能)	
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:56(5.7)(6L/min時) 低温:74(7.5)(8L/min時)	
システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
■部品			
付属品	信号線セット(一式),ねじセット		
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 排気カバー,リモコンケーブル,側方給気アダプタ, ソーラー対応ユニット		

名称	外形寸法図		品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUH-E2403A2-1(A) (BL品番:HD-4212BRS2WCM)			
作成	2023.04	尺度	1:10サイズ	A3
リンナイ株式会社				