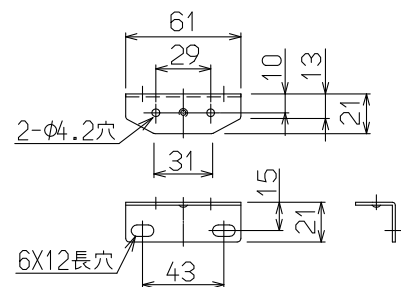


[illegible]

取付金具下(左右共通)
(尺度フリー)

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
ALC壁固定	フィッシャープラグSX 6×30	据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
ドレン配管	61
オーバーフロー	36

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。
詳細は工事説明書を参照ください。

仕様表		HT4222BRS AW3PM	
型式		RUFH-EP2407AW2-3(A)	
設置方式		屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)	
給排水方式		強制排気方式(排気延長不可)	
寸法(高さ×幅×奥行)		750×480(本体468)×250	
質量(kg)		34(満水時:37.5)	
使用水圧		100~600kPa(1~6kgf/cm ²)	
最大ガス消費量 (kW)		同時	57.8(49,700kcal/h)
		給湯	44.2(38,000kcal/h)
		暖房	13.7(11,800kcal/h)
熱効率		給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)	
エネルギー消費効率		(定格)93.0	
区分・構造		区分:IV 構造:一	
騒音(dB(A))		給湯・暖房・ふろ同時 49以下	
NOx(ppm)		60以下	
排気温度		100℃以下	
ドレン排水量		最大約95mL/分	
安全装置		立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置 過電流安全装置,過圧防止装置,ファン回転検出装置,ふろ・暖房ポンプ回転検出装置 漏電安全装置,沸騰防止装置,誤導蓋保護装置,中和薬詰まり検知装置,凍結防止装置	
凍結予防	給湯	凍結予防ヒータ(240W)	
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
接続	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
	ガス	20A(R3/4)・・・13A,12A,15A(R1/2)T U接続可・・・LPG	
	給水・給湯	20A(R3/4)	
	暖房往戻	高温往・戻:CCHジョイント、低温往:CHジョイント(3P)	
	ふろ往戻	CCHジョイント用継手	
	ドレン配管	CHジョイント用継手	
オーバーフロー	電	15A(R1/2)	
	源	CTC31(C31)	
電源		AC100V 50-60Hz共用	
消費電力(W)		175(待機時:1.1)(50-60Hz)	
本体外装色		シャイニースilver(近似色:マンセルNo.一)	
付属品		信号線セット(一式),ねじセット	
別売品		浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,排気カバー 風呂循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット	

給湯能力表		
給湯・湯はり	給湯能力(kW)	41.9~0.7(24~0.4号(1.5号未満は間欠燃焼))
	給湯温度調節	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)
	自動 湯はり	温度調節 33~48℃(16段階)
		保温・足し湯 0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L
		湯はり方式 水位式
		水位(量)調節 ふる循環金具上より7~29(または10~43)cm,2(または3)cm毎に12段階
暖房	最低作動水量(L/分)	1.5
	給湯器内圧損(kPa)	41 (16L/分)
	暖房能力kW(kcal/h)	11.6~2.44(10,000~2,100)比例制御, 2.44~0(2,100~0) ON-OFF制御
	湯温制御	高温:80 低温:60(45,55,65,70℃に切り替え可能),40
	ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	高温 57(5.8)(6L/分時) 低温 83(8.5)(6L/分時)・・・3P内蔵
	システム許容水量(L)	銅管:24 樹脂管:35
房	給水方式	漏水検知機能付き自動補給
ふ	おいだき能力(kW)	9.3(8,000kcal/h)
ろ	連続おいだき	一定時間(1・2・3・4,5・6分の5段階)で自動停止 かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止
	最低作動流量(L/分)	2.9
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階)
	ポンプ機外揚程	70kPa(7.1mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)

条 件	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき	約12分	約14分	約17分

■ふろ自動湯はり所要時間

季 節	水 温	沸き上げ温度	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	15℃	42℃	約12.5分	約13.5分	約15分

〈ご注意〉上表は配管長5m、水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUFH-EP2407AW2-3(A) (BL型式: HT4222BRS AW3PM)				
作成	2023.03	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					

給水装置認証登録番号	NW 2017
BL認定	あり
製造ガス種	13A・12A、LPG

- ・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。