


(単位:mm)

(上方からの透視図)

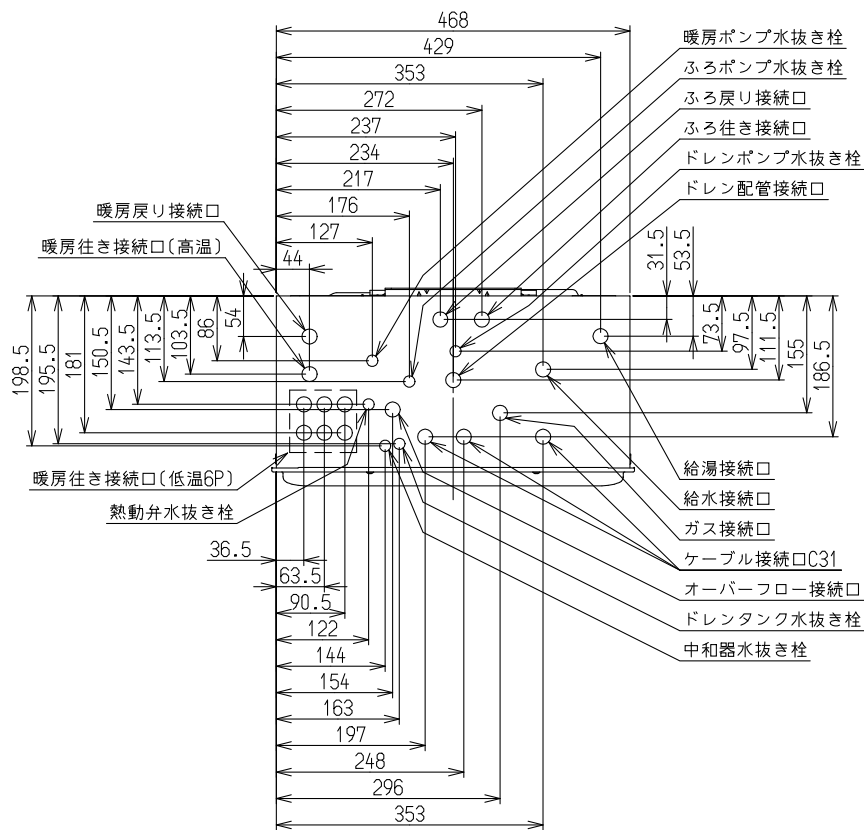

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。



固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
ドレン配管	61
オーバーフロー	36

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。

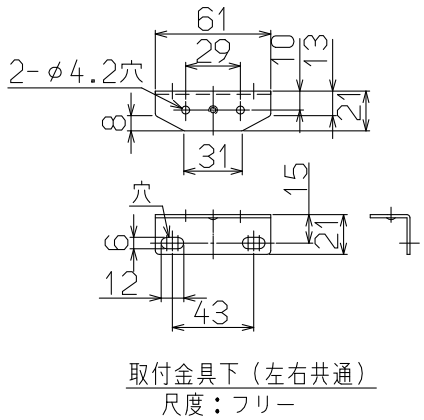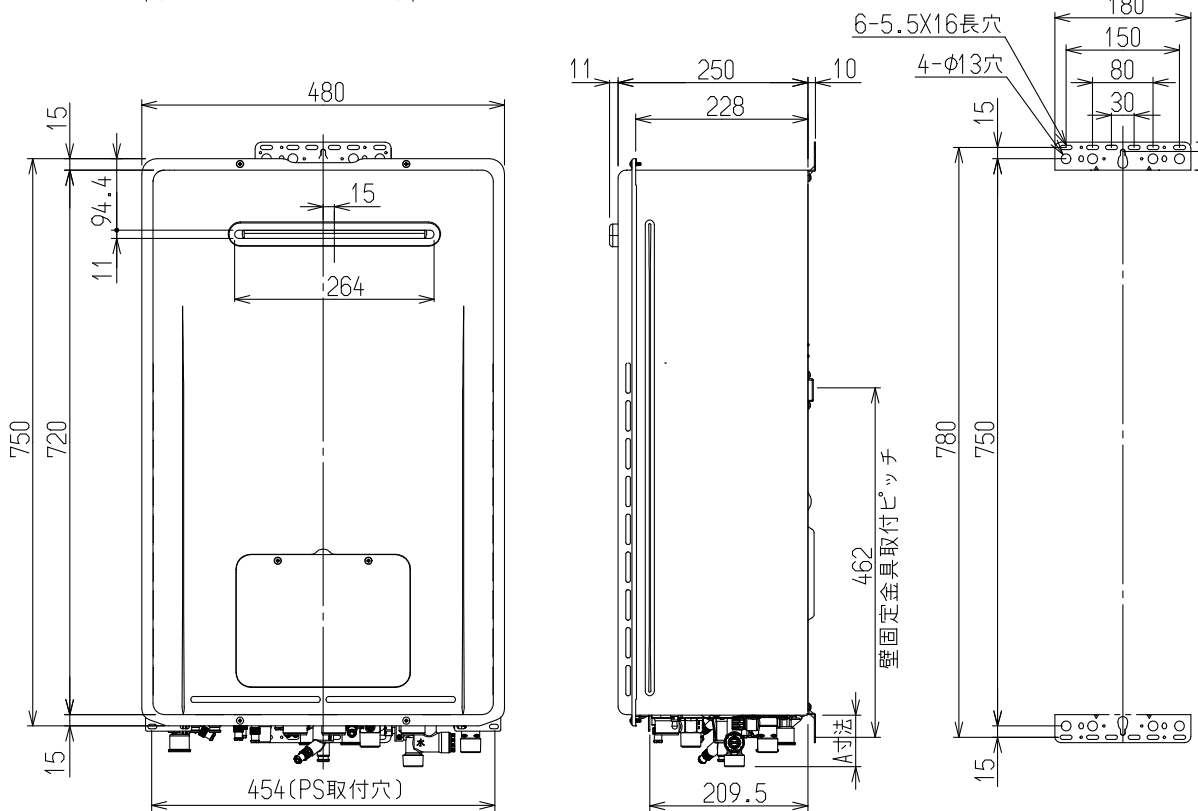

取付金具下(左右共通)
尺度:フリー

■仕様表

B型		L型		式		HT4222BRS AW6P	
型式		設置		方式		RUFH-EP2408AW2-6(A)	
設置		方式		型式		屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)	
給排水		方式		強制排気		方式(排気延長不可)	
寸法		(高さ×幅×奥行)		750×480(本体474)×250			
質量		(kg)		36(満水時:40)			
使用		水圧		100~600kPa(1~6kgf/cm2)			
最大ガス消費量 (kW)		同時 給湯 暖房	60.7(52,200kcal/h)				
			44.2(38,000kcal/h)				
			16.5(14,200kcal/h)				
熱効		率		給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)			
エネルギー消費効率				(定格)93.0			
区分・構造				区分:Ⅳ 構造:一			
騒音(dB(A))				給湯・暖房・ふろ同時 49以下			
NOx(ppm)				60以下			
排気温度				100℃以下			
ドレン排水量				最大約95mL/分			
安全装置				立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置			
				過電流安全装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置			
凍結予防		給湯 暖房		暖房ポンプ回転検出装置,漏電安全装置,沸騰防止装置,中和器詰まり検知装置,誘導雷保護装置			
				凍結予防ヒータ(240W)			
接続		給水・給湯 暖房往戻 ふろ往戻 ドレン配管 オーバーフロー 電気		低温燃焼+ポンプ自動運転			
				凍結予防ヒータ(240W)+ポンプ自動運転			
				20A(R3/4)・・・13A,12A,15A(R1/2) T U 接続可・・・LPG			
				20A(R3/4)			
				高温往・戻:CCHジョイント、低温往:CHジョイント(6P)			
				CCHジョイント用継手			
				15A(R1/2)			
電源				15A(R1/2)			
				CTC31(C31)			
消費電力(W)				AC100V 50-60Hz共用			
本体外装色				210(待機時 1.1)(50-60Hz)			
付属品				シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)			
別売品				信号線セット(一式),ねじセット			
				浴室リモコン,台所リモコン,配管カバー,据置台			
				風呂循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット			

■能力表

給湯・湯はり	給湯能力 (kW)	41.9~0.7(24~0.4号(1.5号未満は間欠燃焼))	
	給湯温度調節	32,35,37~48,50,55,60℃ (17段階)	
	自動湯はり	温度調節	33~48℃ (16段階)
		保温・足し湯	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L
		湯はり方式	水位式
	水位(量)調節	ふろ循環金具上より7~29(または10~43)cm,2(または3)cm毎に12段階	
暖房	最低作動水量(L/分)	1.5	
	給湯器内圧損(kPa)	41 (16L/分)	
	暖房能力kW(kcal/h)	14.0~2.79(12,000~2,400)比例制御, 2.79~0(2,400~0) ON-OFF制御	
	湯温制御	高温:80 低温:60(45,55,65,70℃に切り替え可能),40	
	ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O)(50~60Hz)	高温	64(6.6)(10L/分時)
		低温	53(5.4)(16L/分時)・・・5系統
房	システム許容水量(L)	銅管:24 樹脂管:35	
	給水方式	漏水検知機能付き自動補給	
ふろ	おいだき能力(kW)	9.9(8,500kcal/h)	
	連続おいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止 かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止	
	最低作動流量(L/分)	2.9	
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃ (16段階)	
ろ	ポンプ機外揚程	70kPa(7.1mH ₂ O)(5L/分)(50~60Hz)	

■ふろ沸き上げ所要時間

条	件	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき		約11.5分	約13.5分	約16分

■ふろ自動湯はり所要時間

季 節	水 温	沸き上げ温度	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	15℃	42℃	約12.5分	約13.5分	約15分

〈ご注意〉上表は配管長5m,水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)	
型式	RUFH-EP2408AW2-6(A) (BL型式：HT4222BRS AW6P)					
作成	2023.03	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社



給水装置認証登録番号	NW 2017
BL認定	あり
製造ガス種	13A・12A,LPG

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。