
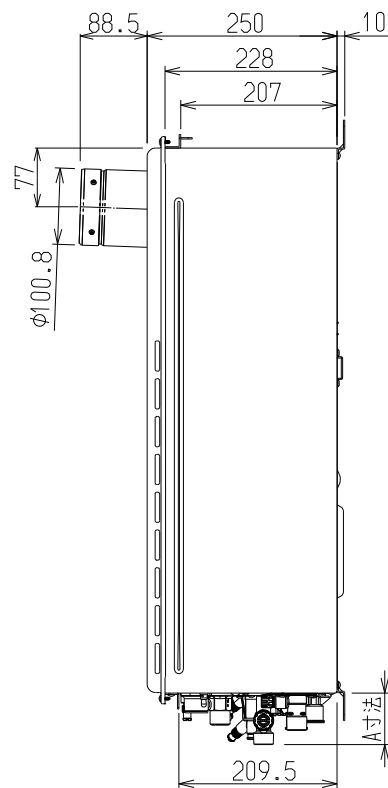
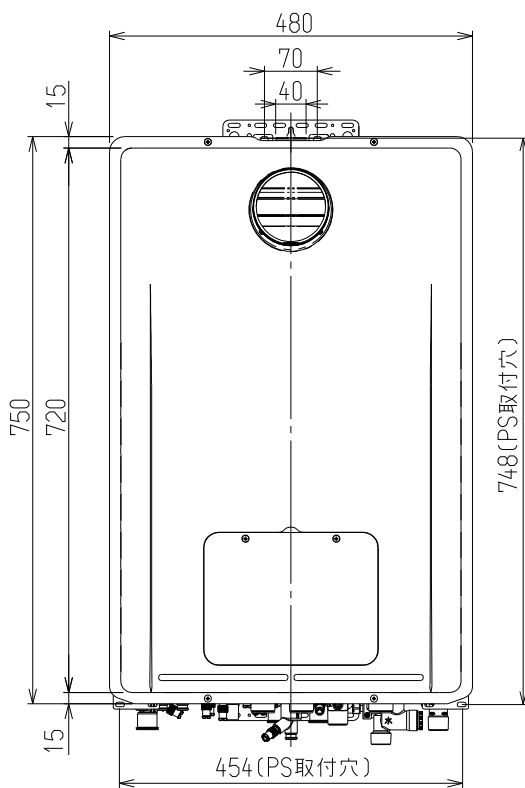


(単位:mm)



(上方からの透視図)

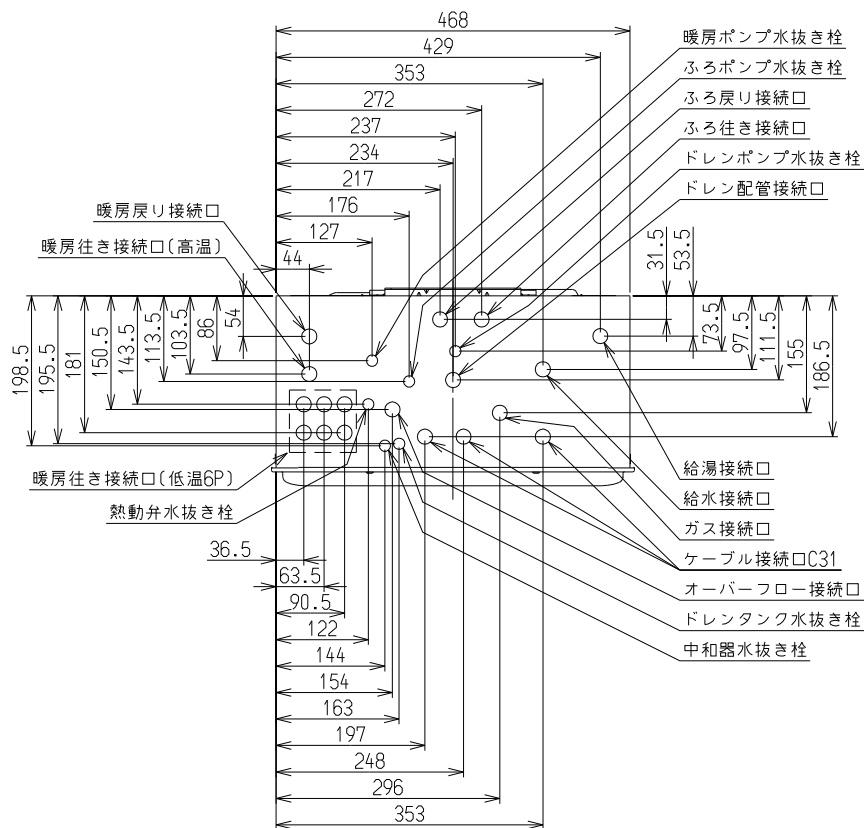

| 接続口     | A寸法 |
|---------|-----|
| ガス      | 42  |
| 給水      | 68  |
| 給湯      | 49  |
| ふろ往     | 39  |
| ふろ戻     | 39  |
| 暖房高温往   | 48  |
| 暖房低温往   | 23  |
| 暖房戻     | 48  |
| ドレン配管   | 61  |
| オーバーフロー | 36  |

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。

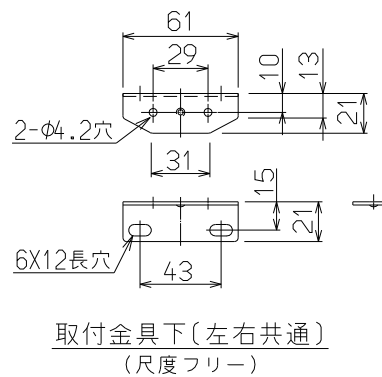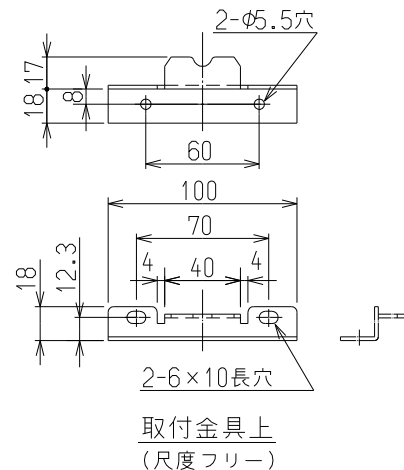

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

|              |                                                                                                                                |                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 型式           | RUFH-EP2408AT2-6(A)                                                                                                            |                                             |
| B L 型式       | HT4222BRS4AW6P                                                                                                                 |                                             |
| 日ガス検申請型式     | RUFH-E2408AT(SAT)                                                                                                              |                                             |
| 設置方式         | 屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>                                                                                                              |                                             |
| 給排気方式        | RF                                                                                                                             |                                             |
| 外形寸法[mm]     | H750×W480×D250                                                                                                                 |                                             |
| 質量[kg]       | 36(満水時:40)                                                                                                                     |                                             |
| 本体色          | シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.ー)                                                                                                        |                                             |
| ガス消費量[kW]    | 同時                                                                                                                             | 60.7(52200kcal/h)                           |
|              | 給湯                                                                                                                             | 44.2(38000kcal/h)                           |
|              | 暖房                                                                                                                             | 16.5(14200kcal/h)                           |
| 熱効率[%]       | 給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)                                                                                                      |                                             |
| エネルギー消費効率[%] | 定格:93                                                                                                                          |                                             |
| 区分・構造        | 区分:Ⅳ 構造:ー                                                                                                                      |                                             |
| 電源           | AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m                                                                                                       |                                             |
| 消費電力[W]      | 最大時245 (待機時:1.1)[50-60Hz]                                                                                                      |                                             |
| 騒音[dB(A)]    | 同時:49 給湯:48 暖房:45                                                                                                              |                                             |
| NOx[ppm]     | 60以下                                                                                                                           |                                             |
| 排気温度[℃]      | 100以下                                                                                                                          |                                             |
| 接続口          | ガス                                                                                                                             | 13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可 |
|              | 給水・給湯                                                                                                                          | 給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)                   |
|              | 暖房                                                                                                                             | 高温往:CCH(QF16) 低温往:CH(QF) 戻:CCH(QF16)        |
|              | ふろ                                                                                                                             | CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25)                  |
|              | オーバーフロー                                                                                                                        | 15A(R1/2)ドレン配管:CHジョイント                      |
| 凍結予防方法       | 給湯                                                                                                                             | 凍結予防ヒータ(240W)                               |
|              | 暖房                                                                                                                             | 低温燃焼+ポンプ自動運転                                |
|              | ふろ                                                                                                                             | 凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転                             |
| 安全装置         | 立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置 中和器詰まり検知装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置 |                                             |
|              |                                                                                                                                |                                             |
| 給水装置認証番号     | NW2017                                                                                                                         |                                             |
| B L 認定       | 有り                                                                                                                             |                                             |
| 製造ガス種        | 13A・12A,LPG                                                                                                                    |                                             |

■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

|        |                           |                                                                 |                       |                   |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 給湯・湯はり | 給湯能力[kW]                  | 41.9~0.7(24号~0.4号)                                              |                       |                   |
|        | 給湯温度設定[℃]                 | 32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)                                     |                       |                   |
|        | ふろ温度設定[℃]                 | 33~48℃(16段階)                                                    |                       |                   |
|        | ふろ保温時間・たし湯量               | 0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L                                           |                       |                   |
|        | 湯はり設定                     | 循環金具上方7~29(または10~43)cm,2(または3)cm毎に12段階切替                        |                       |                   |
| 暖房     | 最低作動水量[L/分]               | 1.5                                                             |                       |                   |
|        | 給湯器内圧損[kPa]               | 41(0.42)(16L/min時)                                              |                       |                   |
|        | 湯はり時間★<br>(水温15℃,ふろ設定42℃) | 160L(1人用)<br>約12.5分                                             | 180L(1.5人用)<br>約13.5分 | 210L(2人用)<br>約15分 |
|        | 暖房能力[kW]                  | 比例制御:14~2.79(12000kcal/h~2400kcal/h)<br>ON-OFF制御:2.79~0(2400~0) |                       |                   |
|        | 暖房温水[℃]                   | 高温:80 低温:60((45,55,65,70℃に切替)可                                  |                       |                   |
| おいだし   | ポンプ機外揚程[kPa]              | 高温:64(6.6)(10L/min時)<br>低温:53(5.4)(16L/min時)…5系統                |                       |                   |
|        | システム許容水量[L]               | 銅管:24L 樹脂管:35L                                                  |                       |                   |
|        | 補給水方式                     | 漏水検知機能付き自動補給                                                    |                       |                   |
|        | おいだし能力[kW]                | 9.9(8500kcal/h)                                                 |                       |                   |
|        | おいだしスイッチ<br>によるおいだし       | 一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止かつ<br>設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止        |                       |                   |
| おいだし   | 最低作動水量[L/分]               | 2.9                                                             |                       |                   |
|        | ポンプ機外揚程[kPa]              | 70(7.1mmH2O)(5L/min時)                                           |                       |                   |
|        | おいだし時間★<br>(32℃から42℃まで)   | 160L(1人用)<br>約11.5分                                             | 180L(1.5人用)<br>約13.5分 | 210L(2人用)<br>約16分 |

■部品

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 付属品 | 信号線セット(一式),ねじセット                                                                  |
| 別売品 | 浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,<br>風呂循環アダプタ,リモコンケーブル,<br>マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット |

|          |                                              |           |                       |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 名称       | 外形寸法図                                        | 品名        | ガス給湯暖房用熱源機<br>(潜熱回収型) |
| 型式       | RUFH-EP2408AT2-6(A)<br>(BL型式:HT4222BRS4AW6P) |           |                       |
| 作成       | 2023.11                                      | 尺度1:10サイズ | A3                    |
| リンナイ株式会社 |                                              |           |                       |