



(上方からの透視図)

暖房戻接続口
暖房往接続口 (高温)
暖房往接続口 (低温6P)
熱動弁水抜栓
474
429
350
270
214
161
111
42
180
143.5
142.5
102.5
96
74
53
24
52.5
96.5
154
161
185.5
187
暖房ポンプ水抜栓
ふろ戻接続口
ふろポンプ水抜栓
ふろ往接続口
ドレンタンク水抜栓
給湯接続口
給水接続口
ガス接続口
ケーブル接続口C31
中和器水抜栓
オーバーフロー接続口
別売品
EFAH-B13KP (φ100.8)
480
70
40
15
750
720
748 (PS取付穴)
15
454 (PS取付穴)

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	4	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

注)ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おだき配管を通して浴室へ排水することができます。

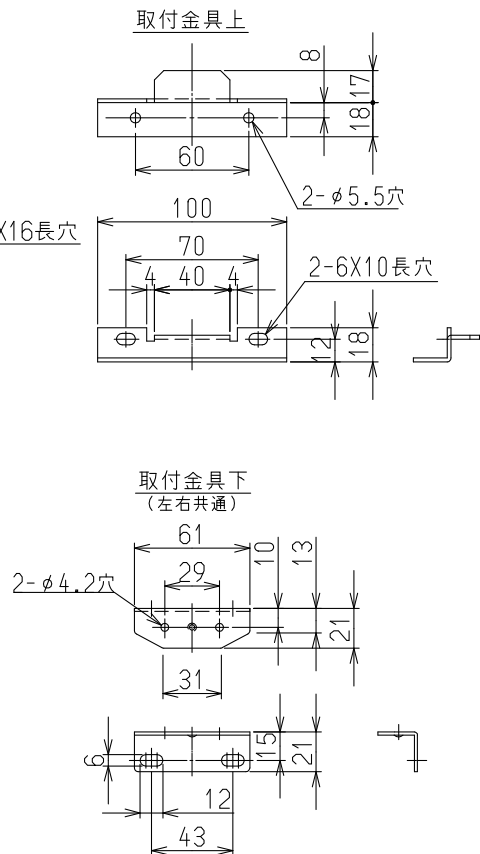

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

Diagram illustrating the required clearances for a fire alarm control panel:

- The panel must be at least 1.5m away from the wall.
- The panel must be at least 3m away from other equipment.

性能		注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です		
給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9～3.8(24号～2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32, 35, 37～48, 50, 55, 60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33～48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0～8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定	循環金具上方7～29(または10～43)cm, 2(または3)cm毎に12段階切替		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	38(0.39kgf/cm ²)(16L/min時)		
暖房	湯はり時間★ (水温15℃, ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約14.5分	180L(1.5人用) 約16分	210L(2人用) 約18分
	暖房能力[kW]	比例制御: 14～2.79(12000kcal/h～2400kcal/h) ON-OFF制御: 2.79～0(2400kcal/h～0kcal/h)		
	暖房温水[℃]	高温: 80 低温: 60(45, 50, 55, 65, 70℃に切替え可能), 40		
おいだし	ポンプ機外揚程[kPa]	高温: 58(5.9mH ₂ O)(8L/min時) 低温: 63(6.4mH ₂ O)(10L/min時)…5系統		
	システム許容水量[L]	銅管: 24L 樹脂管: 35L		
	補給方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだし能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止かつ 設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止		
おいだし	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	64(6.5mH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

■ 部品	
付属品	信号線セット(一式), ねじセット
別売品	ドレン排水切替ユニット(ROP-DHU2), 浴室リモコン, 台所リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 据置台, 風呂循環アダプタ, リモコンケーブル

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUFH-TE2406AU2-6(A) (BL品番:HT4218BRS9AW6T)				
作成	2023.06	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					