

(単位: mm)

(上方からの透視図)

暖房戻接続口
暖房往接続口 (高温)
暖房往接続口 (低温3P)
熱動弁水抜栓

暖房ポンプ水抜栓
ふろ戻接続口
ふろポンプ水抜栓
ふろ往接続口
ドレンタンク水抜栓

給湯接続口
給水接続口
ガス接続口
ケーブル接続口C31
中和器水抜栓
オーバーフロー接続口

480
55
15
79.5
70
40
748 (PS取付穴)
454 (PS取付穴)
15
98.5
250
10.5
228
207
129.5
209.5
A寸法

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土
構造耐力上安全な構造方法を定める件の
固定方法及び部材仕様


固定場所	部材仕様 (付属部品)	
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグS× 6×30	壁掛
PS固定	小ねじ M5×10	F F

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4) LP:15A(R1/2)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
ふろ往	39	CCHM
ふろ戻	39	CCHM
暖房高温往	48	CCHM
暖房低温往	23	CHM
暖房戻	48	CCHM
オーバーフロー	36	15A(R1/2)

壁掛金具
180
150
80
30
6
4-φ13穴
15
780
750
15

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	4	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4) LP:15A(R1/2)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
ふろ往	39	CCM
ふろ戻	39	CCM
暖房高温往	48	CCM
暖房低温往	23	CM
暖房戻	48	CCM
オーバーフロー	36	15A(R1/2)

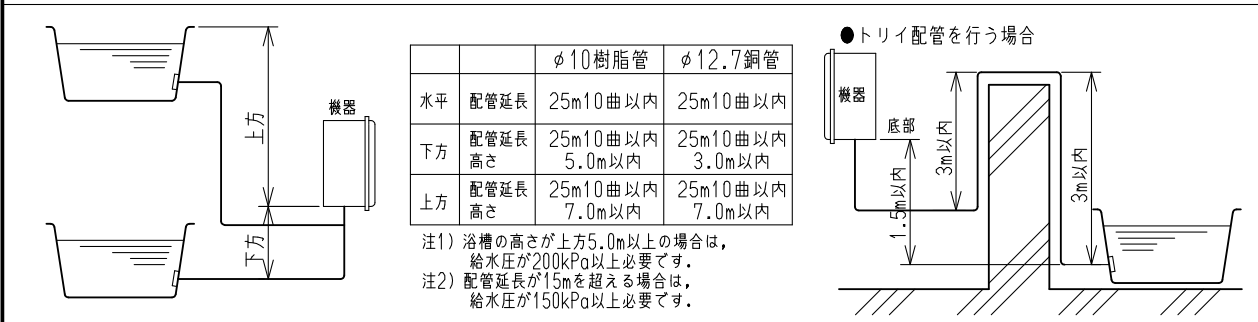

型式	RUFH-TE2405SAA2-3(A)		
B L 型式	HT4218BRS2SW3TM		
日ガス検申請型式	RUFH-E2406AA(SAA)		
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)		
給排水方式	RF		
外形寸法[mm]	H750×W480×D250		
質量[kg]	38(満水時:42)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)		
ガス消費量[kW]	同時	60.7(52200kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
	暖房	16.5(14200kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)		
エネルギー消費効率[%]	定格:93		
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:一		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード(12A)1.8m		
消費電力[W]	最大時235 (待機時:1.6)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CH(QF) 戻:CCH(QF16)	
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25m)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒーター(245W)	
	暖房	ポンプ自動運転	
	ふろ	凍結予防ヒーター+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置
給水装置認証番号	NW2009		
B L 認定	有り		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.8(24号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定	60~300L(20L毎),350L,400L,990L(16段階)		
暖房	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	38(0.39kgf/cm ²)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約10.5分	180L(1.5人用) 約11.5分	210L(2人用) 約13分
	暖房能力[kW]	比例制御:11.6~2.79(10000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御:2.79~0(2400kcal/h~0kcal/h)		
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:60(45,50,55,65,70℃に切り替え可能),40		
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:58(5.9mH ₂ O)(8L/min時) 低温:87(8.9mH ₂ O)(6L/min時)…3系統		
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止かつ 設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	64(6.5mH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	ドレン排水切替ユニット(ROP-DHU2),浴室リモコン,台所リモコン, 増設リモコン,配管カバー,据置台,風呂循環アダプタ, リモコンケーブル

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 〔潜熱回収型〕
型式	RUFH-TE2405SAA2-3(A) (BL品番：HT4218BRS2SW3TM)				
作成	2023.09	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					