

(上方からの透視図)

暖房ポンプ水抜栓
 風呂戻接続口
 風呂ポンプ水抜栓
 風呂往接続口
 ドレンタンク水抜栓
 暖房戻接続口
 暖房往接続口 (高温)
 給湯接続口
 給水接続口
 ガス接続口
 ケーブル接続口C31
 中和器水抜栓
 オーバーフロー接続口


474
 429
 350
 270
 214
 161
 111
 42
 143.5
 102.5
 96
 74
 53
 24
 52.5
 96.5
 154
 161
 185.5
 187
 148.5
 151
 175.5
 200
 251
 299
 356

[illegible]

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	4	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

接続口	A寸法
ガス	42
給水	71
給湯	50
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房戻	48
オーバーフロー	36


注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいただき配管を通して浴室へ排水することができます。

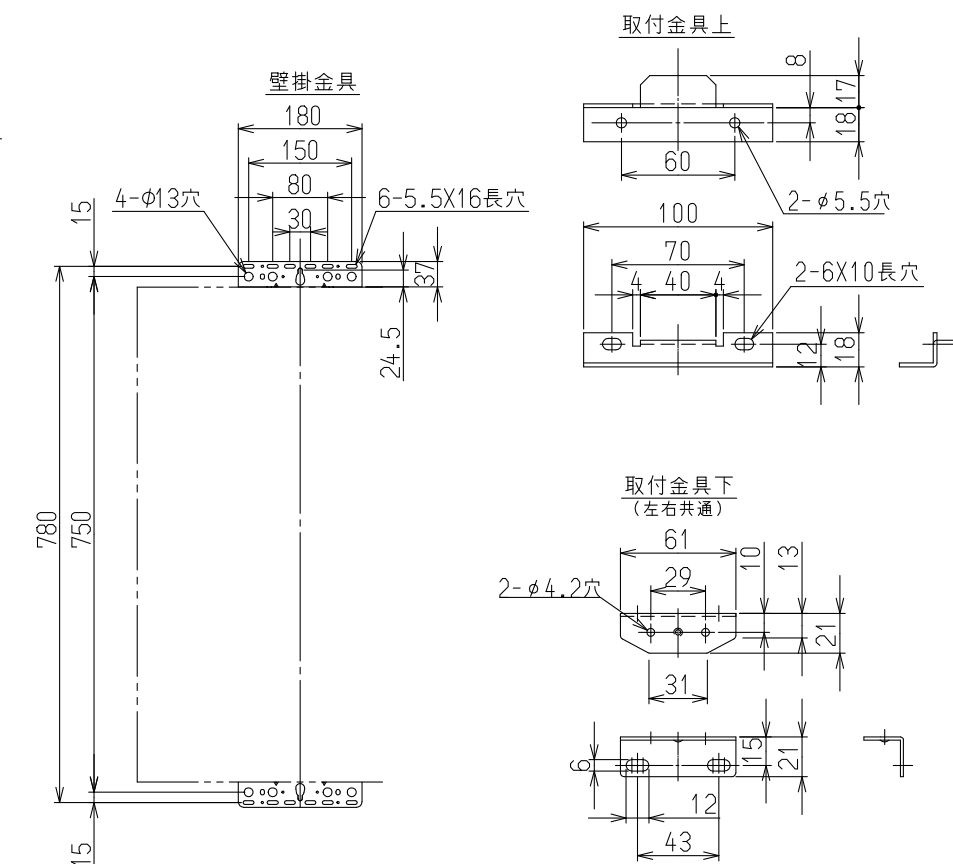

型式	RUFH-TE2405AT(A)		
B L 型式	HT4218BRS4ATM		
日ガス検申請型式	RUFH-E2406AT(SAT)		
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H750×W480×D250		
質量[kg]	38(満水時:42)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)		
ガス消費量[kW]	同時	60.7(52200kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
	暖房	16.5(14200kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 暖房:85(高温:85)		
エネルギー消費効率[%]	定格:92.5		
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:一		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード(12A)1.8m		
消費電力[W]	最大時235(待機時:1.6)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 戻:CCH(QF16)	
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25m)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒーター(245W)	
	暖房	ポンプ自動運転	
	ふろ	凍結予防ヒーター+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置		
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置		
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置		
給水装置認証番号	NW2009		
B L 認定	有り		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

■性能		注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です		
給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9～3.8(24号～2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37～48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33～48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0～8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定	循環金具上方7～29(または10～43)cm,2(または3)cm毎に12段階切替		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	38(0.39kgf/cm ²)(16L/min時)		
暖房	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約14.5分	180L(1.5人用) 約16分	210L(2人用) 約18分
	暖房能力[kW]	比例制御:11.6～2.79(10000kcal/h～2400kcal/h) ON-OFF制御:2.79～0(2400kcal/h～0kcal/h)		
	暖房温水[℃]	高温:80		
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:58(5.9mH ₂ O)(8L/min時)		
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
おいだき	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間(1・2・3・4.5・6分の5段階)で自動停止かつ 設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止		
	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	64(6.5mH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

■部品	
付属品	信号線セット(一式), ねじセット
別売品	ドレン排水切替ユニット(ROP-DHU2), 浴室リモコン, 台所リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 据置台, 風呂循環アダプタ, リモコンケーブル

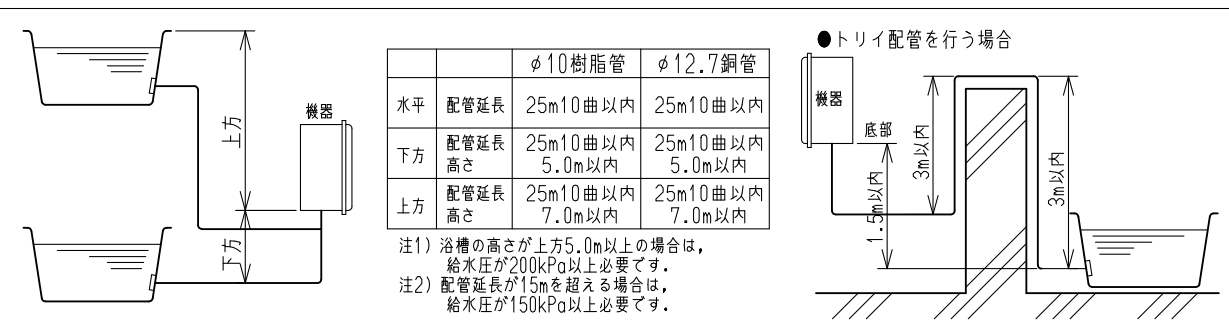

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUFH-TE2405AT(A) (BL品番:HT4218BRS4ATM)				
作成	2023.09	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					