


(上方からの透視図)

暖房ポンプ水抜栓
 風呂戻接続口
 風呂ポンプ水抜栓
 風呂往接続口
 ドレンタンク水抜栓
 暖房戻接続口
 暖房往接続口 (高温)
 暖房往接続口 (低温3P)
 熱動弁水抜栓
 給湯接続口
 給水接続口
 ガス接続口
 ケーブル接続口C31
 中和器水抜栓
 オーバーフロー接続口

474
 429
 350
 270
 214
 161
 111
 42
 187
 143.5
 142.5
 102.5
 96
 74
 53
 24
 52.5
 96.5
 154
 161
 185.5
 34.5
 61.5
 88.5
 120
 148.5
 151
 175.5
 200
 251
 299
 356

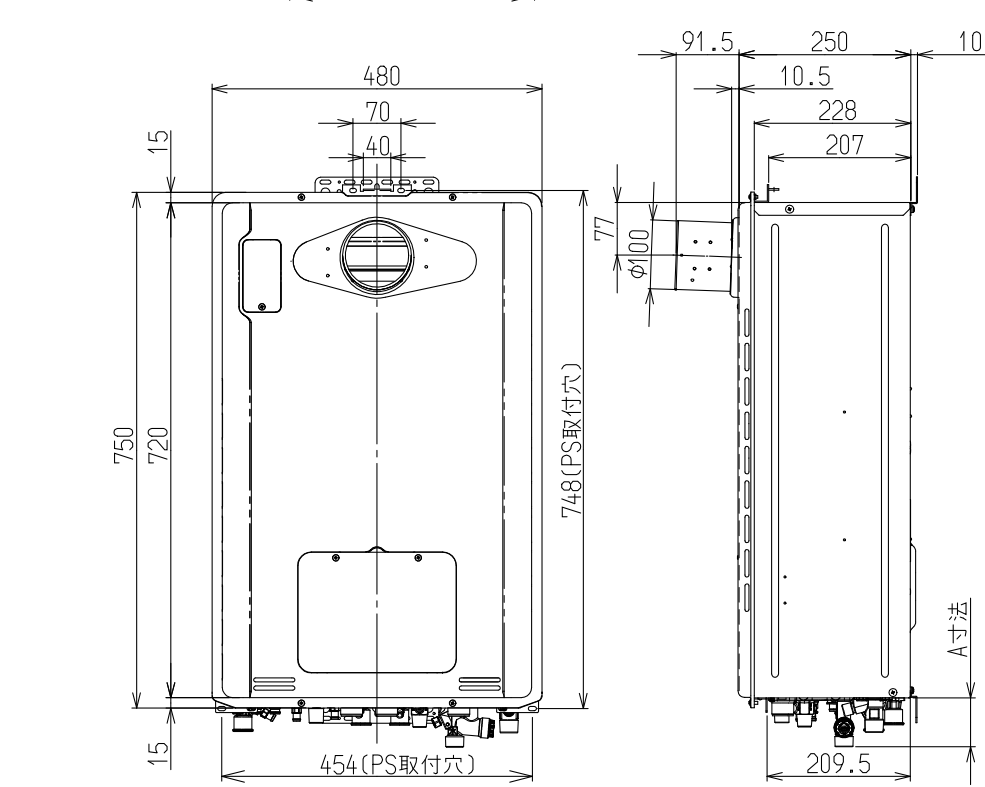

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
P S固定	小ねじ M5×10	P S標準	4	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		P S扉内	5	0.5kN/本以上	

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4) LP:15A(R1/2)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
ふろ往	39	CG-M
ふろ戻	39	CG-M
暖房高温往	48	CG-M
暖房低温往	23	CG-M
暖房戻	48	CG-M
オーバーフロー	36	15A(R1/2)

Technical drawing of a wall-mounted bracket (壁掛金具) showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a top view.

Dimensions:



- Overall height: 780
- Height of the main body: 750
- Height of the mounting plate: 15
- Width of the mounting plate: 180
- Width of the main body: 150
- Width of the mounting plate: 80
- Width of the mounting plate: 30
- Height of the mounting plate: 24.5
- Height of the mounting plate: 37

Components:

- 4- $\phi 13$ 穴 (4 holes of $\phi 13$)
- 6-5.5X16 長穴 (6 holes of 5.5X16 long holes)

Notes:


- 2-

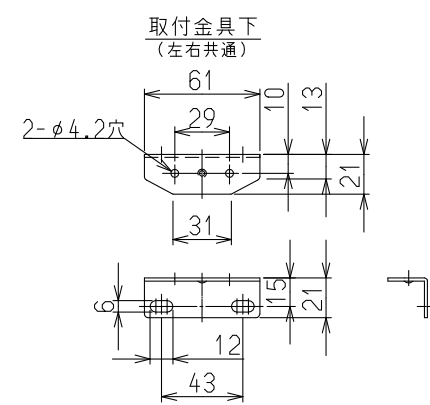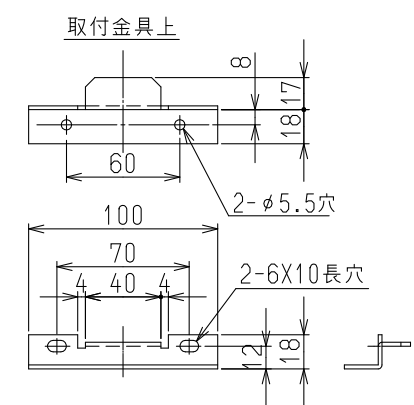

型式	RUFH-TE2405AT2-3(A)		
B.L.型式	HT4218BRS4AW3TM		
日ガス検申請型式	RUFH-E2406AT(SAT)		
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H750×W480×D250		
質量[kg]	38(満水時:42)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)		
ガス消費量[kW]	同時	60.7(52200kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
	暖房	16.5(14200kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 暖房:87(高温:85,低温:89)		
エネルギー消費効率[%]	定格:93		
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:一		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード(12A)1.8m		
消費電力[W]	最大時235〔待機時:1.6〕[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CH(QF) 戻:CCH(QF16)	
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25m)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒーター(245W)	
	暖房	ポンプ自動運転	
	ふろ	凍結予防ヒーター+ポンプ自動運転	
安全装置	立消安全装置	停電安全装置	過圧防止装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置
給水装置認証番号	NW2009		
B.L.認定	有り		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.8(24号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32, 35, 37~48, 50, 55, 60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定	循環金具上方7~29(または10~43)cm, 2(または3)cm毎に12段階切替		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
暖房	給湯器内圧損[kPa]	38(0.39kgf/cm ²)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃, ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約14.5分	180L(1.5人用) 約16分	210L(2人用) 約18分
	暖房能力[kW]	比例制御: 11.6~2.79(10000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御: 2.79~0(2400kcal/h~0kcal/h)		
	暖房温水[℃]	高温: 80 低温: 60(45, 50, 55, 65, 70℃に切り替え可能), 40		
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温: 58(5.9mH ₂ O)(8L/min時) 低温: 87(8.9mH ₂ O)(6L/min時)…3系統		
	システム許容水量[L]	銅管: 24L 樹脂管: 35L		
おいだき	補給方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止かつ 設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止		
	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	64(6.5mH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

付属品	信号線セット(一式)、ねじセット
別売品	ドレン排水切替ユニット(ROP-DHU2)、浴室リモコン、台所リモコン、増設リモコン、配管カバー、据置台、風呂循環アダプタ、リモコンケーブル

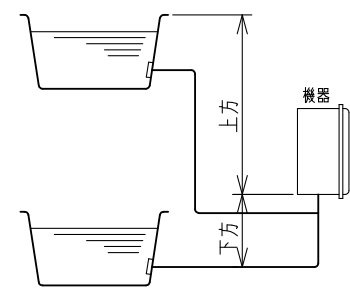

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUFH-TE2405AT2-3(A) (BL品番: HT4218BRS4AW3TM)				
作成	2023.09	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					