

(上方からの透视图)

暖房ポンプ水抜栓

ふろ戻接続口

ふろポンプ水抜栓

ふろ往接続口

ドレンタンク水抜栓

暖房戻接続口

暖房往接続口 (高温)

暖房往接続口 (低温3P)

熱動弁水抜栓

給湯接続口

給水接続口

ガス接続口

ケーブル接続口C31

中和器水抜栓

オーバーフロー接続口

474

429

350

270

214

161

111

42

187

143.5

142.5

102.5

96

74

53

24

52.5

96.5

154

161

185.5

34.5

61.5

88.5

120

148.5

151


175.5

200

251

299

356


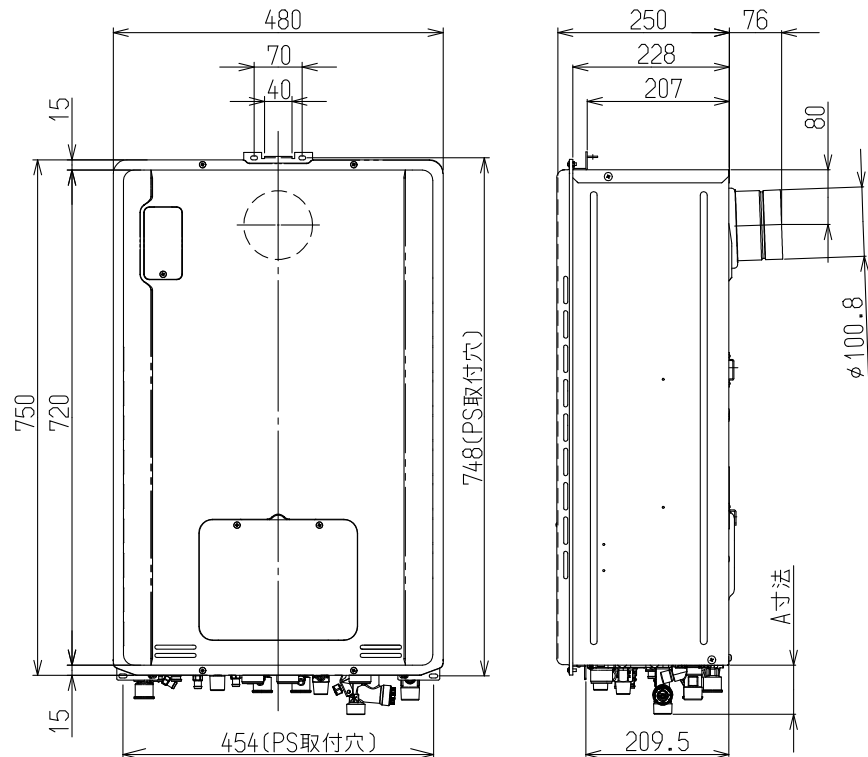


固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
RC壁固定		壁掛け			
ALC壁固定		据置(上部固定あり)			
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準			
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4) LP:15A(R1/2)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
ふろ往	39	CCH-M
ふろ戻	39	CCH-M
暖房高温往	48	CCH-M
暖房低温往	23	CH-M
暖房戻	48	CCH-M
オーバーフロー	36	15A(R1/2)

Technical drawing of a bracket with dimensions and labels:

- 取付金具上** (Mounting bracket top)
- 8** (Dimension)
- 17** (Dimension)
- 18** (Dimension)
- 60** (Dimension)
- 2- $\phi 5.5$ 穴** (2 holes of diameter 5.5)
- 100** (Dimension)
- 70** (Dimension)
- 4** (Dimension)
- 40** (Dimension)
- 4** (Dimension)
- 2-6X10長穴** (2 long slots of size 6x10)
- 12** (Dimension)
- 18** (Dimension)

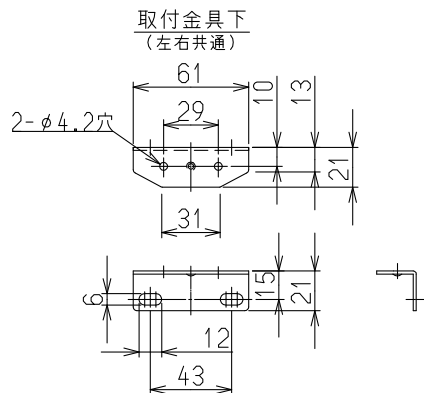

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

仕様		注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。	
型式		RUFH-TE2405AB2-3(A)	
B L 型式		HT4218BRS8AW3TM	
日ガス検申請型式		RUFH-E2406AB(SAB)	
設置方式		PS扉内設置<後方排気>(側面近接設置)	
給排気方式		RF	
外形寸法[mm]		H750×W480×D250	
質量[kg]		38(満水時:42)	
本体色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)	
ガス消費量[kW]	同時	60.7(52200kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
	暖房	16.5(14200kcal/h)	
熱効率[%]		給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)	
エネルギー消費効率[%]		定格:93	
区分・構造		区分:IV 構造:一	
電源		AC100V(50-60Hz)電源コード(12A)1.8m	
消費電力[W]		最大時235 (待機時:1.6)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]		同時:49 給湯:48 暖房:45	
NOx[ppm]		60以下	
排気温度[℃]		100℃以下	
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CH(QF) 戻:CCH(QF16)	
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25m)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒーター(245W)	
	暖房	ポンプ自動運転	
	ふろ	凍結予防ヒーター+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置
	空だき安全装置	過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置	ふろポンプ回転検出装置
	空だき防止装置	凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置	暖房ポンプ回転検出装置
給水装置認証番号		NW2009	
B L 認定		有り	
製造ガス種		13A・12A,LPG	

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.8(24号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定	循環金具上方7~29(または10~43)cm,2(または3)cm毎に12段階切替		
暖房	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	38(0.39kgf/cm ²)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約14.5分	180L(1.5人用) 約16分	210L(2人用) 約18分
	暖房能力[kW]	比例制御:11.6~2.79(10000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御:2.79~0(2400kcal/h~0kcal/h)		
	暖房水温[℃]	高温:80 低温:60(45,50,55,65,70℃に切り替え可能),40		
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:58(5.9mH ₂ O)(8L/min時) 低温:87(8.9mH ₂ O)(6L/min時)…3系統		
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止かつ 設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止		
	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	64(6.5mH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

付属品	信号線セット(一式), なじセット
別売品	ドレン排水切替ユニット(ROP-DHU2), 浴室リモコン, 台所リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 据置台, 風呂循環アダプタ, リモコンケーブル

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 〔潜熱回収型〕
型式	RUFH-TE2405AB2-3(A) (BL品番：HT4218BRS8AW3TM)				
作成	2023.09	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					