


(単位:mm)

(上方からの透視図)

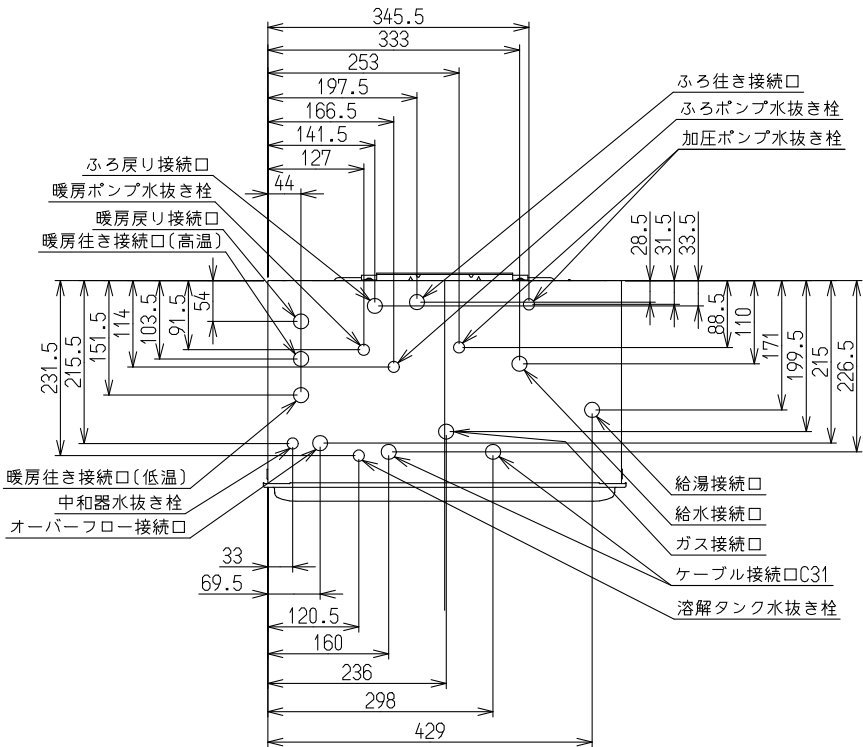

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管	36



注) ドレン配管工事について

この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の
基準に従ってください。

気泡運転

運 転 方 式	間欠式
循 環 湯 量	5.5~8L/分
湯 量	フィニッシング運転時:12L/分を30秒間(運転終了時)

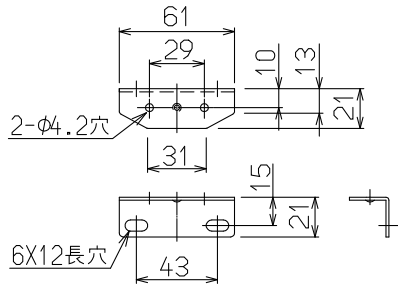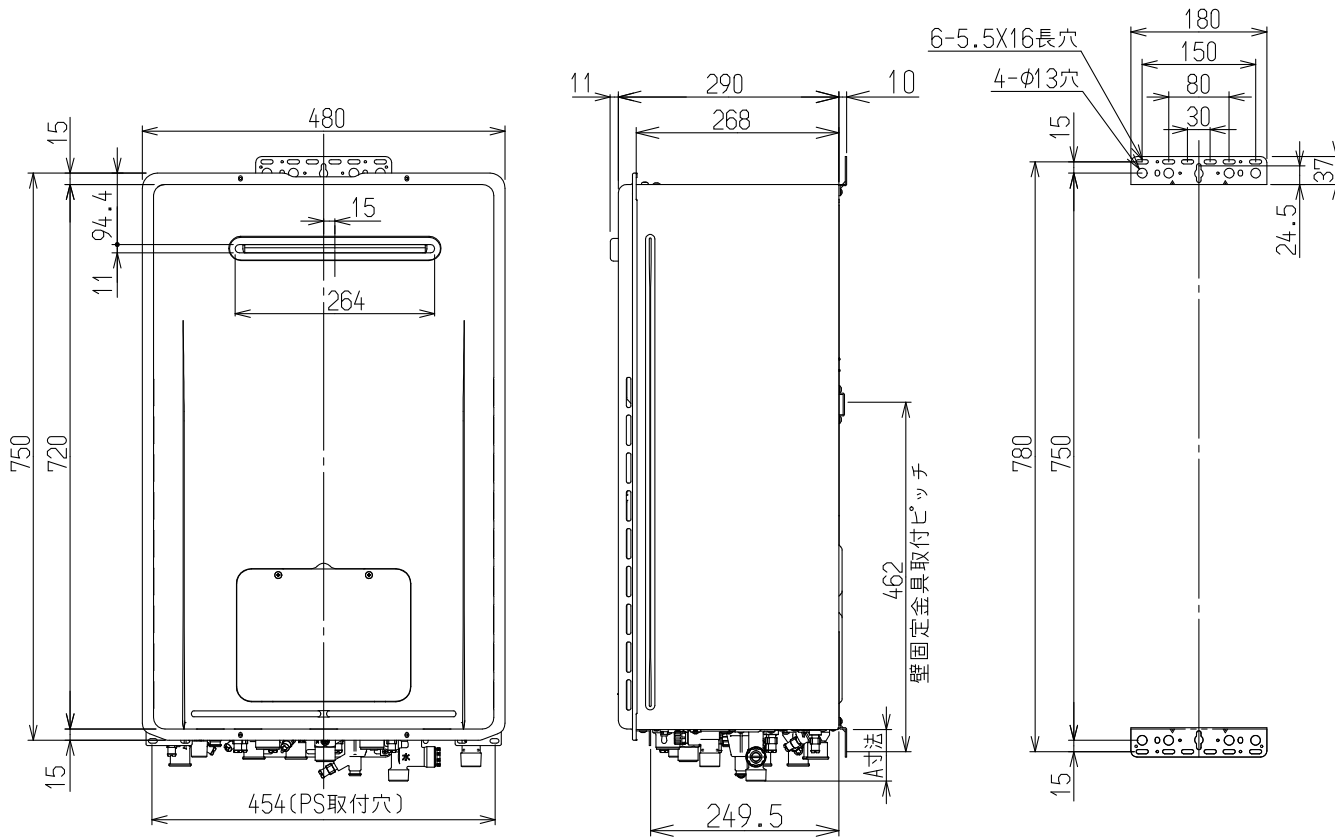

取付金具下(左右共通)
(尺度フリー)

■仕様

注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUFH-UME2408AW2-1	
B L 型式	HT4222ARSAWCBN	
日ガス検申請型式	RUFH-UME2408AW(SAW)	
設置方式	屋外壁掛設置(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H750×W480×D290	
質量[kg]	41(満水時:45.5)	
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)	
ガス消費量[kW]	同時	60.7(52200kcal/h)
	給湯	44.2(38000kcal/h)
	暖房	16.5(14200kcal/h)
熱効率[%]	給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)	
エネルギー消費効率[%]	定格:93	
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:一	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	最大時505 (待機時:1.5)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	100℃以下	
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CCH(QF16) 戻:CCH(QF16)
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:20)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒーター(282W)
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転
	ふろ	凍結予防ヒーター+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置 中和器詰まり検知装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2017	
B L 認定	有り	
製造ガス種	13A・12A,LPG	

■性能

注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~0.7(24号~0.4号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃ (17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃ (16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定	循環金具上方7~29(又は10~43)cm,2(又は3)cm毎に12段階切替		
暖房	最低作動水量[L/分]	1.5		
	給湯器内圧損[kPa]	55(0.56)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約12.5分	180L(1.5人用) 約13.5分	210L(2人用) 約15分
	暖房能力[kW]	比例制御:14.0~2.79(12000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御:2.79~0(2400~0)		
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:60(45,50,55,65,70℃に切り替え可能),40		
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:58(5.9)(10L/min時) 低温:77(7.9)(10L/min時)…外付け		
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止かつ 設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.9		
	ポンプ機外揚程[kPa]	68(6.9mH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

■部品

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 排気カバー,風呂循環アダプタ,リモコンケーブル, 側方給気アダプタ,ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図	品名	給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUFH-UME2408AW2-1 (BL品番:HT4222ARSAWCBN)		
作成	2023.04	尺度1:10サイズ	A3
リンナイ株式会社			

注1)浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。

注2)配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。