


(単位:mm)

(上方からの透視図)


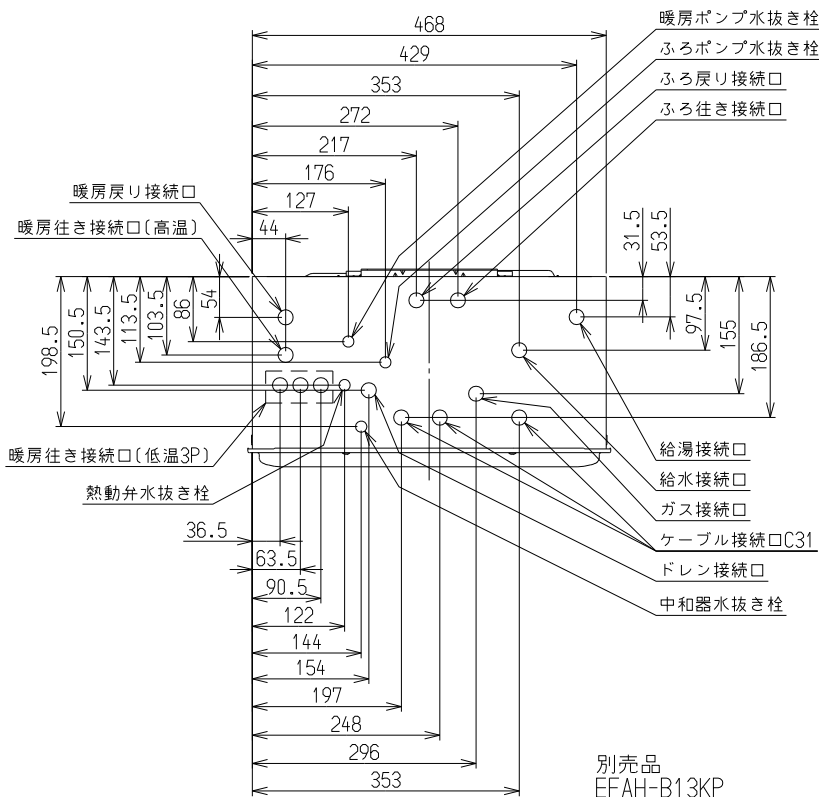


| 接続口   | A寸法 |
|-------|-----|
| ガス    | 42  |
| 給水    | 68  |
| 給湯    | 49  |
| ふろ往   | 39  |
| ふろ戻   | 39  |
| 暖房高温往 | 48  |
| 暖房低温往 | 23  |
| 暖房戻   | 48  |
| ドレン配管 | 36  |

注) ドレン配管工事について

この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、ドレン配管が必要です。  
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の  
基準に従ってください。

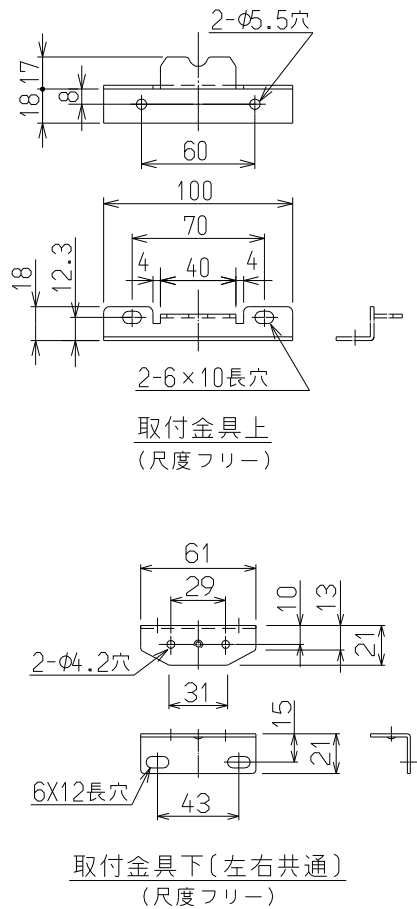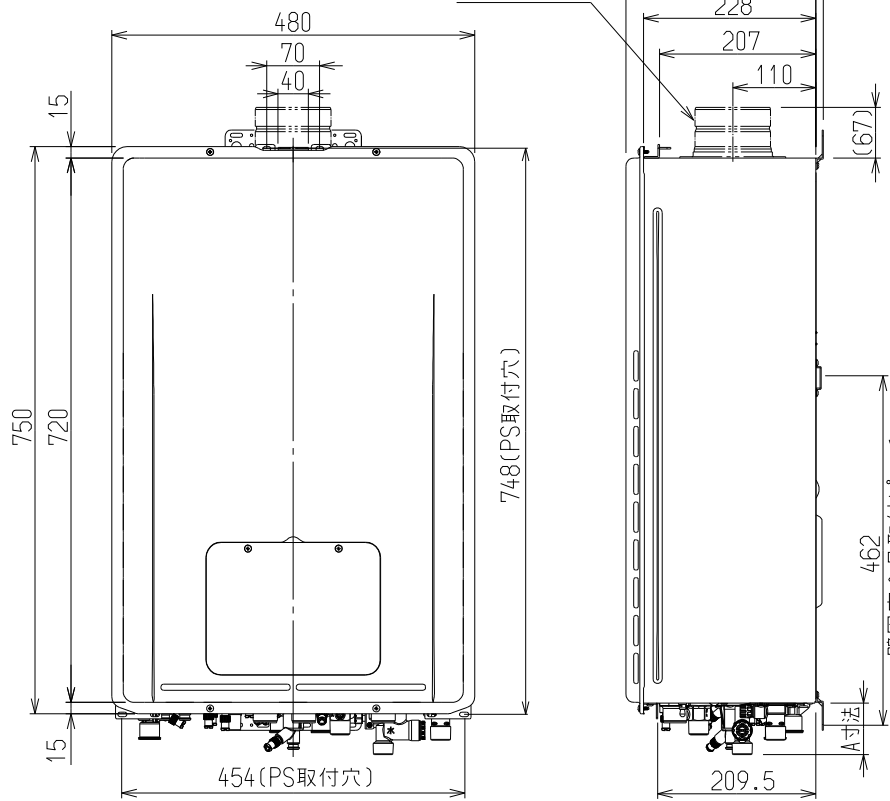

## 仕様

注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

|              |                              |                                             |        |           |             |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 型式           | RUFH-E2407AU2-3(A)           |                                             |        |           |             |
| B L 型式       | HT4222BRS9AW3CM              |                                             |        |           |             |
| 日ガス検申請型式     | RUFH-E2407AU(SAU)            |                                             |        |           |             |
| 設置方式         | 屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面・側面近接設置) |                                             |        |           |             |
| 給排気方式        | RF                           |                                             |        |           |             |
| 外形寸法[mm]     | H750×W480×D250               |                                             |        |           |             |
| 質量[kg]       | 32.5(満水時:36)                 |                                             |        |           |             |
| 本体色          | シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.ー)      |                                             |        |           |             |
| ガス消費量[kW]    | 同時                           | 57.8(49700kcal/h)                           |        |           |             |
|              | 給湯                           | 44.2(38000kcal/h)                           |        |           |             |
|              | 暖房                           | 13.7(11800kcal/h)                           |        |           |             |
| 熱効率[%]       | 給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)    |                                             |        |           |             |
| エネルギー消費効率[%] | 定格:93                        |                                             |        |           |             |
| 区分・構造        | 区分:Ⅳ 構造:ー                    |                                             |        |           |             |
| 電源           | AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m     |                                             |        |           |             |
| 消費電力[W]      | 最大時195 (待機時:1.1)[50-60Hz]    |                                             |        |           |             |
| 騒音[dB(A)]    | 同時:49 給湯:48 暖房:45            |                                             |        |           |             |
| NOx[ppm]     | 60以下                         |                                             |        |           |             |
| 排気温度[℃]      | 100以下                        |                                             |        |           |             |
| 接続口          | ガス                           | 13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可 |        |           |             |
|              | 給水・給湯                        | 給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)                   |        |           |             |
|              | 暖房                           | 高温往:CCH(QF16) 低温往:CH(QF) 戻:CCH(QF16)        |        |           |             |
|              | ふろ                           | CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25)                  |        |           |             |
|              | ドレン                          | 15A(R1/2)                                   |        |           |             |
| 凍結予防方法       | 給湯                           | 凍結予防ヒータ(215W)                               |        |           |             |
|              | 暖房                           | 低温燃焼+ポンプ自動運転                                |        |           |             |
|              | ふろ                           | 凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転                             |        |           |             |
| 安全装置         | 立消え安全装置                      | 停電安全装置                                      | 過圧防止装置 | 誘導電保護装置   | 中和器詰まり検知装置  |
|              | 空だき安全装置                      | 過熱防止装置                                      | 漏電安全装置 | 過電流安全装置   | ふろポンプ回転検出装置 |
|              | 空だき防止装置                      | 凍結防止装置                                      | 沸騰防止装置 | ファン回転検出装置 | 暖房ポンプ回転検出装置 |
| 給水装置認証番号     | NW2017                       |                                             |        |           |             |
| B L 認定       | 有り                           |                                             |        |           |             |
| 製造ガス種        | 13A・12A,LPG                  |                                             |        |           |             |



|    |                                              |           |                       |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 名称 | 外形寸法図                                        | 品名        | ガス給湯暖房用熱源機<br>(潜熱回収型) |
| 型式 | RUFH-E2407AU2-3(A)<br>(BL型式:HT4222BRS9AW3CM) |           |                       |
| 作成 | 2023.11                                      | 尺度1:10サイズ | A3                    |
|    | リンナイ株式会社                                     |           |                       |