


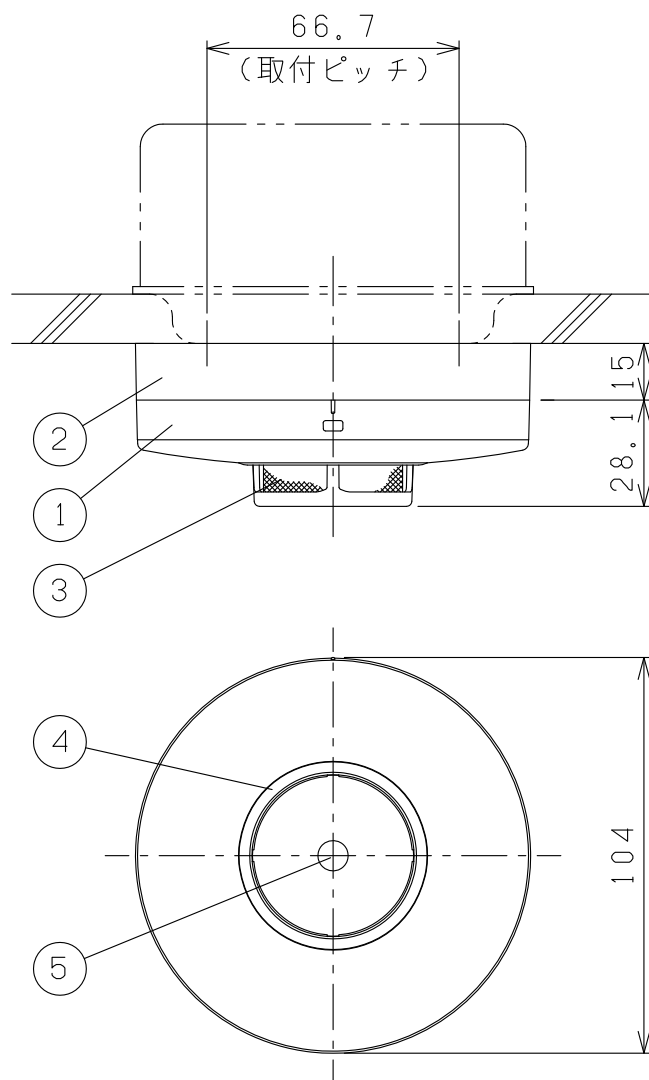

番号	名 称	摘 要	数量
1	本 体	難燃性樹脂	1
2	ベ ー ス	難燃性樹脂	1
3	煙 流 入 口	ファインメッシュ	4
4	作 動 表 示 灯	LEDノオムニビュー	1
5	種 別 マ ー ク	緑	1

仕 様

検定型式番号	感第2020～15号
定 格 電 圧	DC24V
定 格 電 流	L-C間：65mA
接 続 受 信 機	1PM, S, V, Zシリーズ 2PK・Mシリーズ (20個×回線数, 1回線最大40個)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
適合ボックス	JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
塗 代 カ バ ー	JIS C 8340 中形四角丸孔カバー

感度補正機能付
予防保全表示機能付

塗 装		記 号	CK1B-015
質 量	150g	尺 度	1/2
日 付	2021.7.13	品 名	光電式スポット型感知器 1種 (露出型)
図 番	E0320831		ニッタン株式会社