
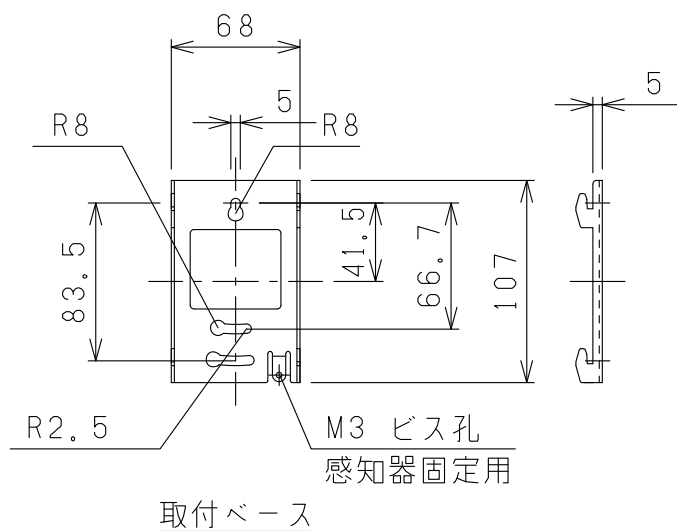


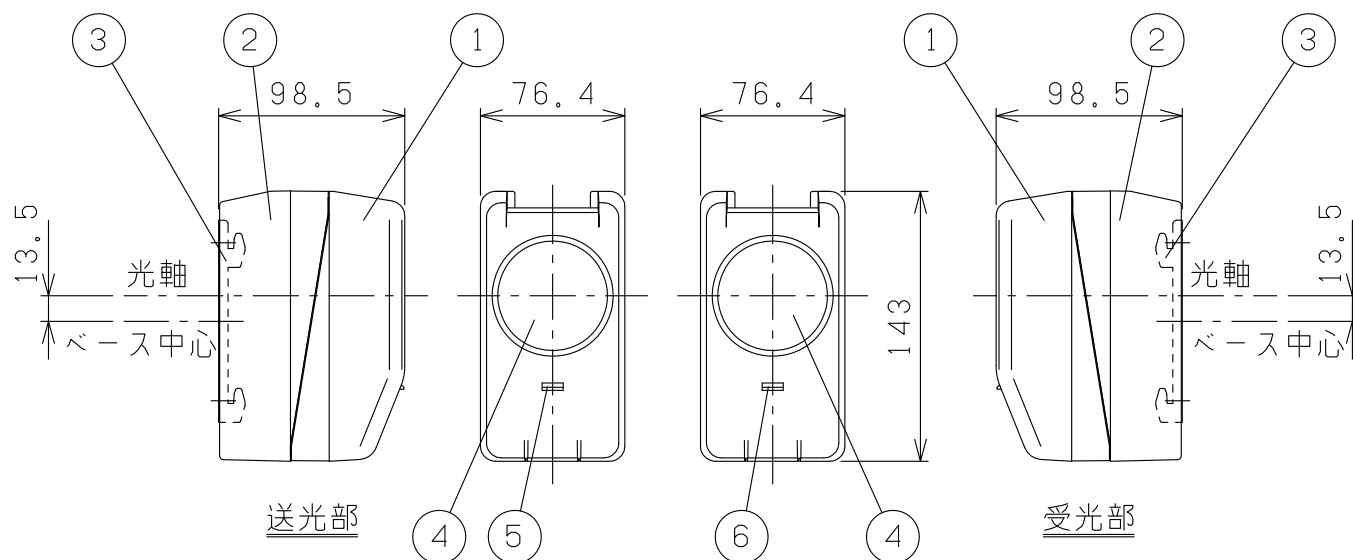

番号	名 称	摘 要	数量
1	カ バ	難燃性樹脂	1
2	本 体	難燃性樹脂	1
3	取 付 ベ ー ス	鋼板 t1.6	1
4	レ ン ズ カ バ ー	ポリカーボネイト樹脂	1
5	表 示 灯	LED, 赤	1
6	作 動 灯	LED, 赤	1

仕 様

検定型式番号	感第2020～19号	
公称監視距離	5～100m	
定格電圧	DC24V	
定格電流	L－C間：65mA	
	T－C間：100mA	
	K－C間：65mA	
感 度 設 定	監視距離	感 度
	5～15m	30%
	15～40m	40%
	40～100m	65%
接続中継器	LP04, LP05, LS01	
質 量	送光部：500g（ベース含む）	
	受光部：520g（ベース含む）	
適合ボックス	JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形	
	JIS C 8340 1個用スイッチボックス（カバー付）	
塗 代 カ バ ー	JIS C 8340 中形四角丸孔カバー	

塗装			記号	PB2D-019	
質量	尺度	1/4	品名	光電式分離型感知器 2種 (送光部・受光部) (試験機能付)	
日付	2020.12.10				
図番	E0320821			ニッタン株式会社	