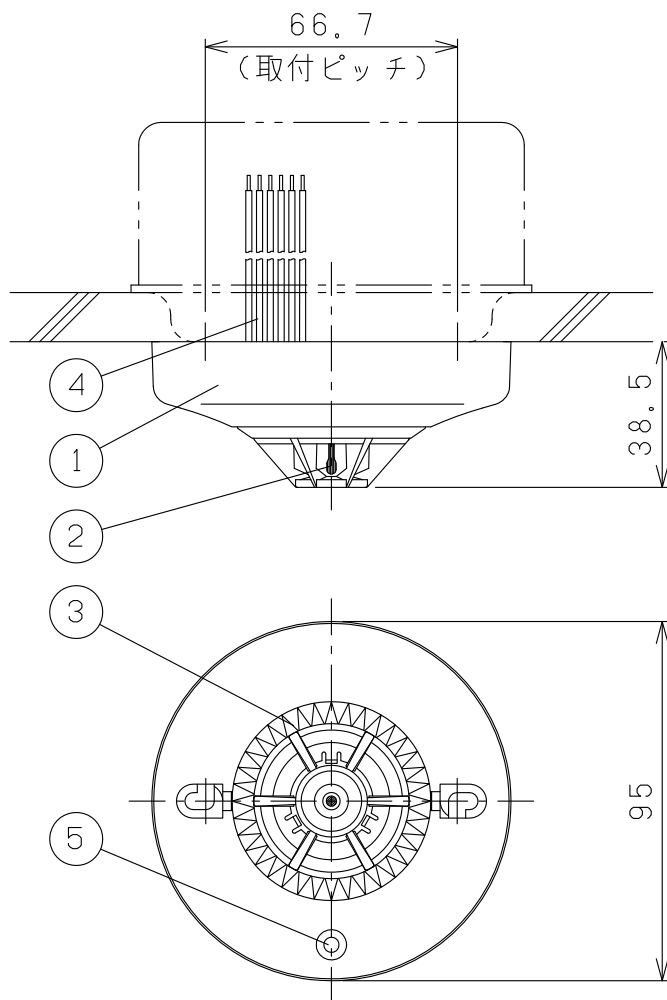


番号	名 称		摘 要	数量
1	本 体		難燃性樹脂	1
2	感 熱 素 子		サーミスタ	1
3	作 動 表 示 灯		LED/オムニビュー	1
4	リ ー ド 線		赤, 白, 橙	各2
5	種 別 マ ー ク			1
仕 様				
検定型式番号		感第2019~23号		
定 格 電 圧		DC24V		
定 格 電 流		L-C間:65mA, P-C間:50mA		
公称作動温度		60℃		
使用温度範囲		-10℃~+40℃		
接 続	遠隔試験用	LP01/0, LP01/1, LP02/0		
中継器	FAS2用	LF04-0-RIL		
適合ボックス		JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形		
塗 代 カ バ ー		JIS C 8340 中形四角丸孔カバー		
外部制御用P端子付				