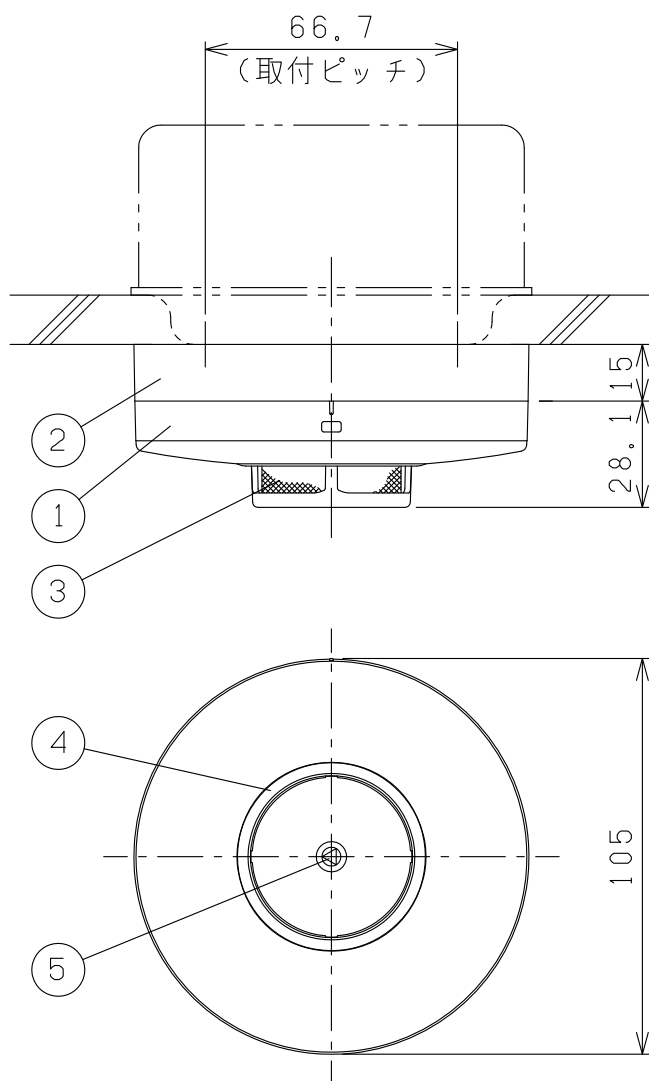


番号	名 称		摘 要	数量
1	本 体		難燃性樹脂	1
2	ベ ー ス		難燃性樹脂	1
3	煙 流 入	口	ファインメッシュ	4
4	作 動 表 示 灯		LED/オムニビュー	1
5	種 別 マ ー ク			1
仕 様				
検定型式番号		感第2020～12号		
定 格 電 圧		DC24V		
定 格 電 流		L-C間:65mA, P-C間:50mA		
使用温度範囲		-10℃～+50℃		
接 続	遠隔試験用	LP01/0, LP01/1, LP02/0		
中継器	FAS2用	LF04-0-RIL		
適合ボックス		JIS C 8340 中形四角7アウレットボックス浅形		
塗 代 カ バ ー		JIS C 8340 中形四角丸孔カバー		
外部制御用P端子付 感度補正機能付				