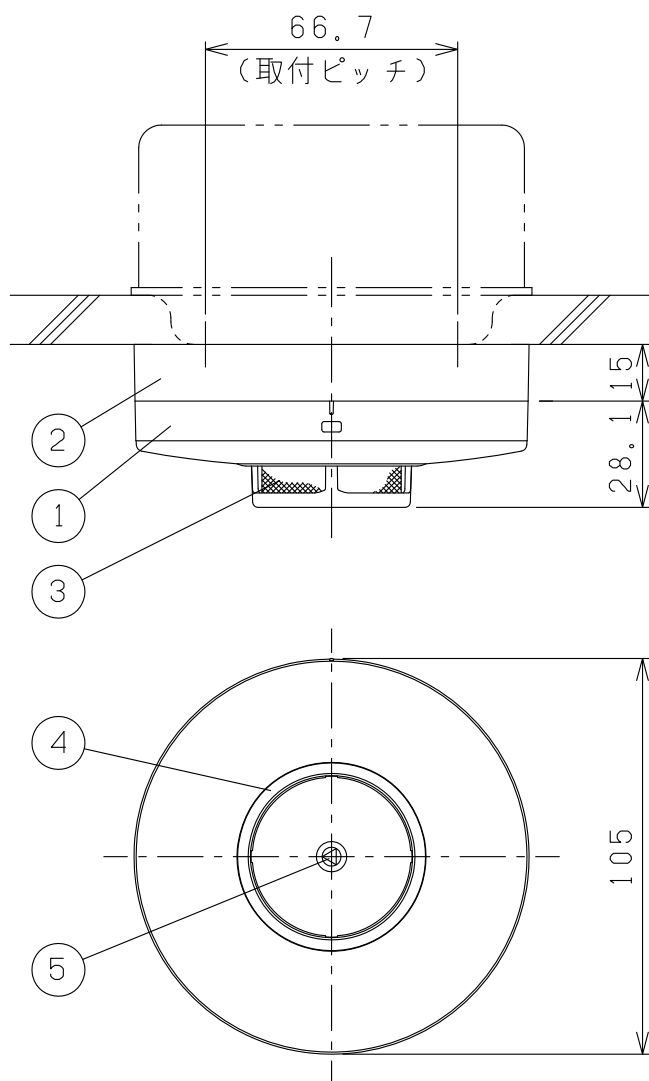


番号	名	称	摘	要	数量
1	本	体	難燃性樹脂		1
2	ベ	ー	入	難燃性樹脂	1
3	煙	流	入	□ファインメッシュ	4
4	作	動	表	示灯LED/オムニビュー	1
5	種	別	マ	ー	ク1
仕 様					
検定型式番号		感第2020～14号			
定 格 電 圧		DC24V			
定 格 電 流		L-C間:65mA, P-C間:50mA			
使用温度範囲		-10℃～+50℃			
接 続 中継器	遠隔試験用	LP01/0, LP01/1, LP02/0			
	FAS2用	LF04-0-RIL			
適合ボックス		JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形			
塗 代 カ バ ー		JIS C 8340 中形四角丸孔カバー			
外部制御用P端子付 感度補正機能付 予防法全表示機能付					