
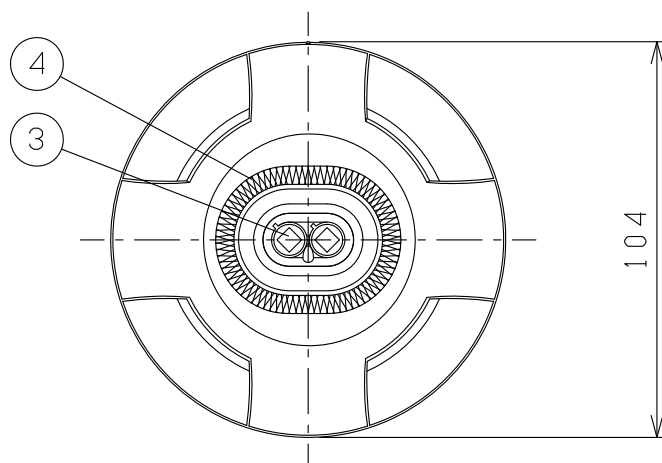


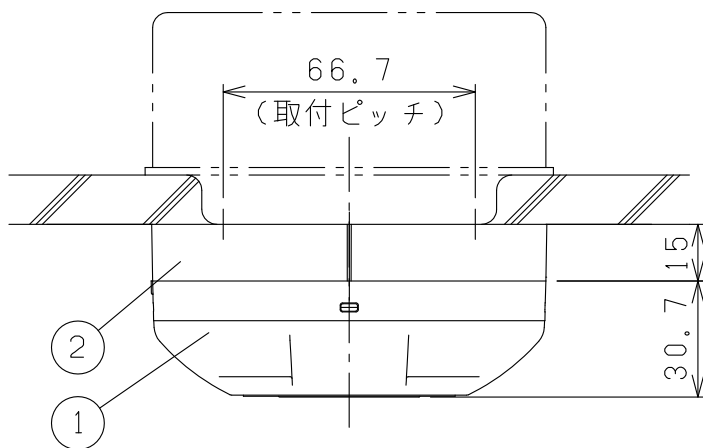

番号	名 称		摘 要	数量
1	本 体		難燃性樹脂	1
2	ベ ー ス		難燃性樹脂	1
3	赤 外 線 セ ン サ			2
4	作 動 表 示 灯		LED／オムニビュー	1
仕 様				
検定型式番号		感第2022～1号		
定 格 電 圧		DC24V		
定 格 電 流		L-C間：65mA，P-C間：50mA		
監 視 電 流		110μA		
検 知 方 式		赤外2波長式，ゆらぎ式，CO2共鳴放射式		
公称監視距離		25m～35m		
視 野 角		100°（±50°）		
接 続 受 信 機		1PM・S・V・Z・2P1・2PK・Mシリーズ （最大8台／回線）		
接 続	遠隔試験用	LP01／0，LP01／1，LP02／0		
中継器	FAS2用	LF04-0-RIL，LF06-0		
使用環境温度		－10℃～＋50℃		
適合ボックス		JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形		
塗 代 カ バ ー		JIS C 8340 中形四角丸孔カバー		
外部制御用P端子付				