


(単位：mm)

組立図

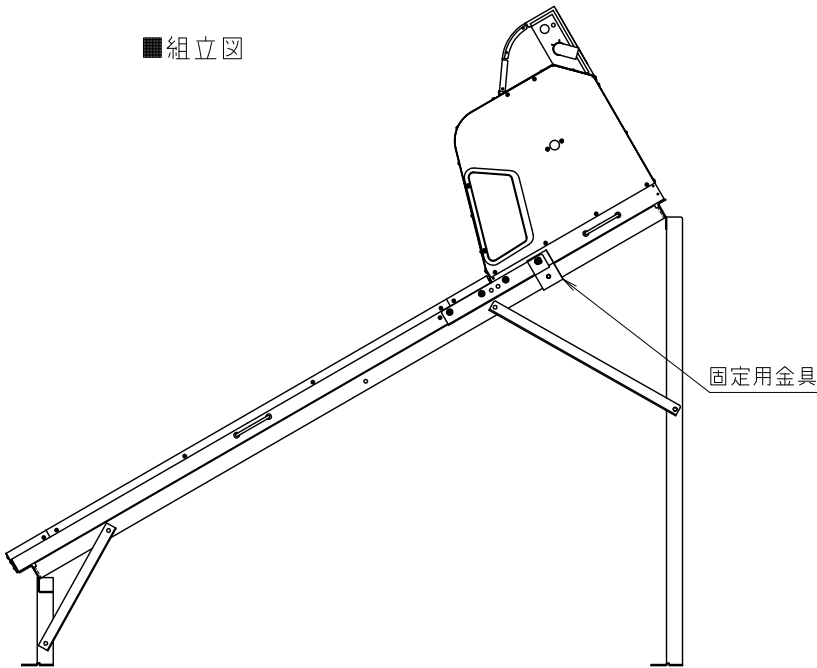

固定用金具

付属部品表

品 番	名 称 (刻 印)	個 数
1	架台部品 21 HZW (21W)	1
2	架台部品 22 HZW (22W)	1
3	架台部品 23 HZW (23W)	1
4	架台部品 24 HZW (24W)	1
5	架台部品 25 HZW (25W)	1
6	架台部品 26 HZW (26W)	1
7	架台部品 27 HZW (27W)	1
8	架台部品 28 HZW (28W)	1
9	架台部品 29 HZW (29W)	1
10	架台部品 30 HZW (30W)	2
11	架台部品 31 HZW (31W)	3
12	架台部品 1 HZW (1W)	1
13	架台部品 2 HZW (2W)	1
14	架台部品 32 HZW (32W)	3
15	架台部品 8 HZW (8W)	1
16	架台部品 9 HZW (9W)	1
17	架台部品 10 HZW (10W)	2
18	六角ボルト	37
19	六角ナット	37
20	平座金	37
21	バネ座金	37

※品番 1～17は、各部品に刻印があります。
※品番 18～21は、予備 1個を含む。


材 質	日新製鋼 ZAM90
質 量	47.5kg

設置条件

地表面粗度区分ⅢまたはⅣ、基準風速Vo= 40m／s以下、設置高さ1.3m以下

アンカーボルト必要条件

種類	おねじ形あと施工アンカーボルト
本数	6
ボルト径	M12
埋込長さ	60mm以上
備考	上記または許容引抜荷重が1.8kN以上のアンカーボルト

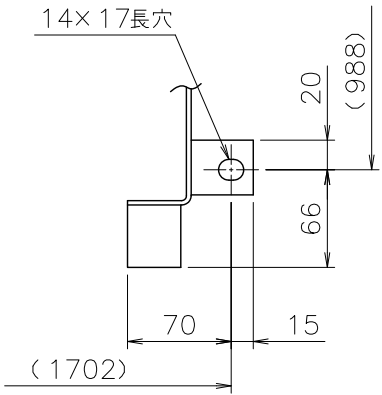

アンカー固定部詳細 (A部)

納入仕様図	製品名		架台321R			
	図名		名称寸法図			
	尺度	－	原紙サイズ	A3	図番	WN-03-0047
	作成	2003. 3.28	調整	D	2014. 4. 8	株式会社ノーリツ