

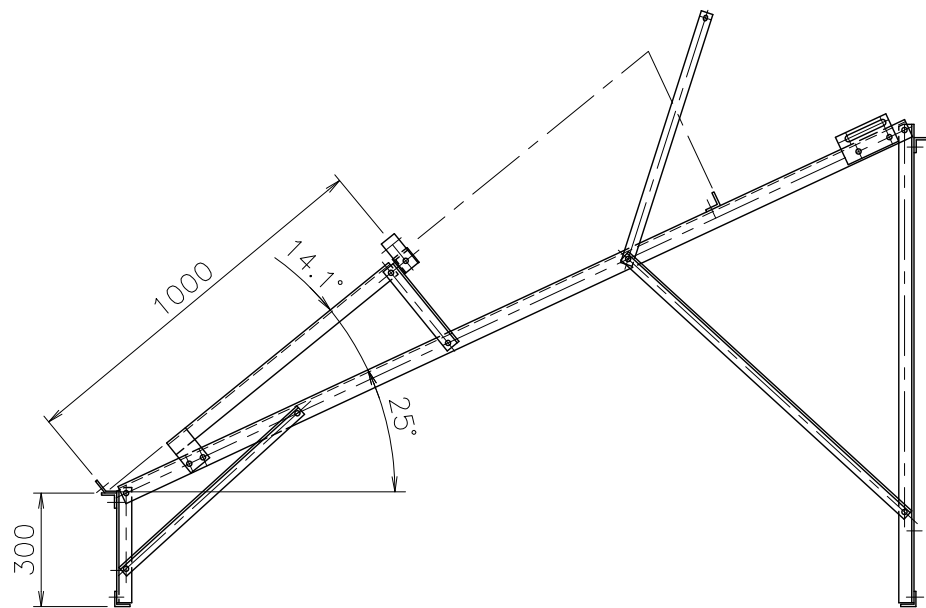


(単位:mm)

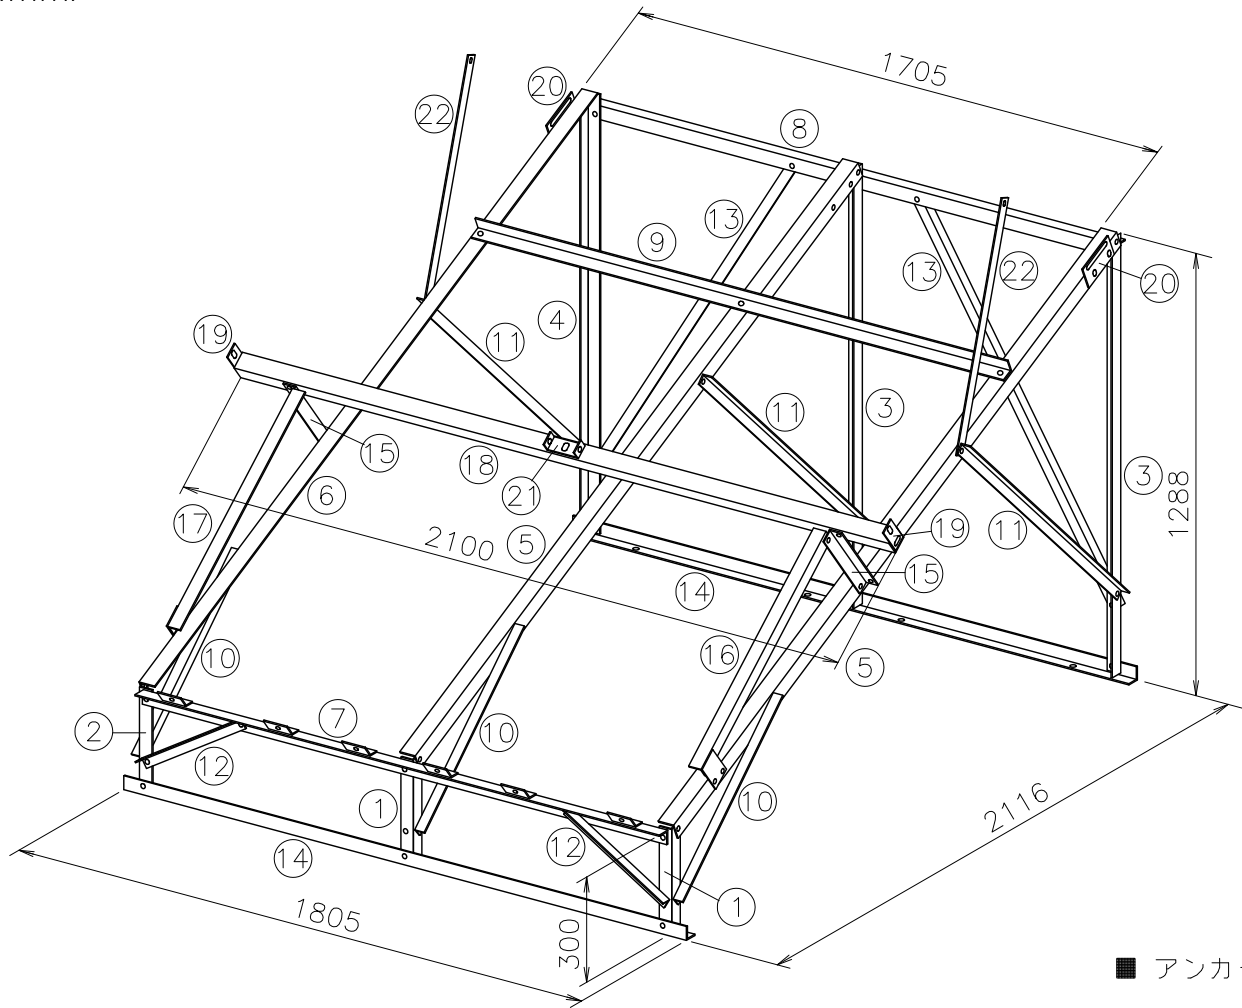

■ アンカーボルト取付寸法

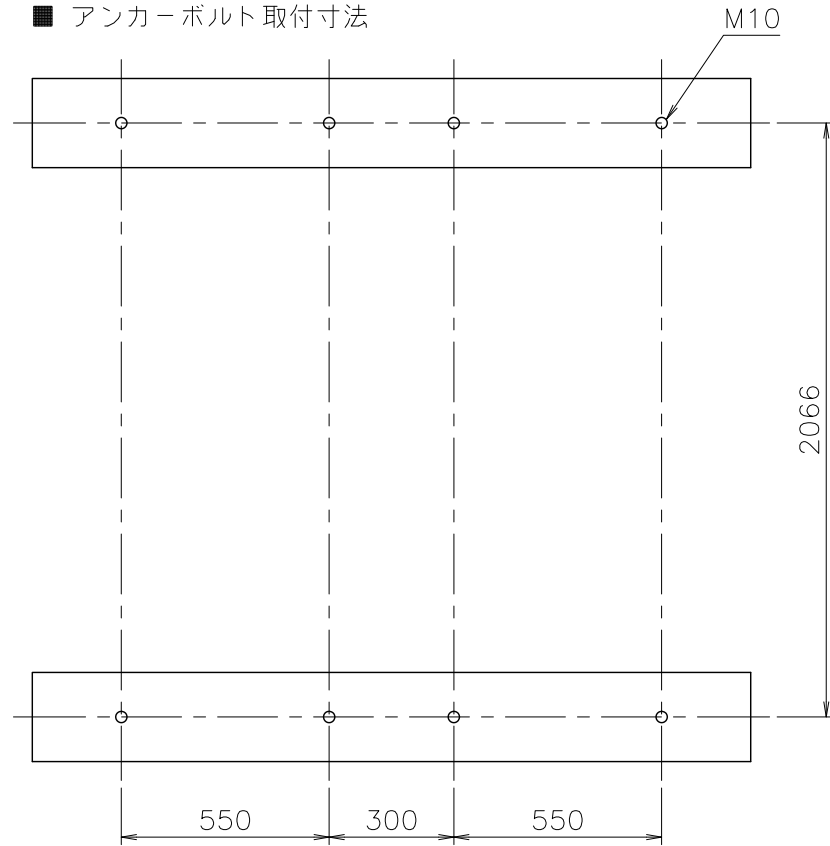

(正面)

部番	部 品 名	材 料	数 量		備 考
			(1) 梱包	(2) 梱包	
1	前脚右・中	L40×3-305	2	0	
2	前脚左	L40×3-305	1	0	
3	後脚右・中	L40×3-1265.5	2	0	
4	後脚左	L40×3-1265.5	1	0	
5	斜受材右・中	L50×4-2297	0	2	
6	斜受材左	L50×4-2297	0	1	
7	前脚横渡し	L40×3-1679	0	1	
8	後脚横渡し	L40×3-1679	1	0	
9	貯湯槽横渡し	L40×3-1687	1	0	
10	横前スジカイ	L25×3-636	3	0	
11	横後スジカイ	L25×3-1016	3	0	
12	前スジカイ	L25×3-374	2	0	
13	後スジカイ	L30×3-1218	2	0	
14	脚座	L40×3-1805	0	2	
15	上部後脚	L40×3-269.5	2	0	
16	上部斜受材右	L40×3-757	0	1	
17	上部斜受材左	L40×3-757	0	1	
18	上部後横渡し	L50×4-2101	0	1	
19	止め板	FB44×3-75	2	0	
20	貯湯槽止め板	PL2.3×80×141	2	0	
21	固定板	FB44×3-98	1	0	
22	浮き防止接続板	FB32×3-700	2	0	
ボルト、ナット、平座金		M8×25	62	0	予備2含む
重量			28kg	40kg	合計68kg

- 材質 鋼材SS400
表面処理 溶融亜鉛メッキ
- 適用製品
SJQ-420

納入仕様図	製 品 名		架台 SP-W420			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/20	原 紙 サイズ	A3	図 番	13-105
	作成	1998. 2.16	調整	A	2014. 9.24	株式会社ノーリツ