

(単位：mm)

■ 2枚設置の場合（平瓦）

■ SCCP-SF瓦202用2枚用（3枚用）の組立

■ 3枚設置の場合（平瓦）

■ 構成表（必要セット数）

製品名	2枚設置	3枚設置
SCQ-202	2	3
SCCP-SF瓦202用2枚用	1	—
SCCP-SF瓦202用3枚用	—	1
SCCP-RAS瓦スレート202用2枚用	1	—
SCCP-RAS瓦スレート202用3枚用	—	1
SCCP-RAL瓦202用2枚用	1	—
SCCP-RAL瓦202用3枚用	—	1

■ 仕様表

項目	仕様	
集熱器設置枚数	2	3
質量（満水時）	約117kg（119kg）	約176.5kg（179kg）

■ 部品表

製品名	番号	部品名	個数		材質	備考
			2枚用	3枚用		
SCCP-SF瓦202用2枚用 SCCP-SF瓦202用3枚用	1	支持金具	8	12	ステンレス	ゴムシート付
	2	下固定金具	8	12	ステンレス	
	3	根角ボルトセット	24	36	ステンレス	M8-20
	4	ベース補強板	8	12	耐水合板	t12-190×600
	5	レベルプレート	32	48	PP	
	6	六角ボルト	8	12	ステンレス	M8-18
	7	木ねじ	32	48	ステンレス	5.0×60
	8	木ねじ	64	96	ステンレス	3.8×41
	9	防水シーラー	8	12	EPDM	
	10	角平座金（小）	8	12	ステンレス	M8
	11	角平座金（大）	8	12	ステンレス	M8
SCCP-RAS瓦スレート202用2枚用	12	受台	2	—	SPHC（溶融亜鉛めっき処理）	
SCCP-RAS瓦スレート202用3枚用	13	受台	—	2	SPHC（溶融亜鉛めっき処理）	
SCCP-RAL瓦202用	14	縦椋	4	6	SPHC（溶融亜鉛めっき処理）	

①（尺度フリー）

②（尺度フリー）

⑤（尺度フリー）

④（尺度フリー）


⑨（尺度フリー）

注記

※当社のシステム以外には使用しないでください。
※集熱器には設置方向があります。高温サーモ接続口を右上にして設置してください。

納入仕様図

製品名	SCCP-SF瓦202用2枚用、SCCP-SF瓦202用3枚用 SCCP-RAS瓦スレート202用2枚用、SCCP-RAS瓦スレート202用3枚用 SCCP-RAL瓦202用2枚用、SCCP-RAL瓦202用3枚用				
図名	名称寸法図 1/2				
尺度	1/30	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0758
作成	2015. 9.30	調整		株式会社 ノーリツ	

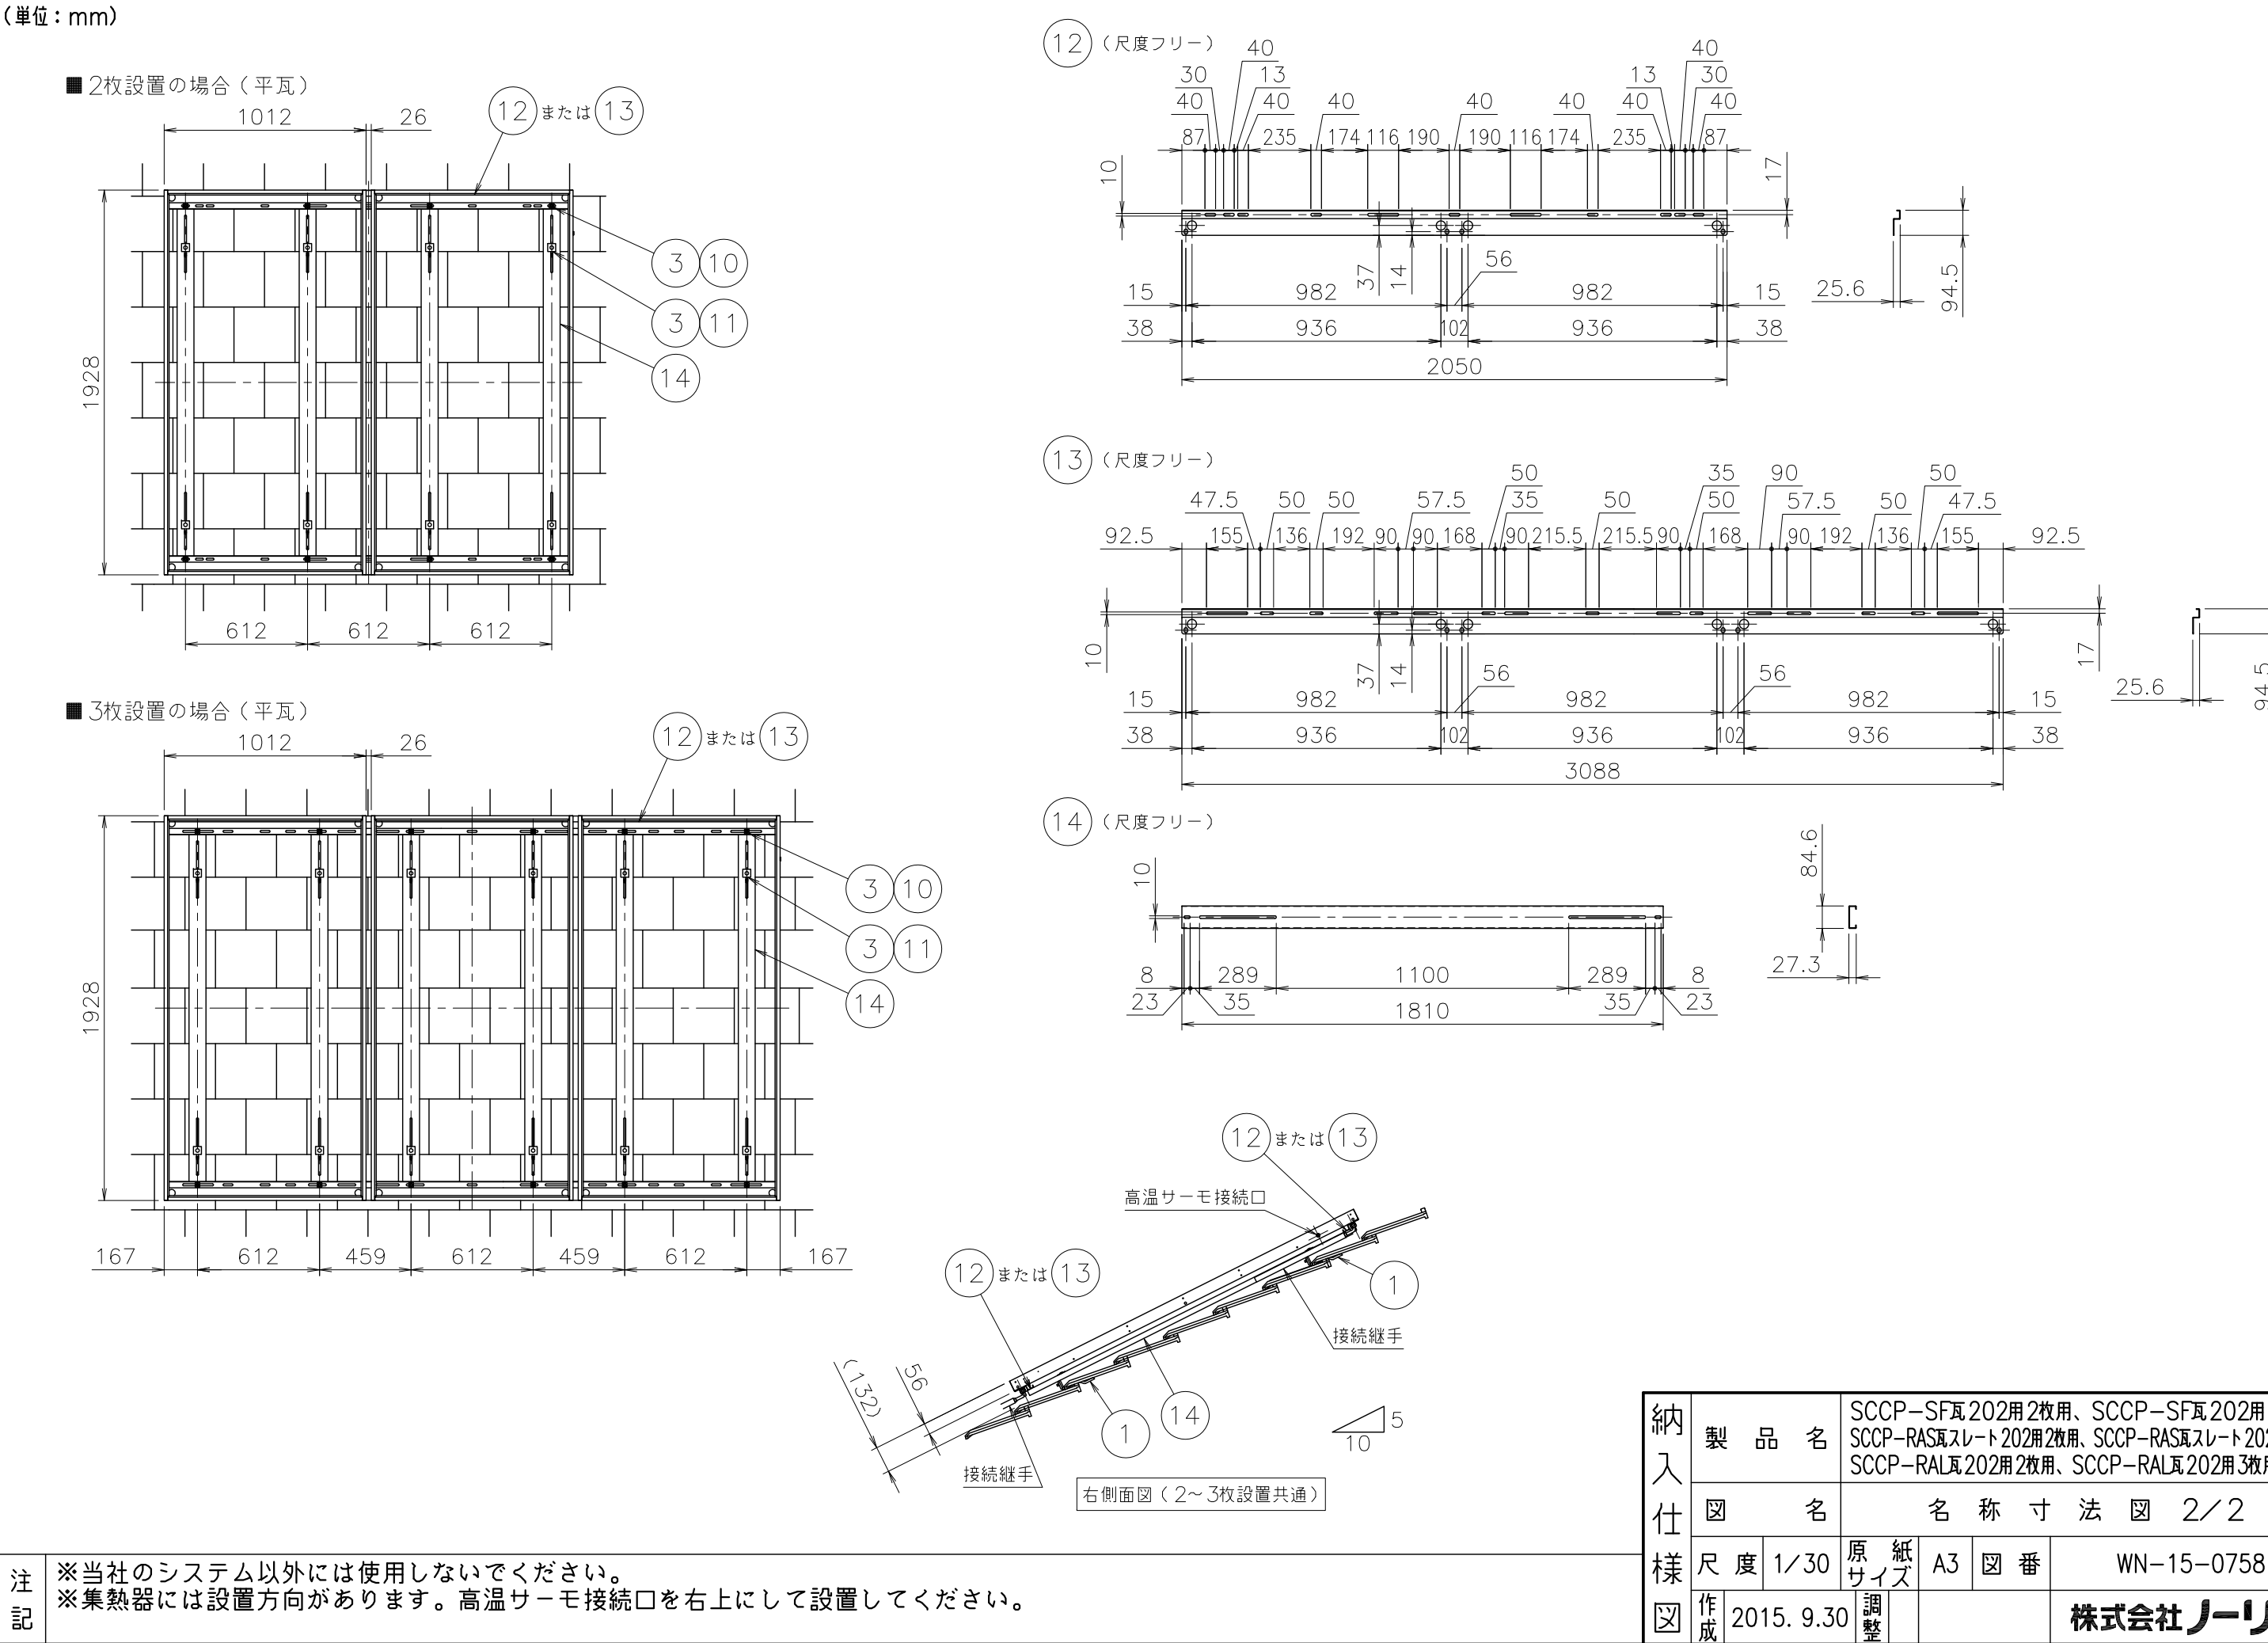

※当社のシステム以外には使用しないでください。
※集熱器には設置方向があります。高温サーモ接続口を右上にして設置してください。