

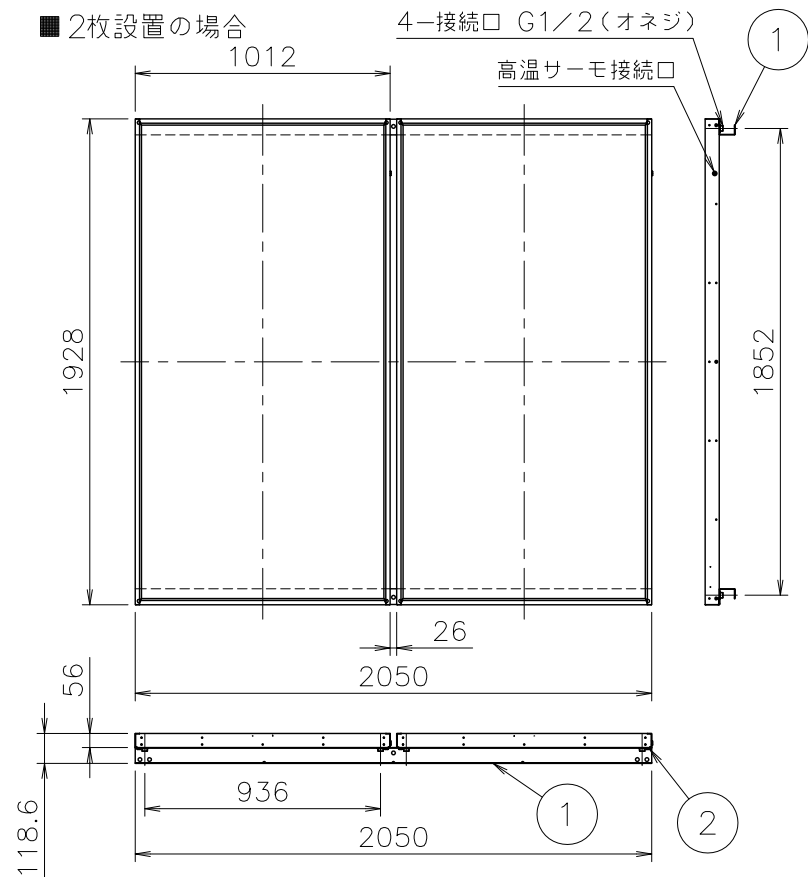


(単位: mm)

■ 2枚設置の場合

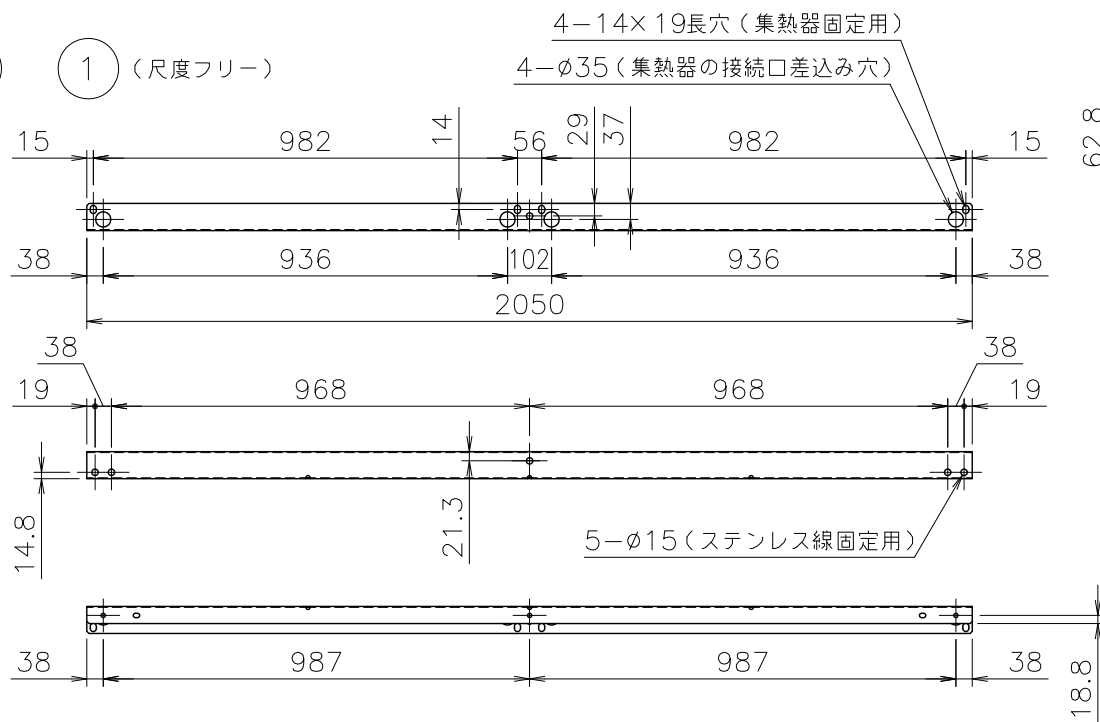


■ 3枚設置の場合

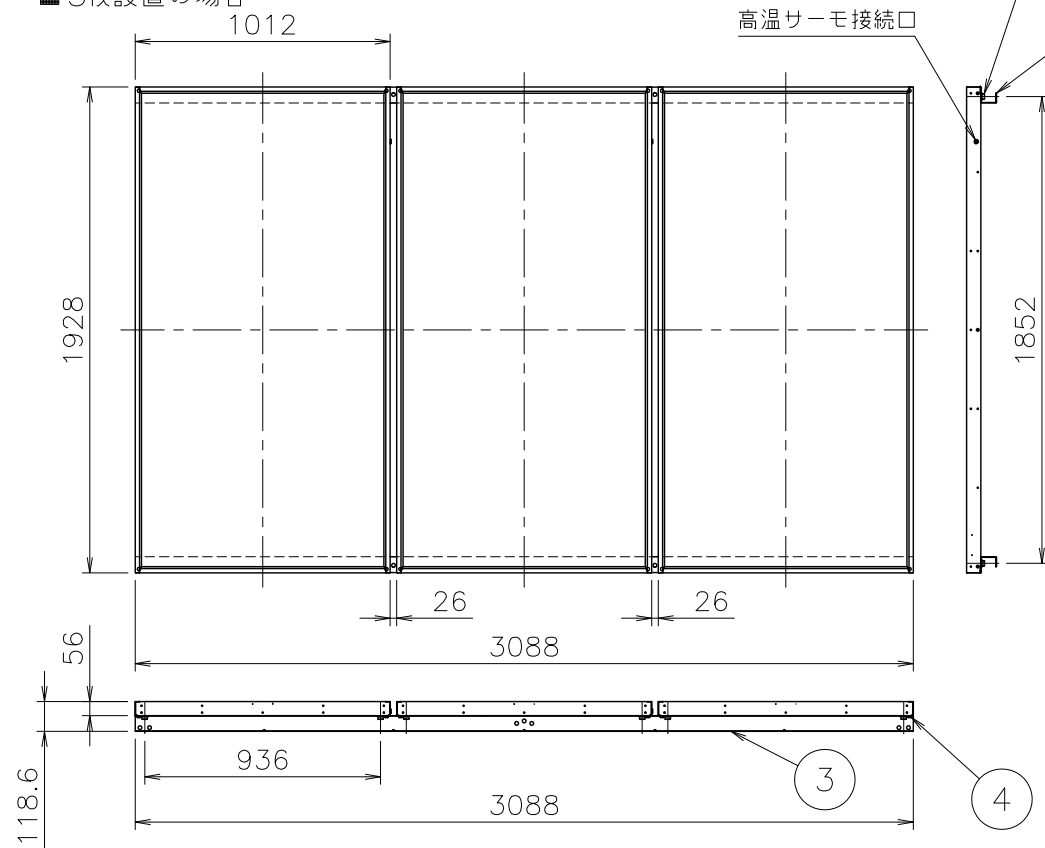

■ 部品表

製 品 名	品番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
SCCP-RASワイヤKD202用 2枚用	1	受台	2	SPHC（溶融亜鉛めっき処理）	
	2	六角ボルト	8	平座金付 SUS304	M8×16
SCCP-RASワイヤKD202用 3枚用	3	受台	2	SPHC（溶融亜鉛めっき処理）	
	4	六角ボルト	12	平座金付 SUS304	M8×16
SCCP-ワイヤ 202用 30M	ー	ステンレス線	1	SUS304	
	ー	ヒートン	8	SUS304	

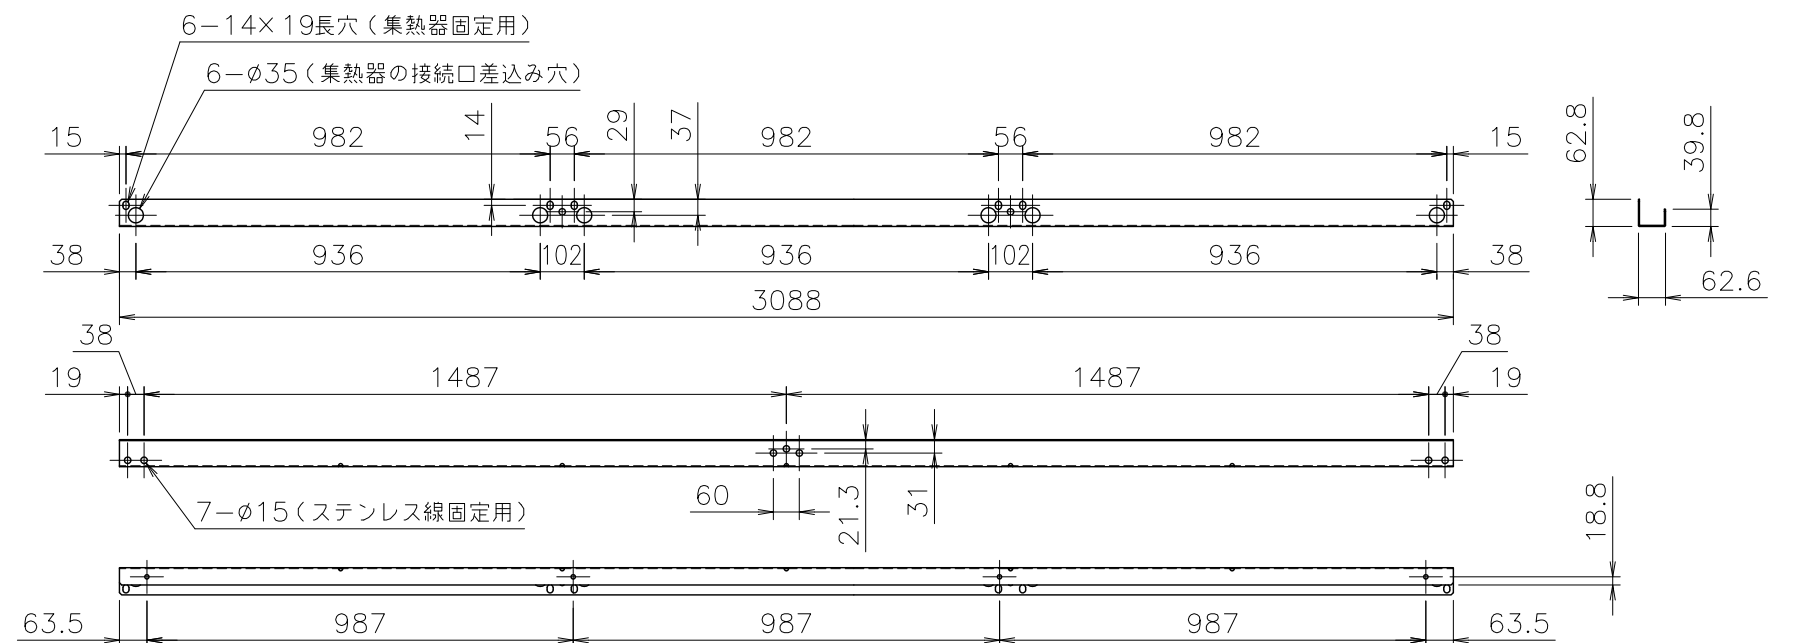

納入仕様図	製品名		SCCP-RASワイヤKD202用 2枚用 SCCP-RASワイヤKD202用 3枚用 SCCP-ワイヤ202用30M			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/30	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0756
	作成	2015. 9.30	調整		株式会社 ノーリツ	

※当社のシステム以外には使用しないでください。
※集熱器には設置方向があります。高温サーモ接続口を右上にして設置してください。