



(単位：mm)

■ 2枚設置の場合

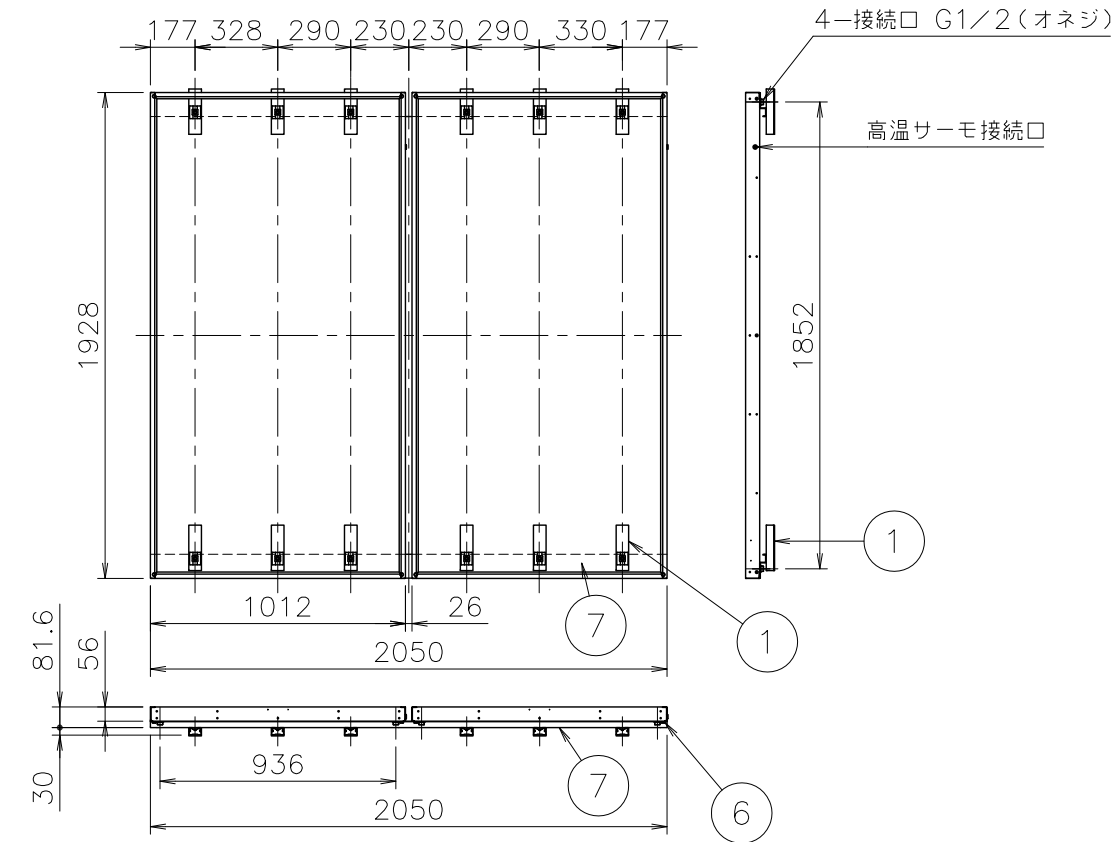

■ 3枚設置の場合

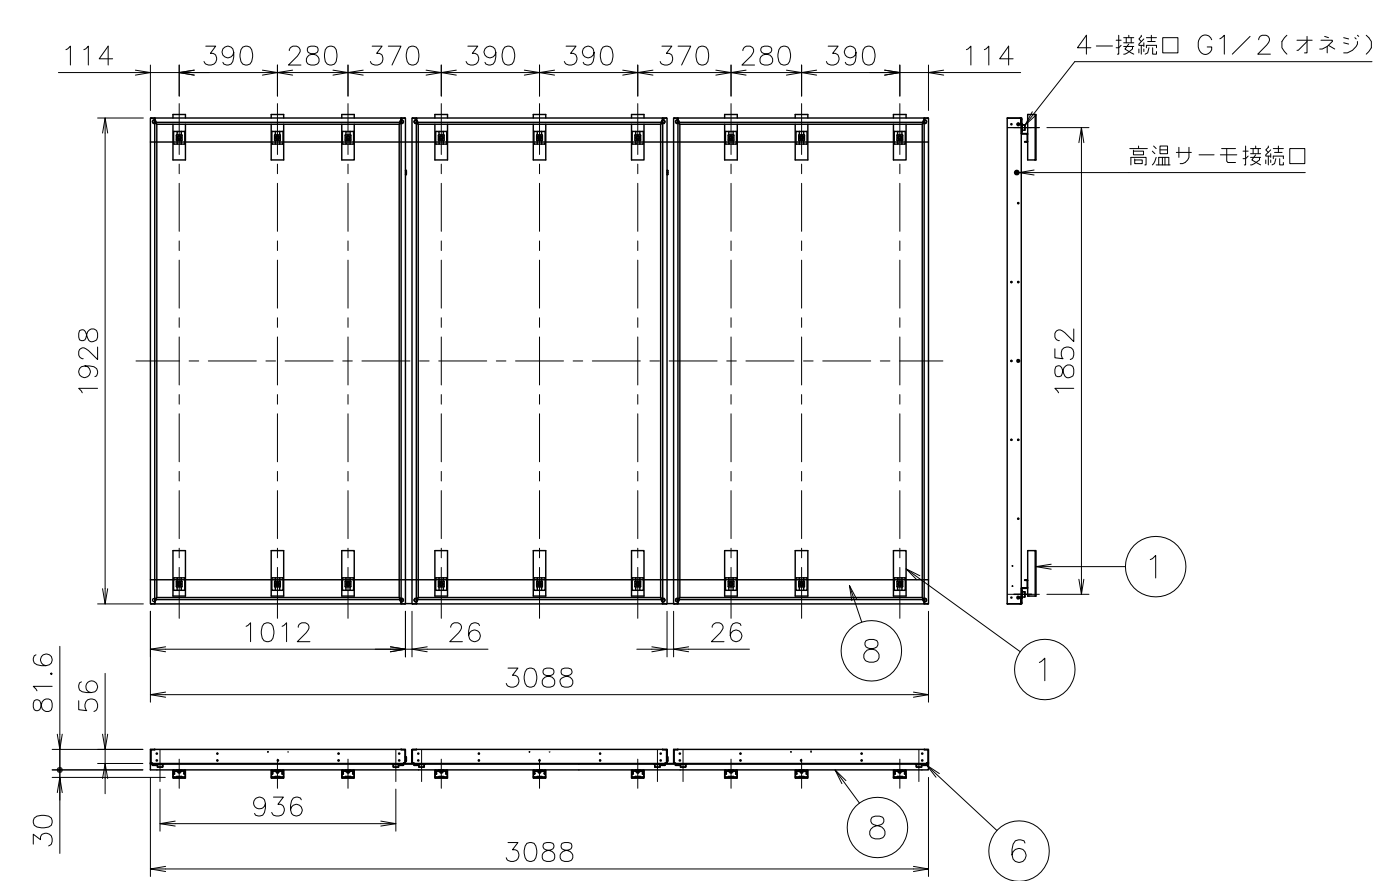

■ 構成表（必要セット数）

製 品 名	2枚設置	3枚設置
SCQ-202	2	3
SCCP-SFスレート 202用 2枚用	1	—
SCCP-SFスレート 202用 3枚用	—	1
SCCP-RAS瓦スレート 202用 2枚用	1	—
SCCP-RAS瓦スレート 202用 3枚用	—	1


■ 部品表

製 品 名	番号	部 品 名	個 数		材 質	備 考
			2枚用	3枚用		
SCCP-SFスレート 202用 2枚用 SCCP-SFスレート 202用 3枚用	1	スレート金具	12	18	アルミニウム	
	2	角形平座金（小）	12	18	ステンレス	M8
	3	スライド金具	12	18	アルミニウム	
	4	木ねじ	24	36	ステンレス	5.0×60
	5	ブチルスパースー	6	9	ブチルゴム	
	6	六角ボルト	20	30	ステンレス	M8-18
SCCP-RAS瓦スレート 202用 2枚用	7	受台	2	—	SPHC（溶融亜鉛めっき処理）	
SCCP-RAS瓦スレート 202用 3枚用	8	受台	—	2	SPHC（溶融亜鉛めっき処理）	

■ 仕様表

項 目	仕 様	
集熱器設置枚数	2	3
質量（満水時）	約90kg（92kg）	約134.5kg（137kg）

■ SCCP-SFスレート 202用 2枚用（3枚用）の組立

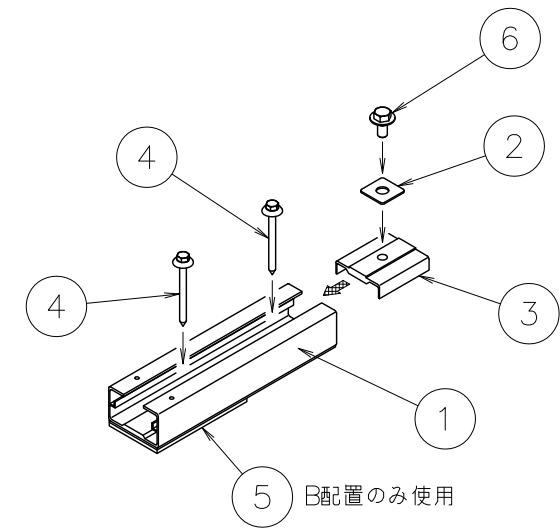

注記

※当社のシステム以外には使用しないでください。
※集熱器には設置方向があります。高温サーモ接続口を右上にして設置してください。

納入仕様図	製 品 名	SCCP-SFスレート 202用 2枚用 SCCP-SFスレート 202用 3枚用				
	図 名	名 称 寸 法 図 1/2				
	尺 度	1/30	原紙サイズ	A3	図 番	WN-15-0759
	作成	2015. 9.30	調整			株式会社 ノーリツ

