
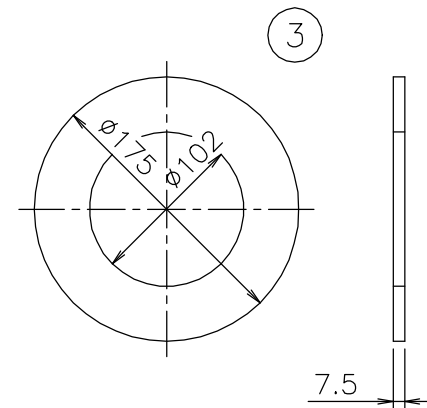
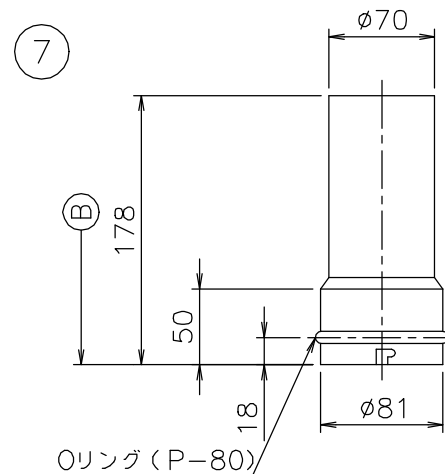
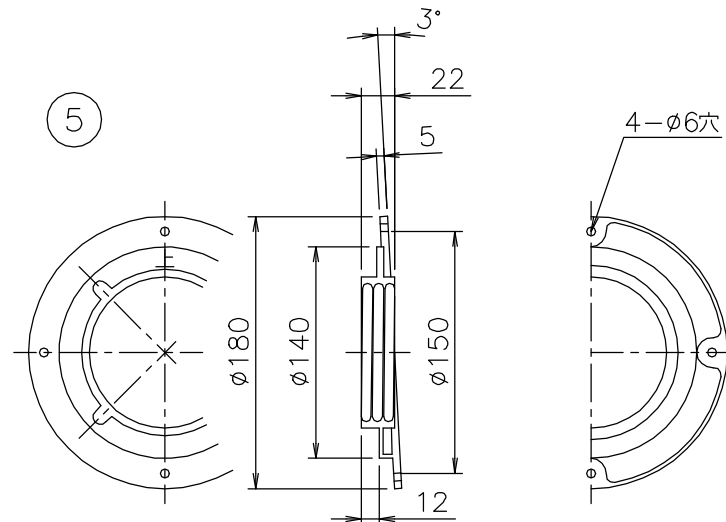
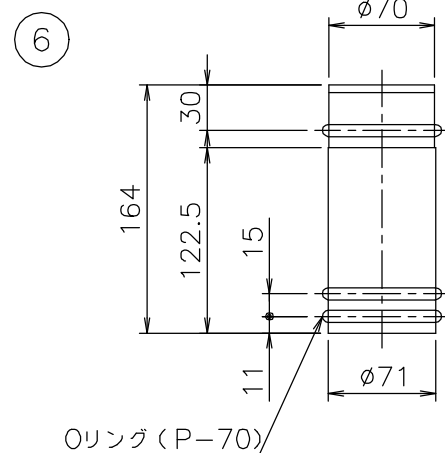
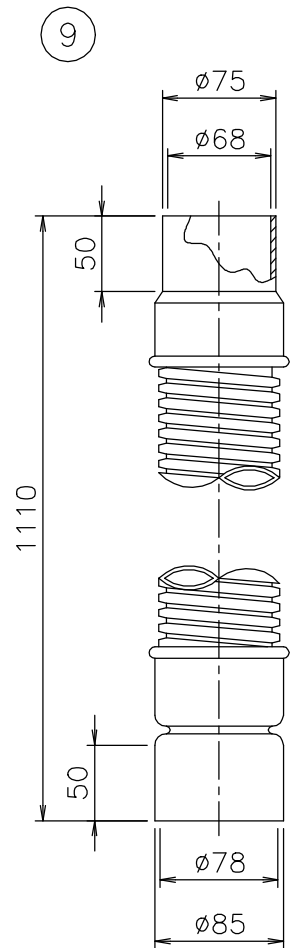
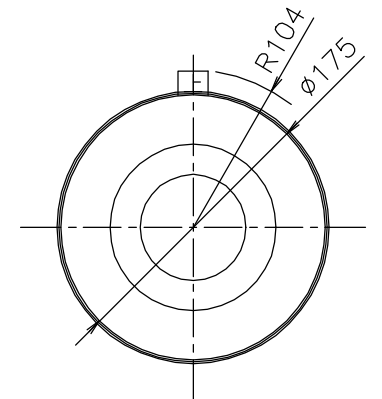
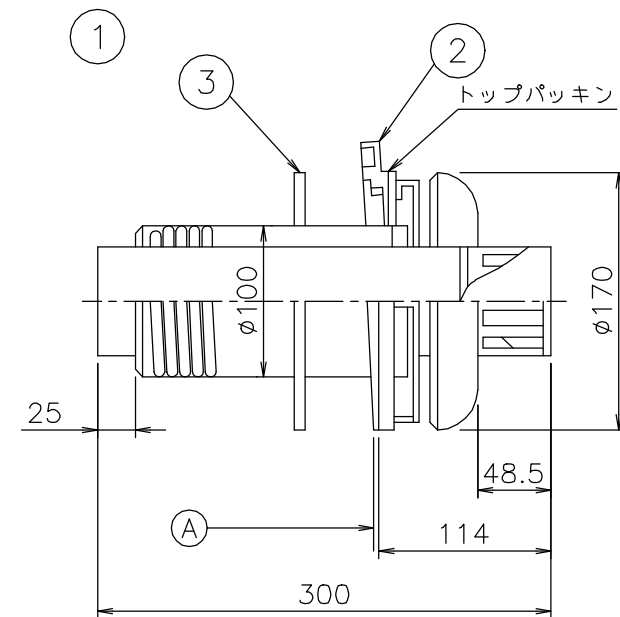
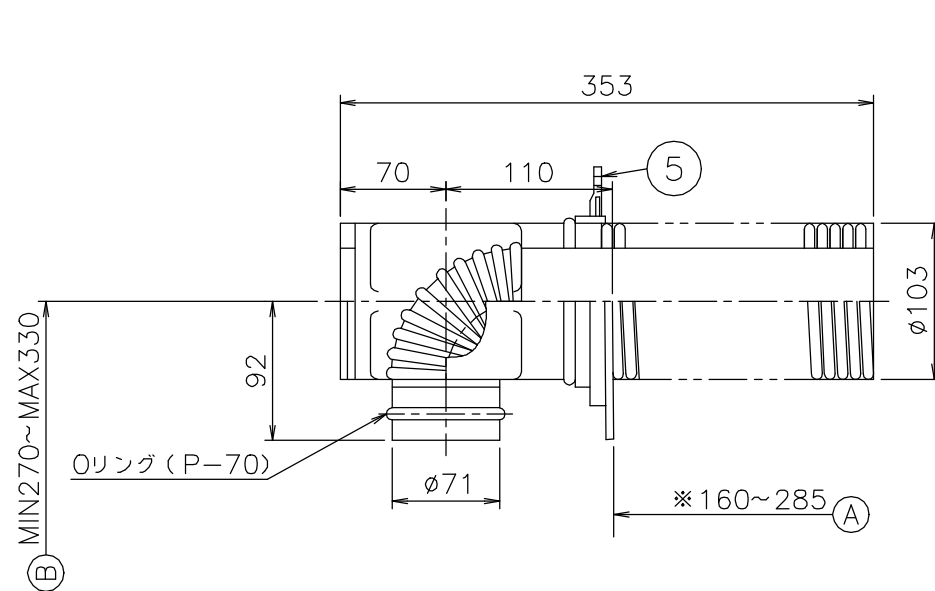


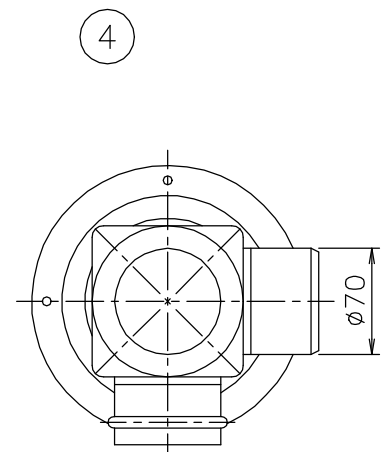

12	ストッパー	SUS 304 t0.5	1
11	タッピンネジ	鉄メッキ	4
10	ホースバンド（小）	鉄メッキ φ80	1
9	ホースバンド（大）	鉄メッキ φ90	1
8	給気ホースセット	オフィレン樹脂, EPT	1
7	伸縮内管	SUS 304 t0.3	1
6	伸縮外管	SUS 304 t0.3	1
5	屋内フランジ	難燃ABS（白色）	1
4	チャンバー室	SUS 304 t0.3	1
3	壁パッキン	ネオプレンゴム	1
2	屋外フランジ	難燃ABS（白色）	1
1	トップ本体	SUS 304 t0.3, T0.5	1
No.		材 質	数

※壁掛型の機器と接続する場合は、屋内フランジを回転させることにより、10mm移動させて設置する必要があります。

型 式	FF-101W 薄型給排気筒セット部品				
図 名	名 称 寸 法 図				
尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	95-0-2010
作 成	95. 4.28	調 整	98.12.22	株式会社ノーリツ	