

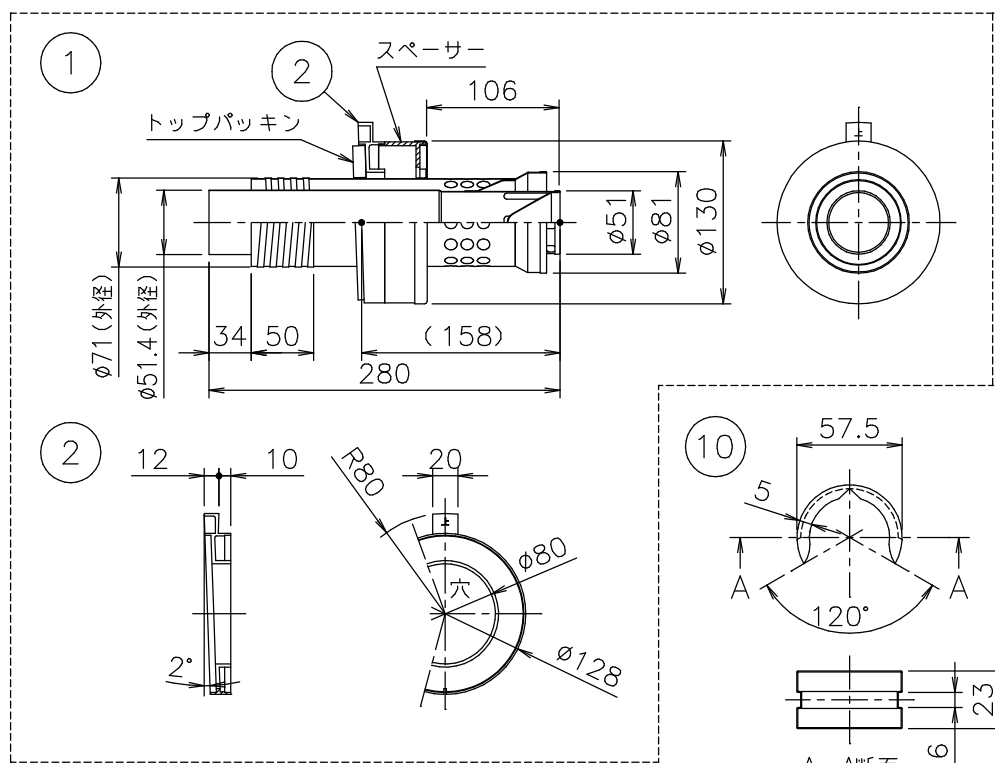
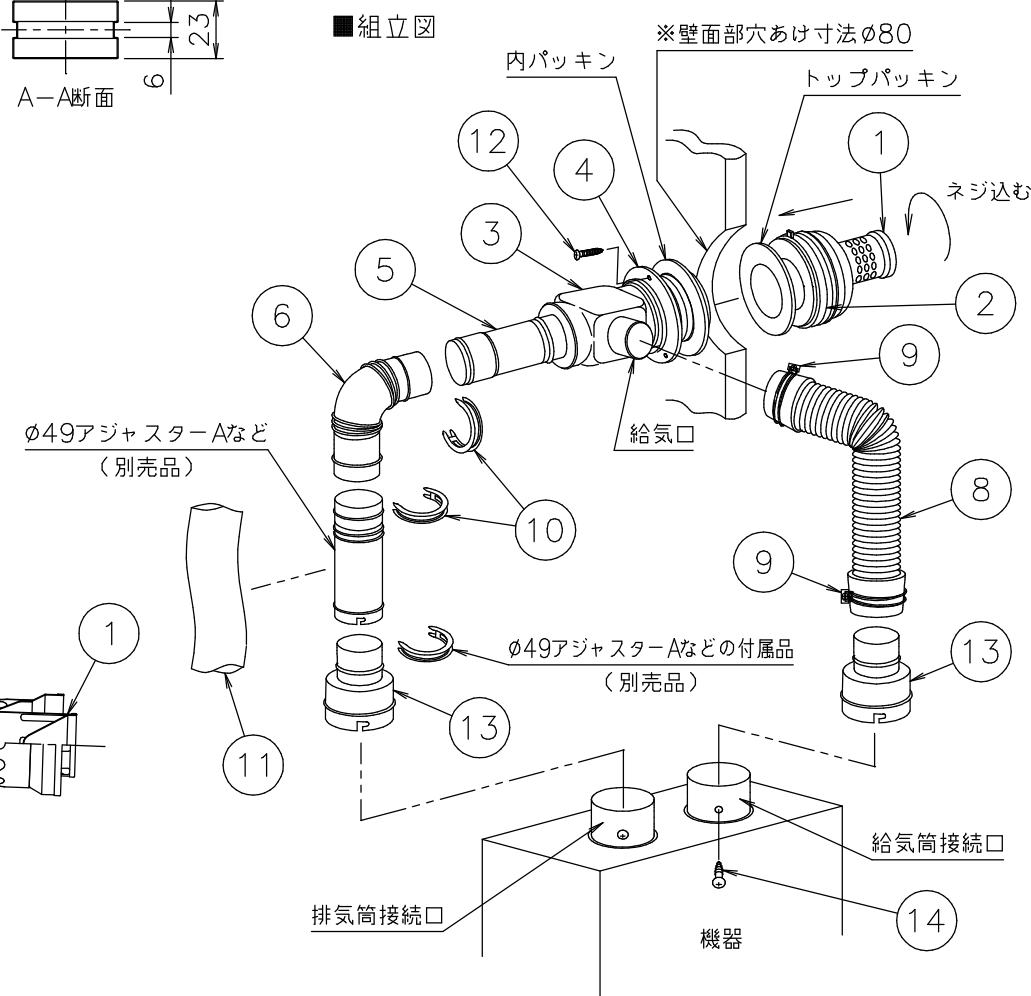
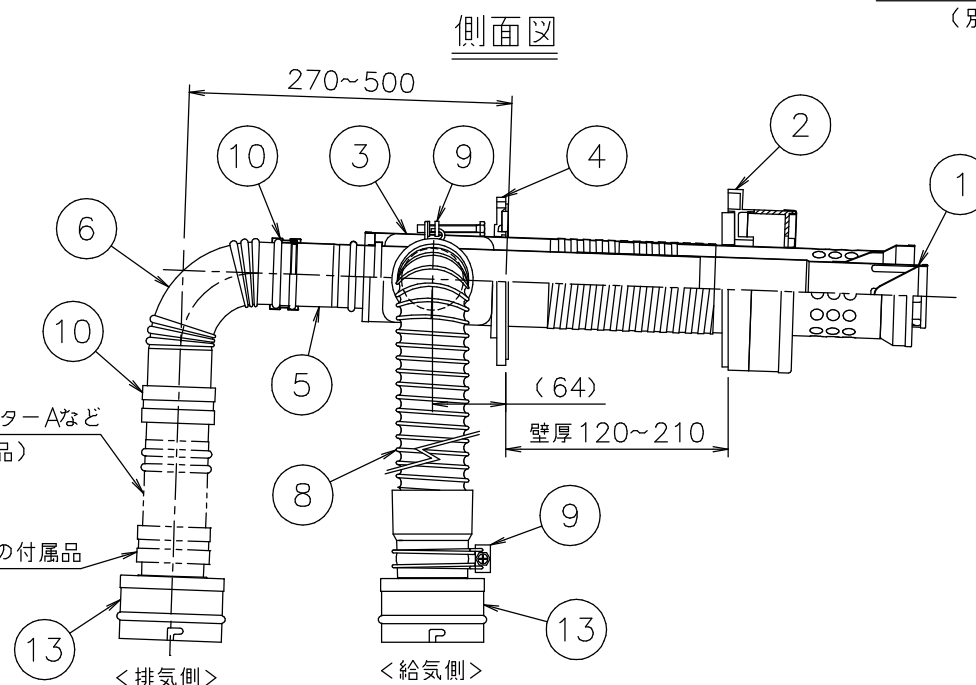

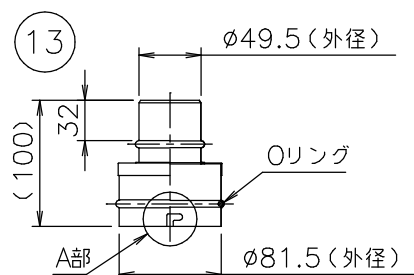


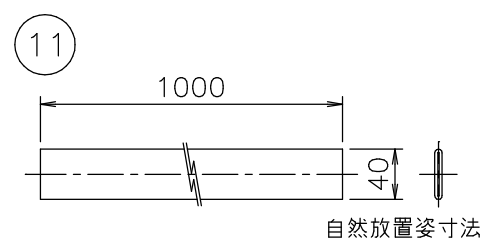

No.	部 品 名 称	材 質	数
1	トップ本体	SUS304 t0.3, t0.5	1
2	室外フランジ	難燃ABS	1
3	チャンパー室	SUS304 t0.3	1
4	室内フランジ	難燃ABS	1
5	伸縮管	SUS304 t0.3	1
6	90°エルボ	SUS304 t0.3	1
7	45°エルボ	SUS304 t0.3	1
8	給気ホースセット	PP	1
9	ホースバンド	鉄メッキ φ60	2
10	ストッパーリング	SUS304 t0.4	3
11	排気管カバー	耐熱繊維	1
12	トラスタッピンネジ (4×25)	SUS410	3
13	接続アダプタ (φ80-φ49)	SUS304 t0.3	2
14	トラスタッピンネジ (4×8)	SUS410	1

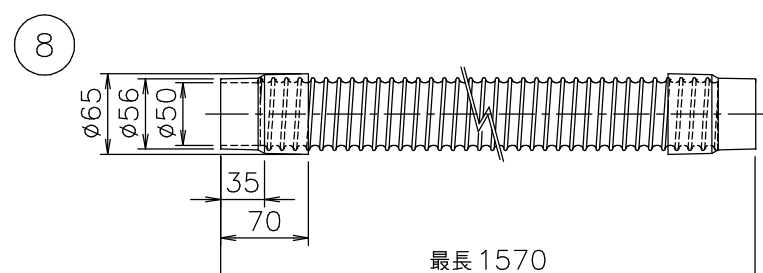

納入仕様図	製 品 名		FF49B-φ80取替トップセット				
	図 名		名 称 寸 法 図				
	尺 度	一	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-07-0055B	
	作 成	2007. 6.19	調 整	2009. 5.18	株式会社 ノーリツ		

※OH-G1701FFシリーズ(暖房出力:17.4kW(15,000kcal/h))専用部材です。他の熱源機には使用できません。
 ※給・排気延長する場合は、付属の「90°エルボ」・「45°エルボ」を使用して1.5曲がり3m以内にしてください。
 また、熱源機の高地切替コネクタを3個抜いてください。
 ※設置場所は標高500m以下としてください。