


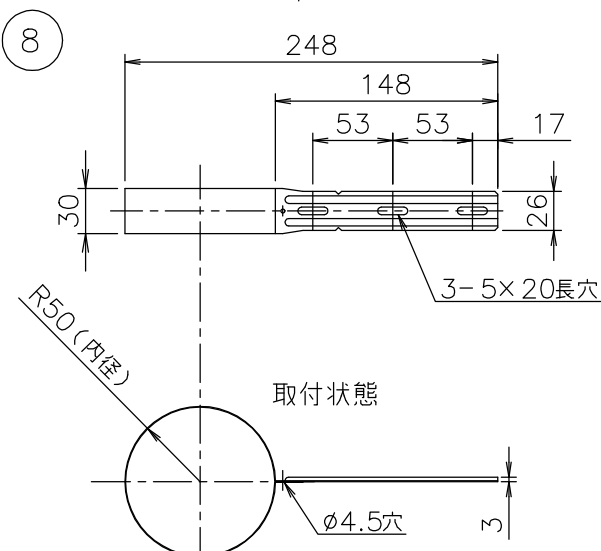
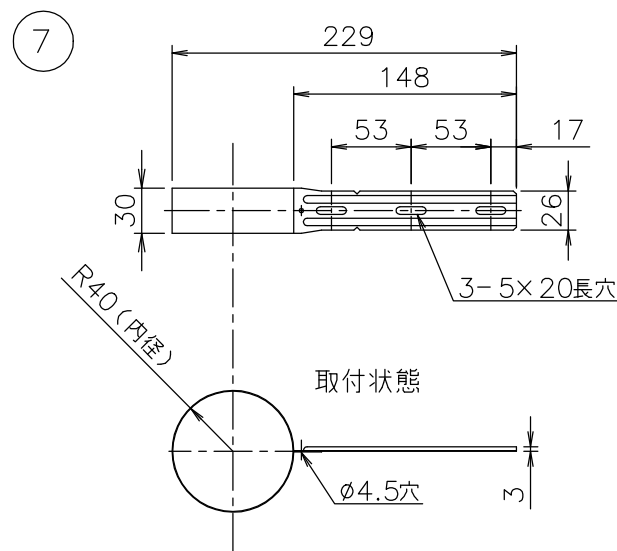
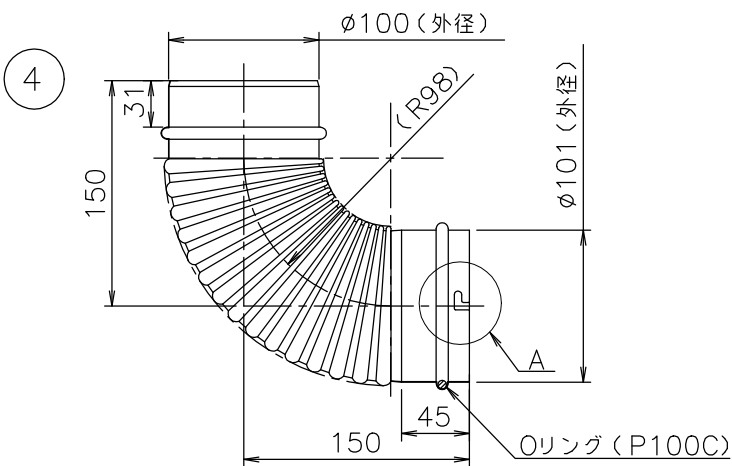
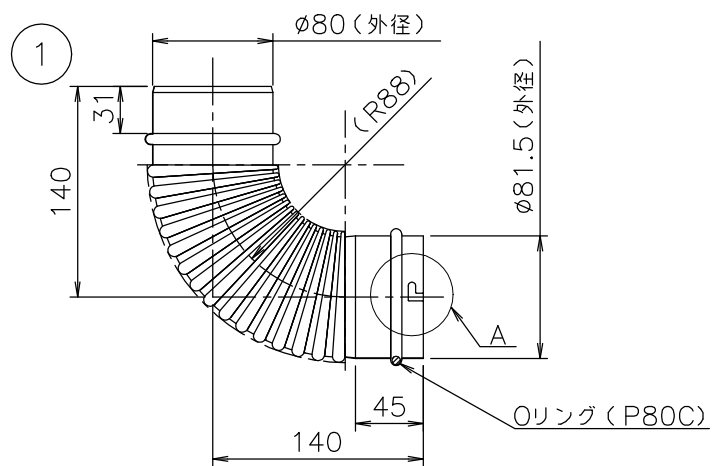


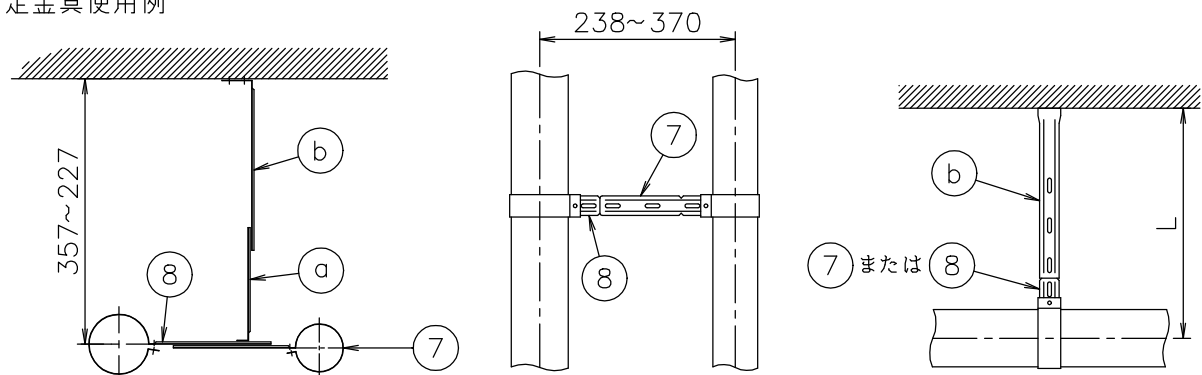

■固定金具使用例



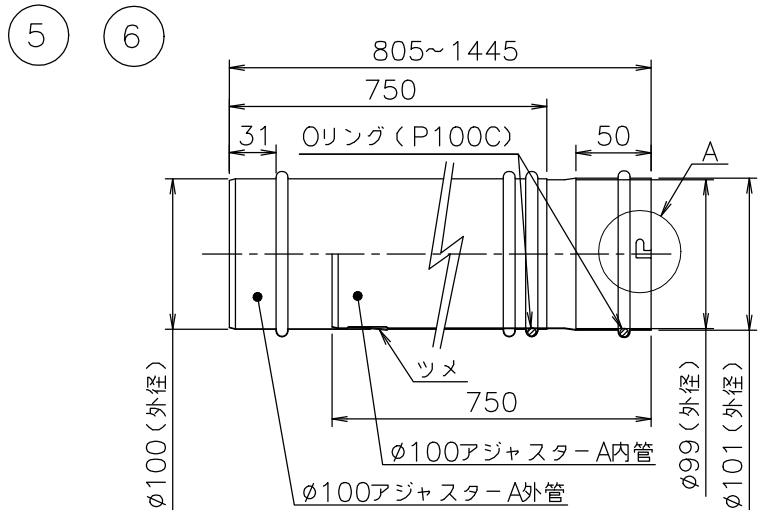


|     | L       |
|-----|---------|
| 7+b | 400~294 |
| 8+b | 410~304 |

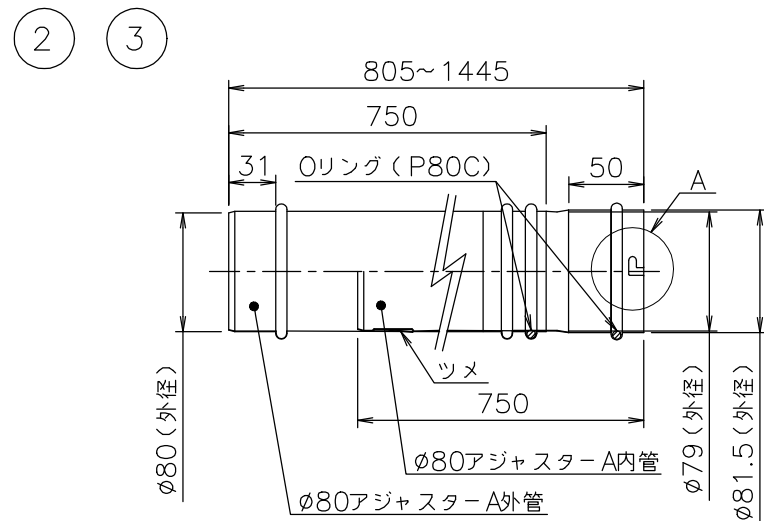

■A部詳細図

S=4/1

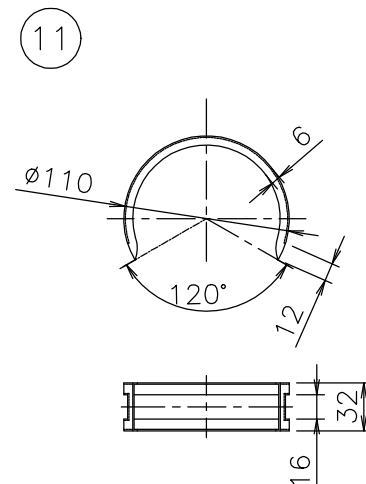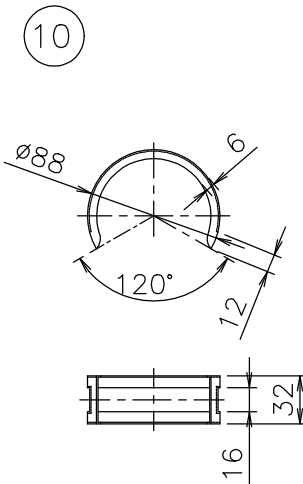

■仕様表

| No. | 部 品 名 称           | 材 質          | 個数 | 備 考   |
|-----|-------------------|--------------|----|-------|
| 1   | φ80 90°エルボA       | SUS 304 t0.3 | 1  | 給 気 側 |
| 2   | φ80アジャスター-A外管     | SUS 304 t0.3 | 1  | 給 気 側 |
| 3   | φ80アジャスター-A内管     | SUS 304 t0.3 | 1  | 給 気 側 |
| 4   | φ100 90°エルボA      | SUS 304 t0.3 | 1  | 排 気 側 |
| 5   | φ100アジャスター-A外管    | SUS 304 t0.3 | 1  | 排 気 側 |
| 6   | φ100アジャスター-A内管    | SUS 304 t0.3 | 1  | 排 気 側 |
| 7   | φ80延長管セットA用 取付金具  | SPGC2 t0.5   | 2  | 給 気 側 |
| 8   | φ100延長管セットA用 取付金具 | SPGC2 t0.5   | 2  | 排 気 側 |
| 9   | 延長管セットA用 脚        | SPGC2 t0.5   | 2  |       |
| 10  | φ80ストッパーリング       | SUS 304 t1   | 1  | 給 気 側 |
| 11  | φ100ストッパーリング      | SUS 304 t1   | 2  | 排 気 側 |

|       |       |             |                   |    |          |            |
|-------|-------|-------------|-------------------|----|----------|------------|
| 納入仕様図 | 製 品 名 |             | φ100エンチョウ給排気管セットA |    |          |            |
|       | 図 名   |             | 名 称 寸 法 図         |    |          |            |
|       | 尺 度   | 1/5         | 原紙サイズ             | A3 | 図 番      | WN-02-0259 |
|       | 作成    | 2002. 8. 29 | 調整                |    | 株式会社ノーリツ |            |