



■仕様

項 目	H B T - 4 0	H B T - 1 0 0
使用流体	冷温水（不凍液）	冷温水（不凍液）
全容量	2.6リットル	8.5リットル
膨張量吸収容量	1.7リットル	4.0リットル
システム全容量 （水0℃→80℃の場合）	57リットル	133リットル
材 質	P P	
最高使用圧力	0.1Mpa （1.0kgf/cm ² ）	
安全弁作動圧力	0.06~0.09Mpa （0.6~0.9kgf/cm ² ）	
吸入弁作動圧力	-0.005~0.02Mpa （-0.05~0.2kgf/cm ² ）	
本体耐圧（120℃）	0.2Mpa （2kgf/cm ² ）	
使用温度範囲	-20℃~90℃（ただし、氷結しないこと）	
使用場所	屋 内	

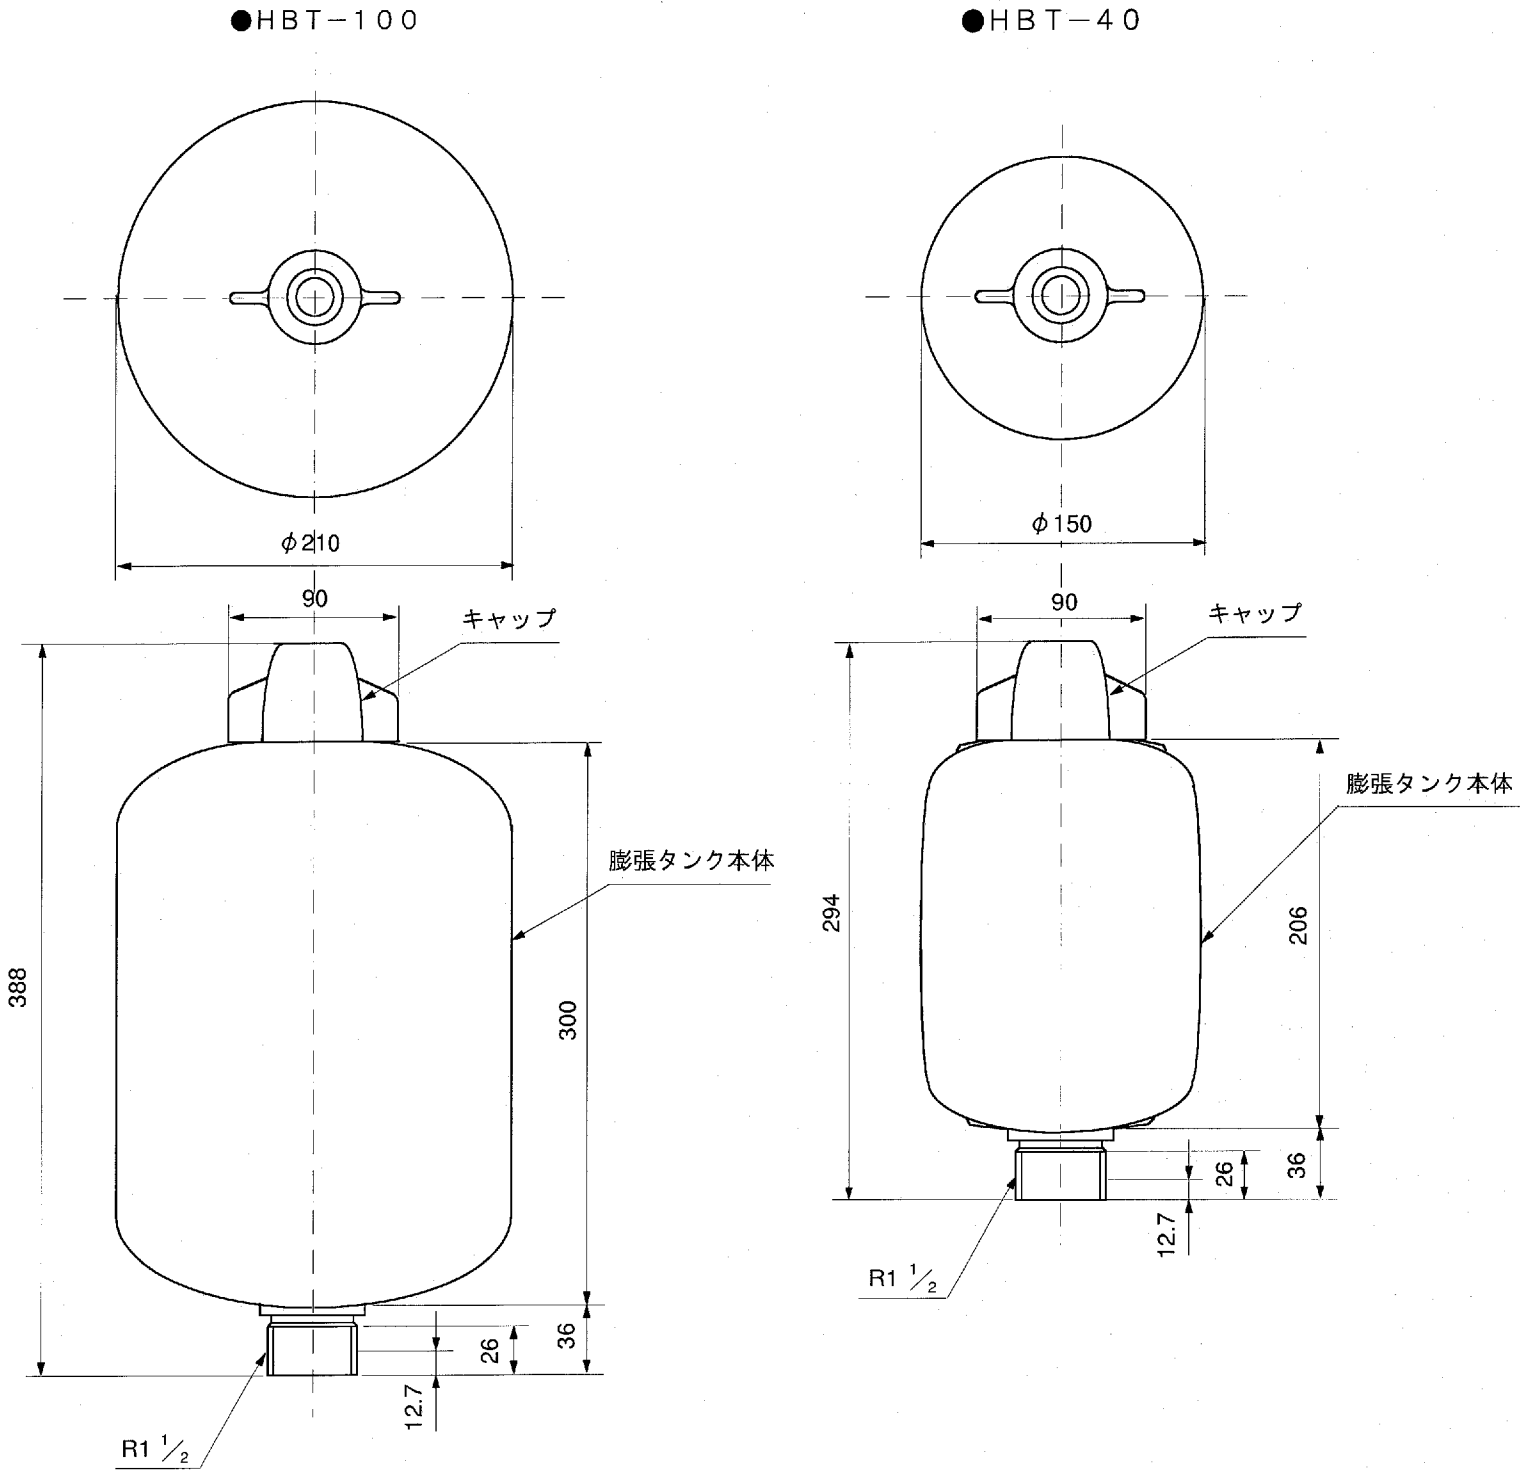

●BTR 40A×25A (S=1/2)

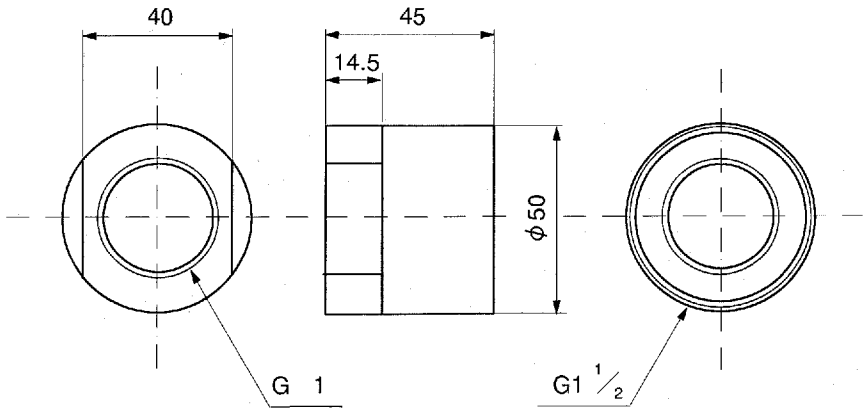

材質：C3604BD

型 式	HBT-40, HBT-100, BTR 40A×25A		
図 名	外 形 寸 法 図		
尺 度	1/4 (1/2)	図 番	96 - O - 056
作 成	96.8.5	調 整	株式会社ノーリツ