


(単位：mm)

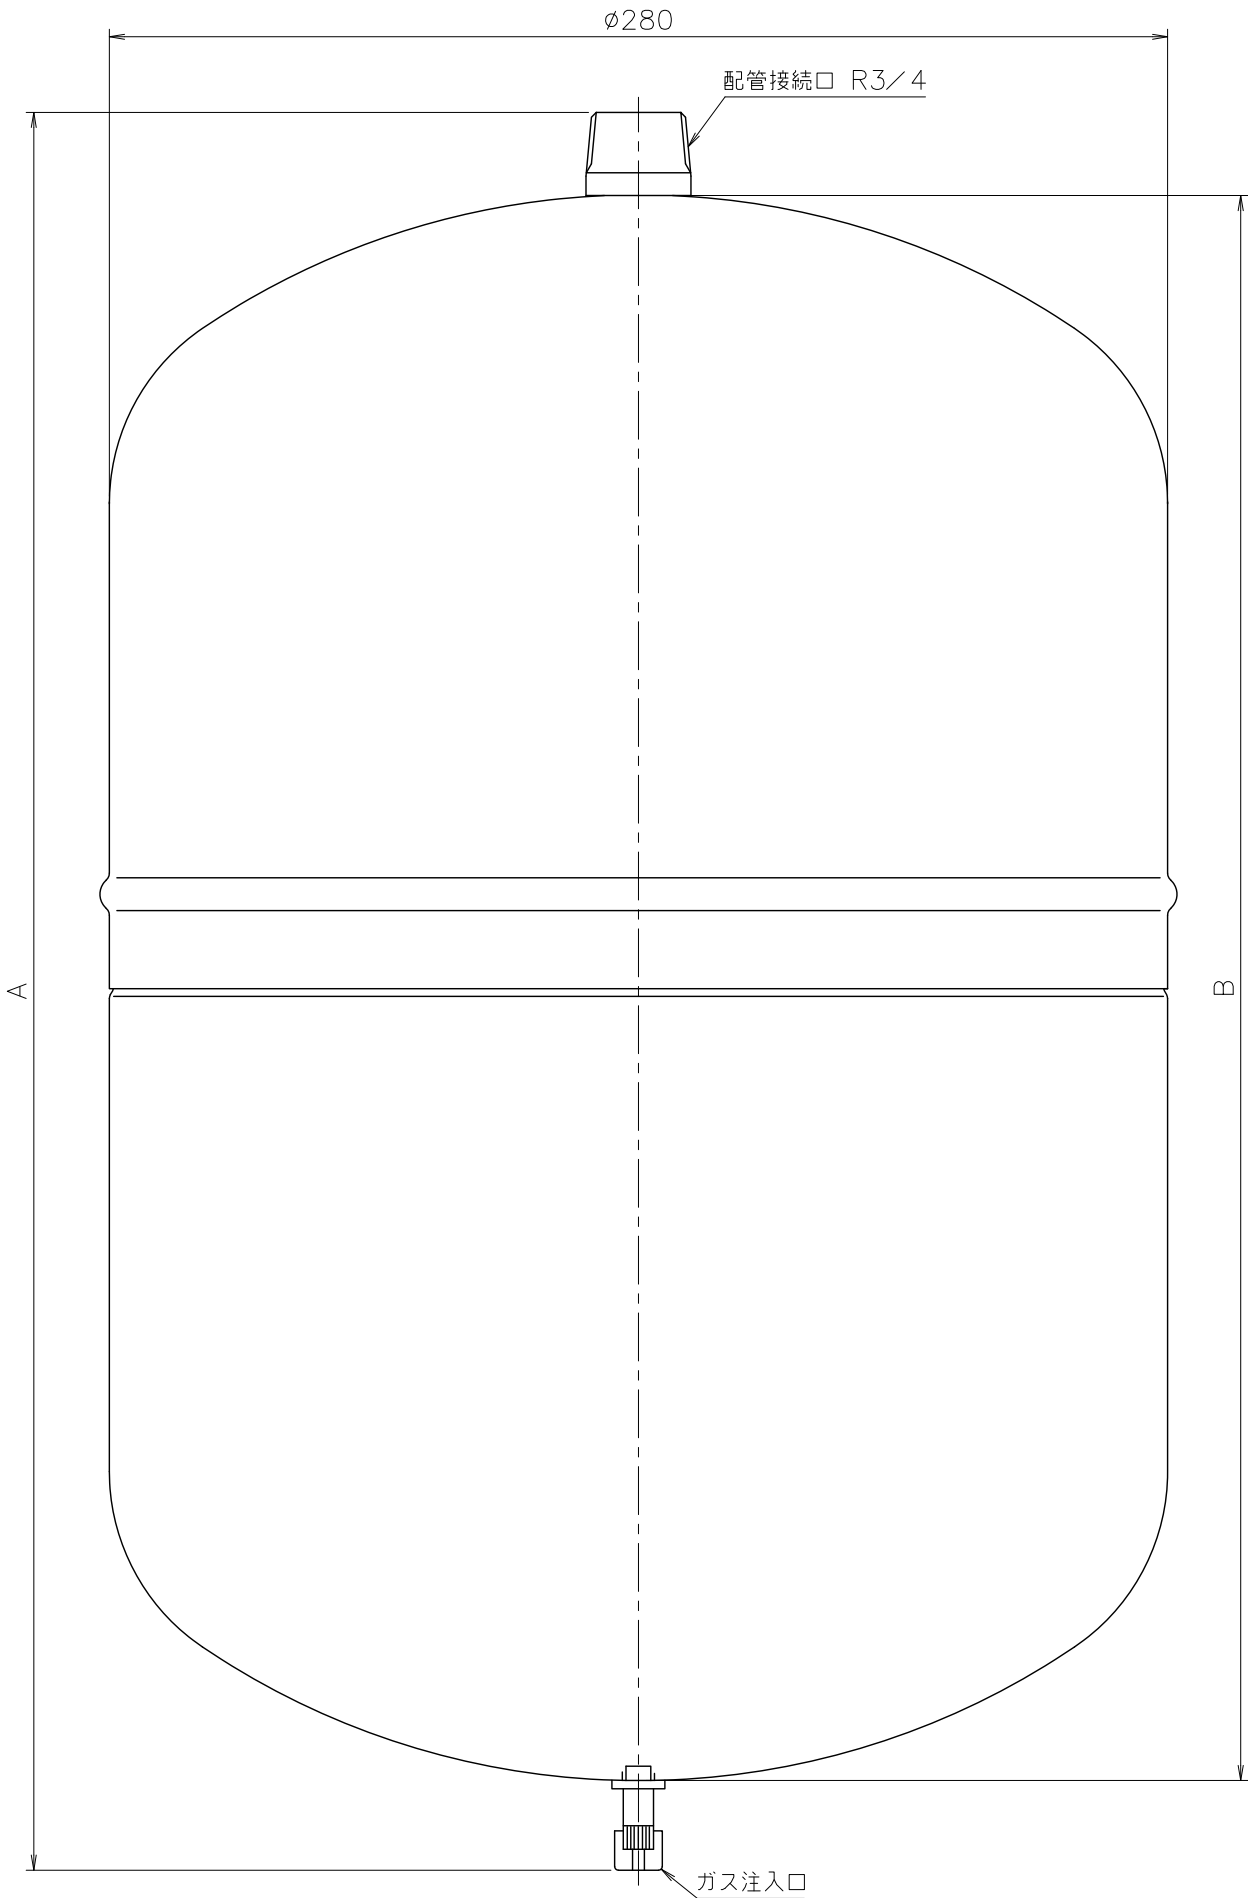

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名	BT-18M-1	BT-25M-1	
形 式	NG-18	NG-25	
総 容 量	18L	25L	
最 大 吸 収 容 量※	12L	17L	
膨張吸収量 (チャージ圧力0.049Mpa、 逃し弁吐出圧力 0.088Mpa場合)		3.7L	5.2L
チャージ圧力		0.049MPa	
最 高 使 用 圧 力		0.6MPa	
試 験 圧 力		0.86MPa	
最 高 使 用 温 度		95℃	
質 量		2.9kg	3.6kg
接 続 口 径		R3/4	
材質	本 体	SPCC (冷間圧延鋼板)	
	ダイアフラム	SBR	
外 装 色		白	灰

※最大吸収容量は安全に使用できる最大の吸収容量。総容量の約70%。

■タンク外形寸法表 (mm)

製 品 名	A	B
BT-18M-1	382	346
BT-25M-1	494	458

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製 品 名		密閉式膨張タンク BT-18M-1,BT-25M-1				
	図 名		名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/2	原紙 サイズ	A3	図 番	WN-16-1156	
	作成	2016.10. 3	調 整			株式会社 ノーリツ	