


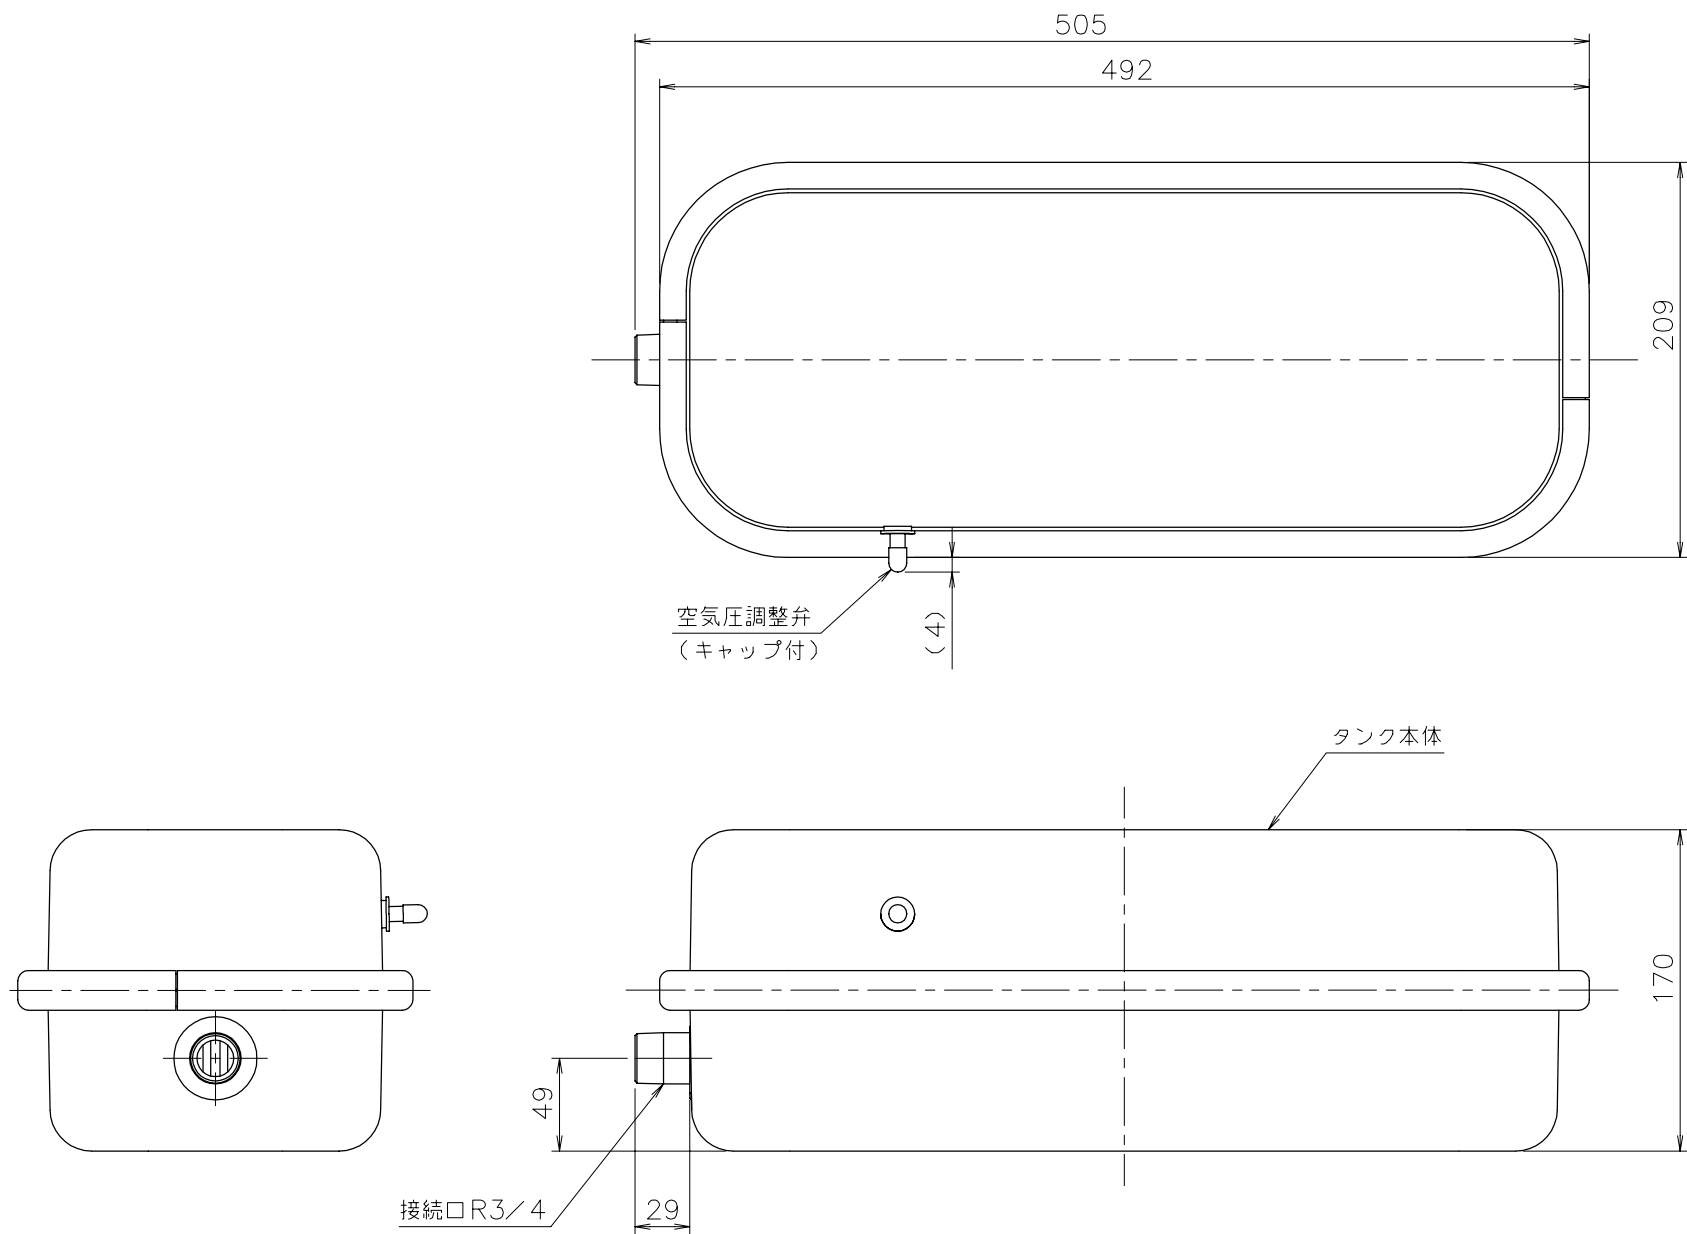

■ 仕様表

項 目		仕 様
型 式		BT-12MA
タ ン ク 容 量		12L
膨 張 吸 収 量		2.1L (封入圧力60kPa、吐出圧力95kPaの場合)
封 入 圧 力		60kPa (0.61kgf/cm ²)
タンク最高使用圧力		0.3MPa (3.1kgf/cm ²)
使 用 温 度 範 囲		-20℃~90℃
外 形 寸 法		高さ170mm×幅492mm×奥行209mm
質 量 (本体)		7kg
接 続 口 径		R3/4 (20A)
材 質	タンク本体	高耐食溶融メッキ銅板
	接 続 口	炭素鋼
	ダイヤフラム	IIR (ブチルゴム)
	空気圧調整弁	黄銅

納入仕様図	製 品 名		膨張タンク BT-12MA				
	図 名		名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/4	原 紙 サ イ ズ	A3	図 番	WN-07-0252	
	作 成	2007.10.30	調 整			株式会社 ノーリツ	