


(単位：mm)

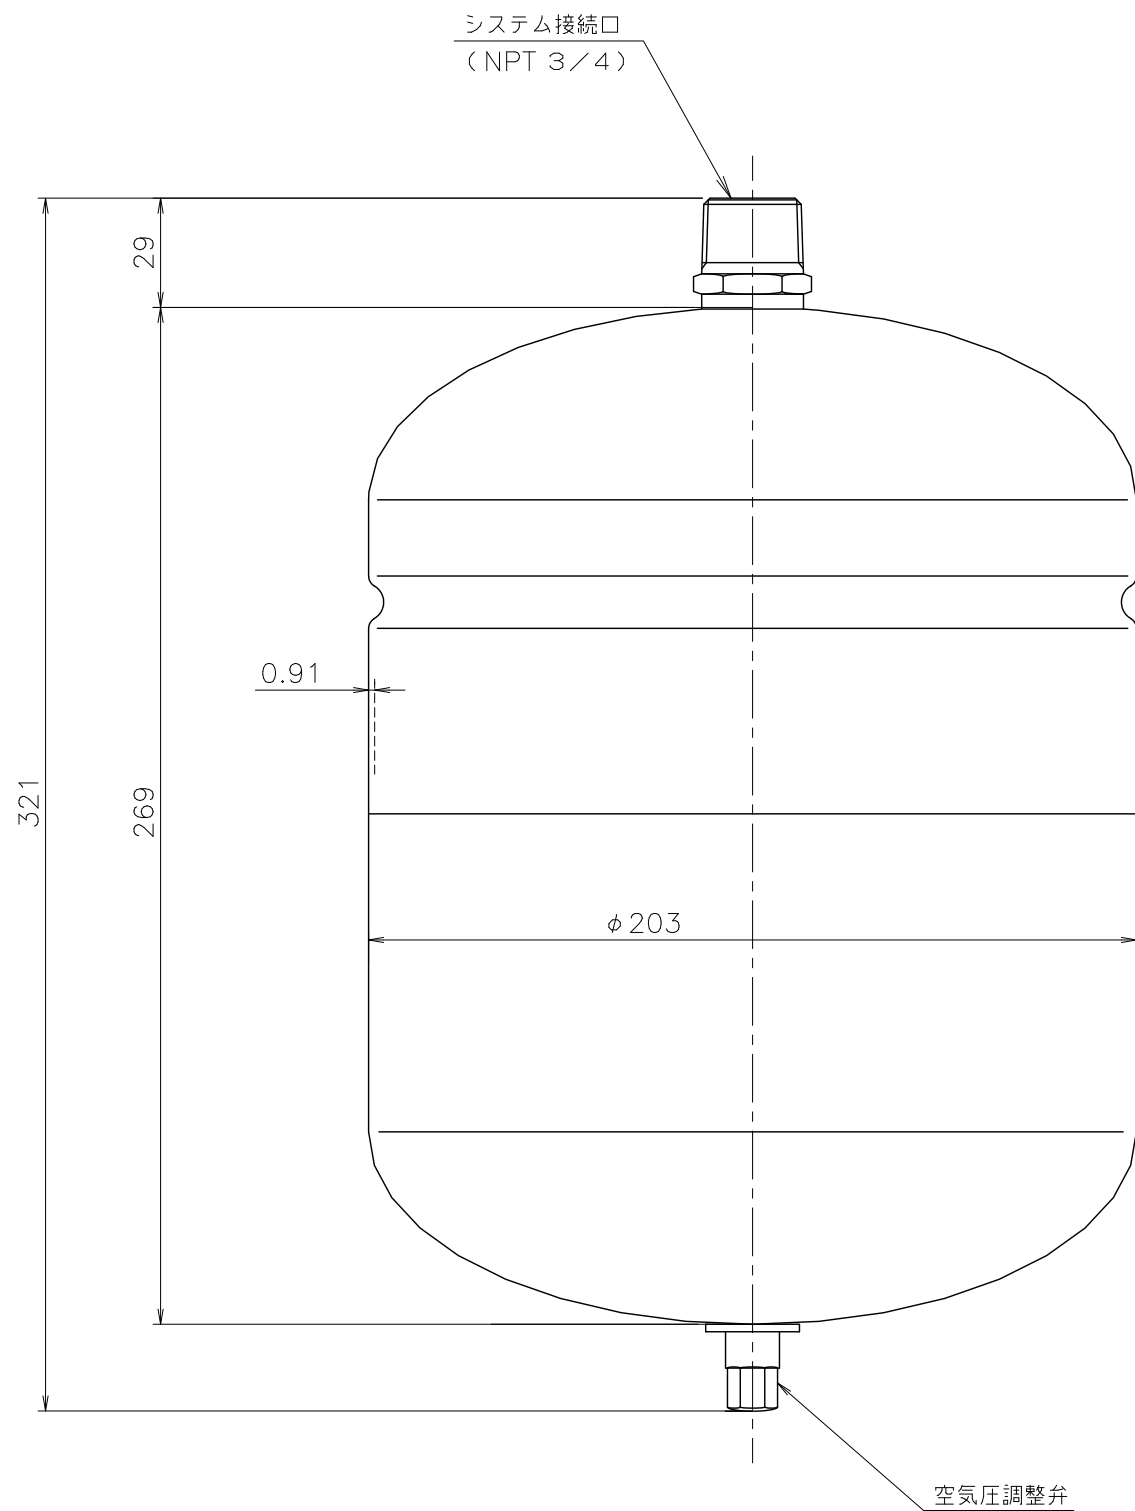

仕様表	
項目	仕様
型式	ST-8
タンク内容量	7.5L
最大使用受水量	3.0L
封入圧力	0.30MPa (※現場調整必要)
最高使用圧力	0.50MPa
最高使用温度	95℃
外形寸法	直径 ϕ 203×高さ321
質量	2.3kg
接続口径	NPT3/4 (20A)
外装色	ベージュ
第二種圧力容器構造規格	適用外

- 注記
- 当該タンクの封入圧力は現場にて調整してください。
 - 当該タンクへの受水量は表中の最大使用受水量以下としてください。
 - 機能を十分発揮させるために1年以内ごとに1回の定期点検が必要です。
 - システム接続口を上にして施工し、無理な力がかからないよう固定してください。
 - 当該タンクは屋内設置仕様です。
 - 安全弁は必ず現場にて用意してください。

納入仕様図	製品名		膨張タンク ST-8			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-14-0076
	作成	2014. 3. 12	調整	A	2021.03.10	株式会社ノーリツ