
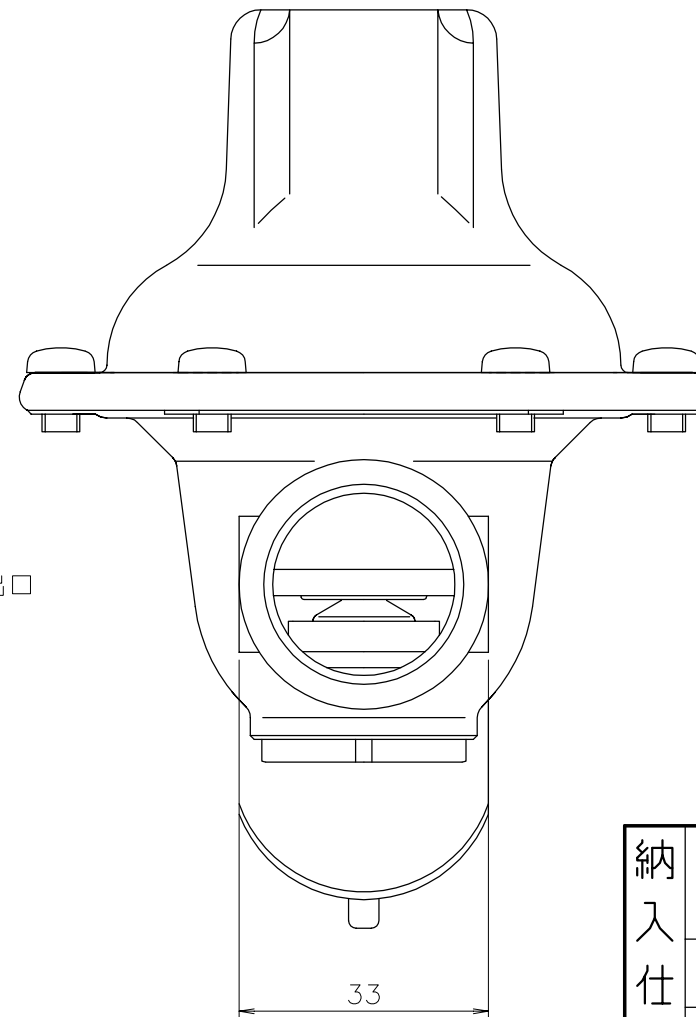
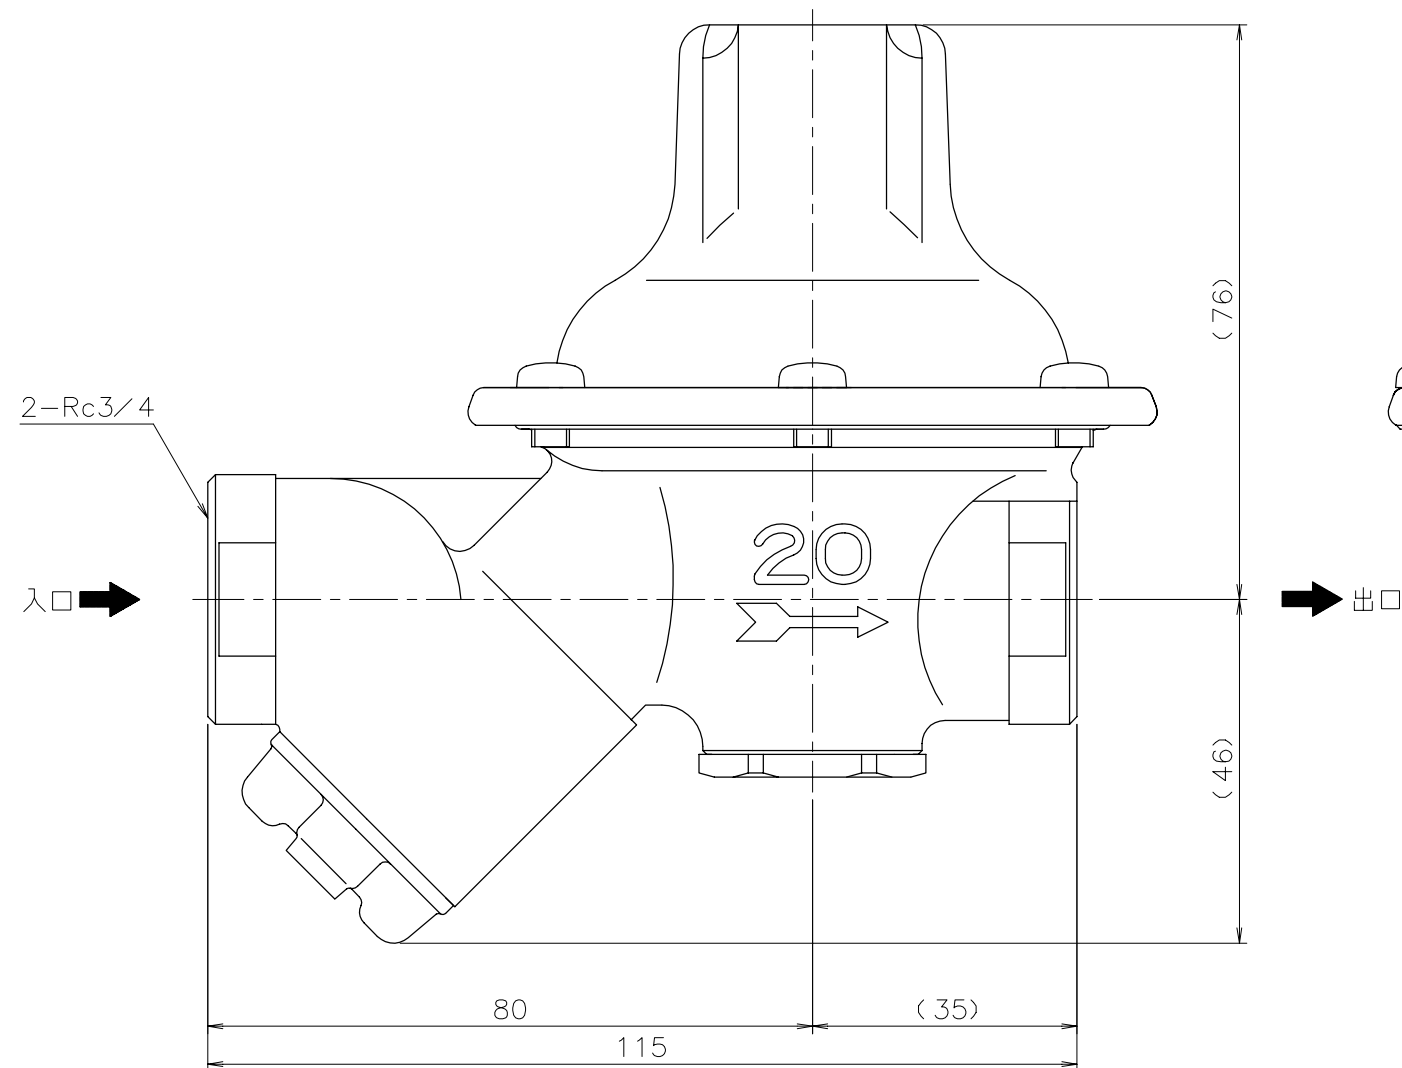


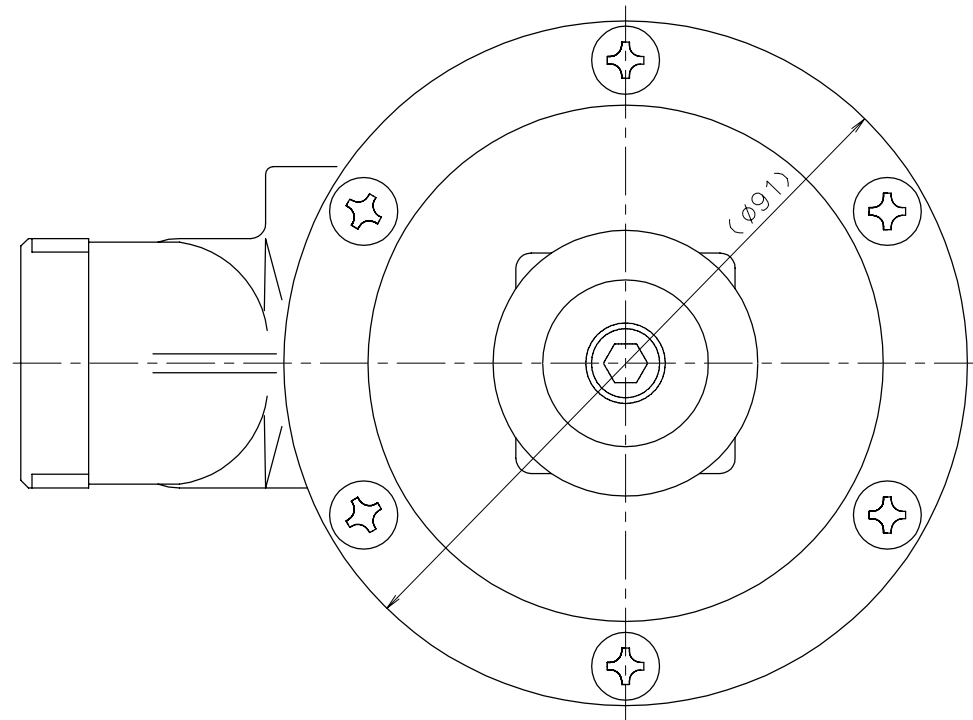

■仕様表

項 目	仕 様
型 式	RJ2032HS
呼 び 径	20A
管 接 続 端	入 口：ねじ込み形 Rc3/4
	出 口：ねじ込み形 Rc3/4
受 圧 方 式	ダイヤフラム式
要 部 材 質	弁 箱：CAC406
	ダイヤフラム：FKM
設 定 圧 力	80±6kPa (0.82±0.06kgf/cm ²)
一 次 側 圧 力	最高750kPa (7.65kgf/cm ²)
付 属 部 品	保温箱

■使用条件

項 目	使 用 条 件
流 体	水道水
流 体 温 度	100℃以下 (但し、凍結のないこと)
雰 囲 気 温 度	-15℃～60℃
取 付 姿 勢	水平・垂直

納入仕様図	製 品 名		減圧逆止弁 RJ用			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/1	原 紙 サ イ ス	A3	図 番	WN-03-0402A
	作 成	2003.12.17	調 整	2008. 6.24	株式会社ノーリツ	