



① 密閉ユニット

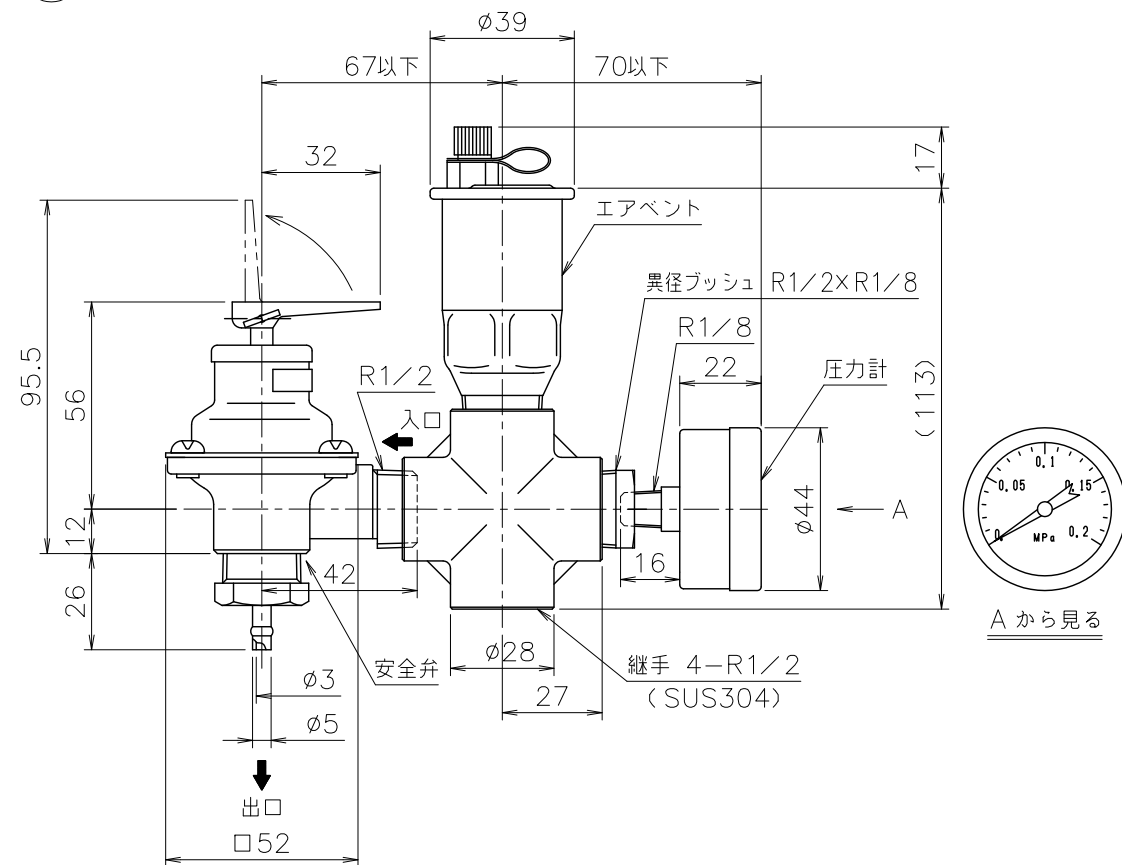

④ 密閉プラグ

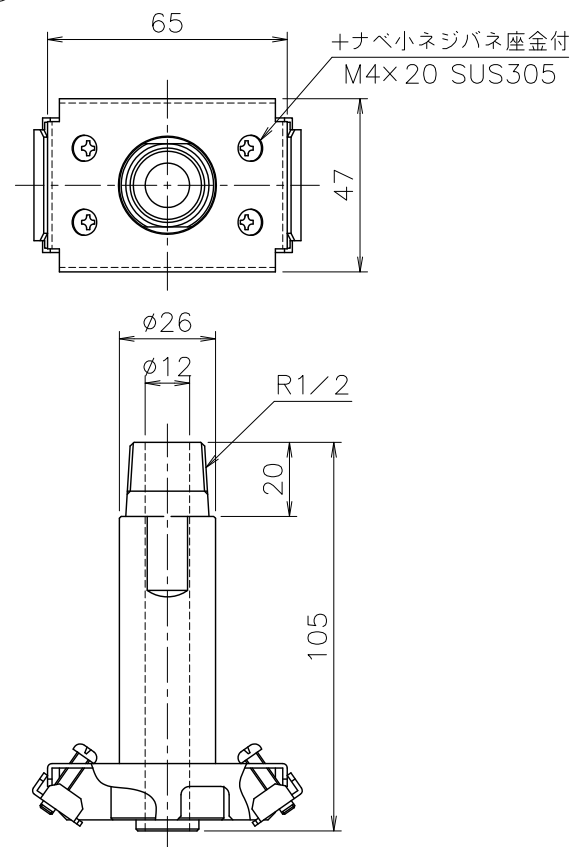


■仕様表

| 項目     | 仕様                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| 最高使用圧力 | 0.20MPa (2.0kgf/cm <sup>2</sup> )       |
| 最高使用温度 | 90℃                                     |
| 吹き始め圧力 | 95±5kPa (0.97±0.05kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 吹き止め圧力 | 87kPa (0.89kgf/cm <sup>2</sup> ) 以上     |

■構成部品表


| 番号 | 部品名称                | 個数 |
|----|---------------------|----|
| 1  | 密閉ユニット              | 1  |
| 2  | ゴムパッド D01848 3/4×25 | 1  |
| 3  | 密閉プラグカバー            | 1  |
| 4  | 密閉プラグ               | 1  |
| 5  | 密閉プラグパッキン           | 1  |
| 6  | ホース (t1.0)          | 1  |

■排気特性 (エアベント)

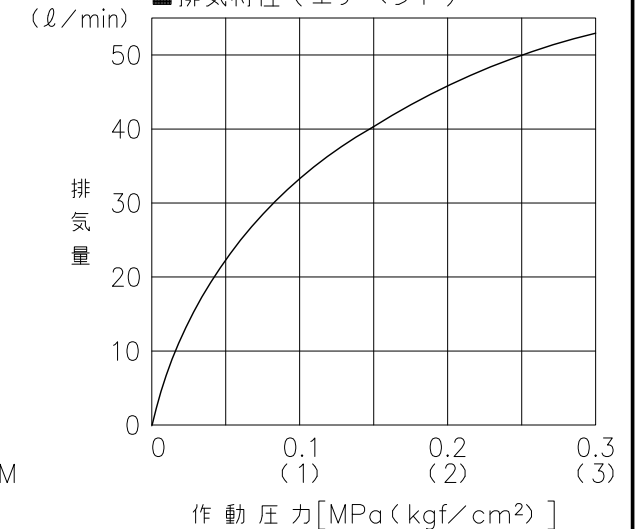


② ゴムパッド D01848 3/4×25

材質: EPDM  
厚さ: t3

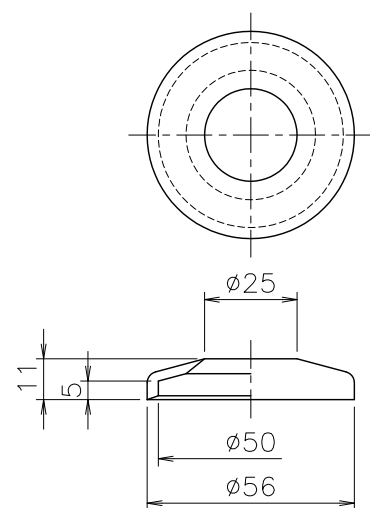


③ 密閉プラグカバー 材質: MSN-60C

厚さ: t0.6

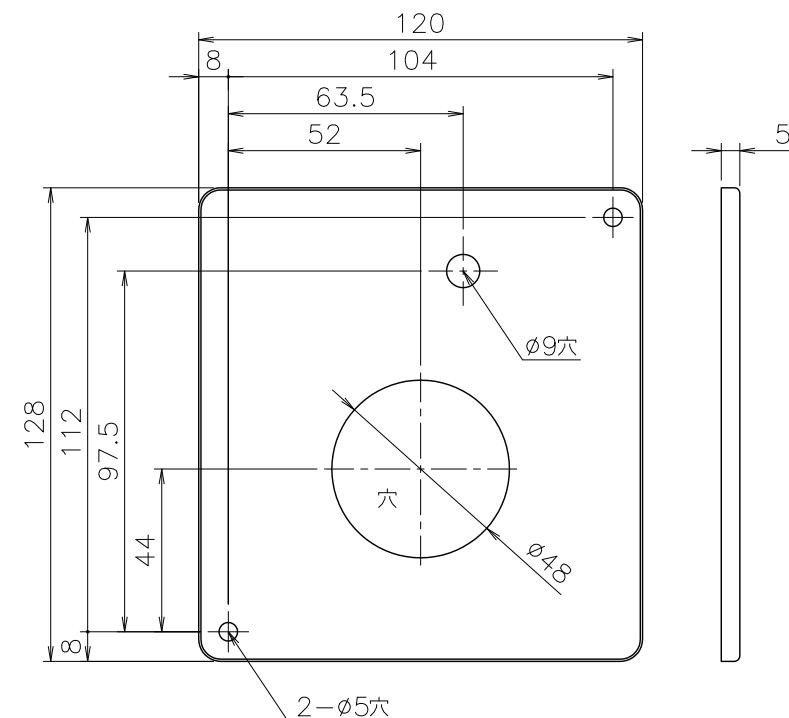


⑤ 密閉プラグパッキン 材質: EPDM

厚さ: t3

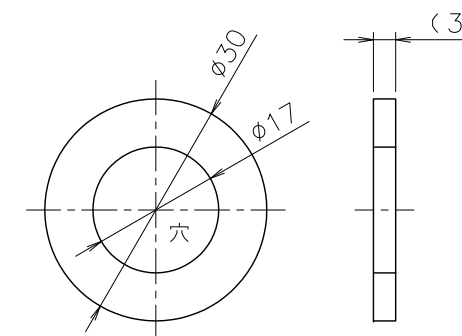

⑥ ホース (S=1/1)

材質: 軟化ビニール管 (無色透明)  
厚さ: t1.0

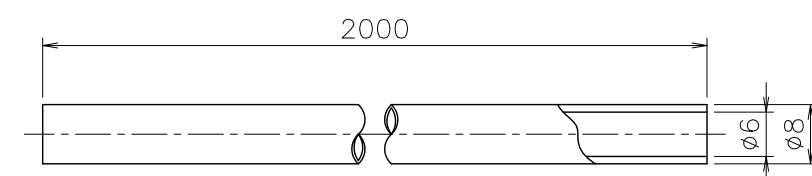

|       |     |            |                  |    |            |            |
|-------|-----|------------|------------------|----|------------|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | 暖房密閉プラグセット OMP-2 |    |            |            |
|       | 図名  |            | 名称寸法図            |    |            |            |
|       | 尺度  | 1/2        | 原紙サイズ            | A3 | 図番         | WN-01-0085 |
|       | 作成  | 2001. 4.25 | 調整               | A  | 2018. 2. 8 | 株式会社ノーリツ   |