

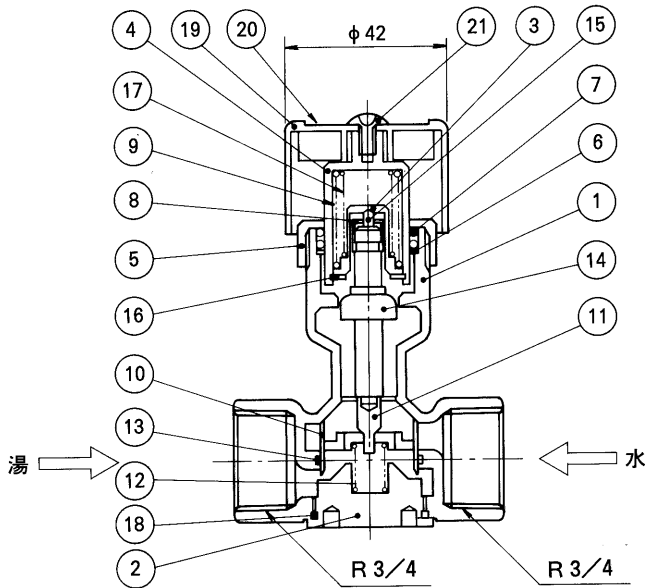
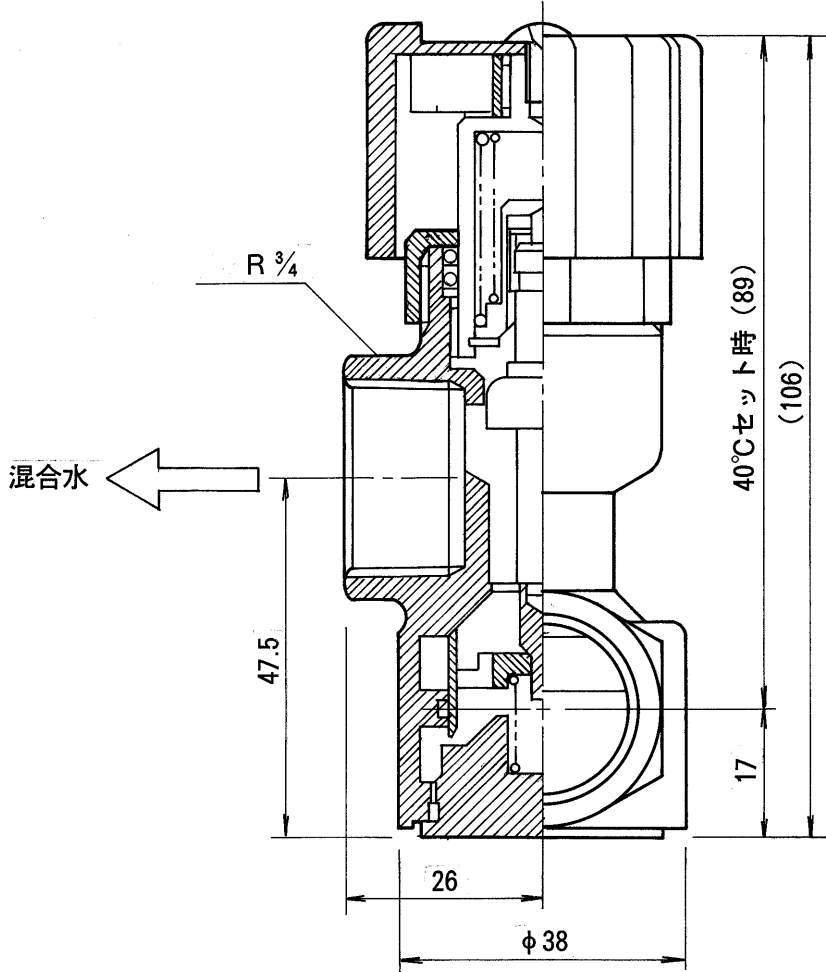


各部詳細

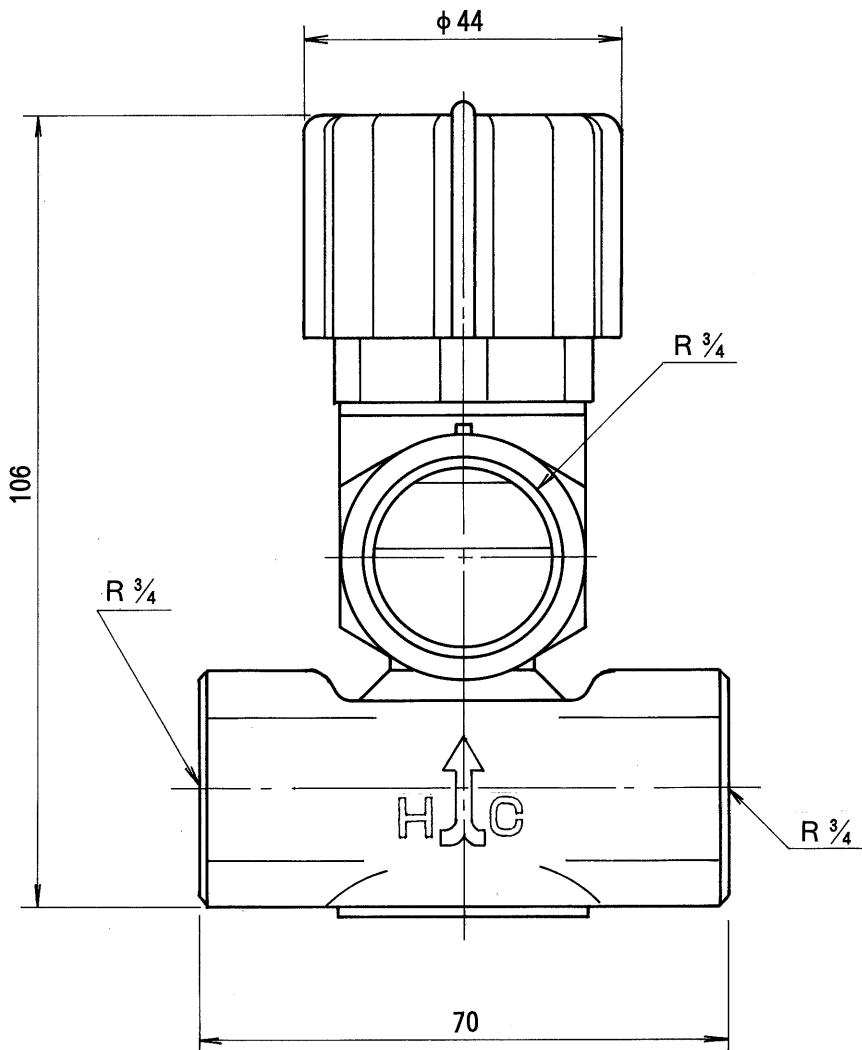

■部 品 表

No.	部 品 名	材 質	個 数
1	ボデー	BC6	1
2	弁座	BC6	1
3	パネ座	C3604BD	1
4	調整ネジ	C3604BD	1
5	ナット	C3604BD	1
6	座金	C3604BD	1
7	オリング	NBR	2
8	キャップ	EPT	1
9	パネ	SUS304WPB	1
10	弁	BC6	1
11	支持金具	C3604BD	1
12	パネ	SUS304WPB	1
13	オリング	EPDM	1
14	エレメント		1
15	ピストン	SUS303	1
16	C形止メ輪	SUS304CS	1
17	パネ	SUS304WPB	1
18	オリング	NBR	1
19	ダイヤル	ABS-23	1
20	シール	TDS#50	1
21	トラス小ネジ	C2700W	1

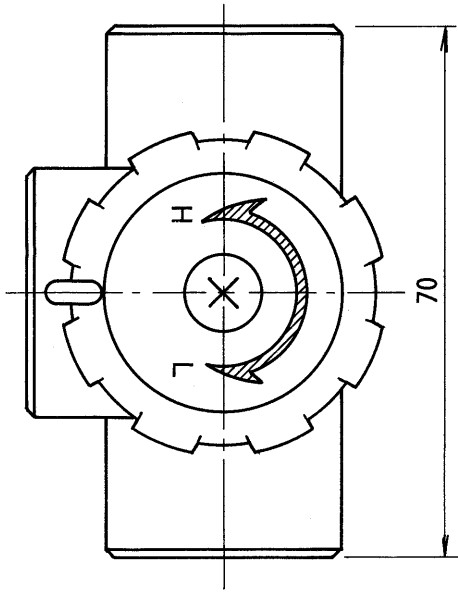


■仕様表


製 品 名	自動ミキシングバルブ
形 式	R-2 (ROMIX-2)
温度調節範囲	30℃～50℃
標準セット温度	40℃
温 度 精 度	40℃±2 deg℃ 温水温度変動幅80℃±10deg℃の時 混合水の温度変化量
ダイヤル回転角度	約350℃
混 合 水 量	25 ℓ/分以上 標準セット温度給湯圧 0.6kg/㎠ 給水圧 0.6kg/㎠
使用圧力範囲	給湯圧 0.2～1.0kg/㎠ 給水圧 0.2～6.0kg/㎠ 但し湯圧 ≤ 水圧
接 続 口 径	R ¾
耐 水 圧 力	17.5 kg/㎠
外 径 寸 法	48×70×106 mm
製 品 重 量	650 g
最高使用温度	90℃

〈配管使用例〉

(1) 熱交換器に接続する場合

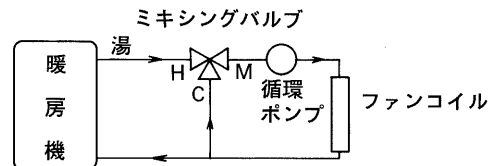

(2) 減圧弁を通し水圧、湯圧を同圧とした場合

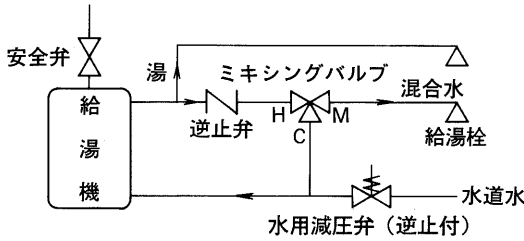

型 式	自動ミキシングバルブ R-2		
図 名	名 称 寸 法 図		
尺 度	1/10	図 番	CO1140A-1
作 成	94.6.1	調 整	株式会社ノーリツ